SUMCO Proyectos

2026



CONSTRUCCIÓN

2026

CONSTRUCCIÓN

cementos	2-9
cementos colas y boradas	10-17
perfilería	18-23
morteros reparación	24-27
aditivos y productos químicos	28-43
material cerámico	44-51
placa yeso laminado	52-57
puertas y premarcos	58-65
sate y tratamientos de fachada	66-75
cubiertas	76-87
aislamientos	88-99
climatización	100-103
impermeabilización	104-119
tratamientos de humedades	120-123
canales	124-137
sistemas constructivos	138-141
sistemas evacuación edificios	142-143
decoración exterior	144-157
fosas sépticas y depósitos	158-165
herramientas, nivelación i fijación	166-193
ropa-calzado - EPIS	194-203
iluminación	204-205

matdecō

www.matdeco.org

GRUPO
CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS



2025
NOVEDAD

Hemos lanzado al mercado Ecoval, un cemento que reduce la huella de carbono, para que puedas construir cuidando el planeta

93 898 39 10
comercial.uniland@gcpv.com
www.valderrivas.es

Mortero Pavimentos Cemento Gris
Proyección Hormigón Seco Cemento Blanco
Reparación Cemento Cola Cemento Rápido

VALCOL VALSEC
EcoVal

Cemento, mortero y productos técnicos para todas las fases de la obra

SUMCO
Projectos

2026

CONSTRUCCIÓ 2026

matdecó

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCENTER
SUMCO
BRICOMARKET

sumco@sumco.es
www.sumco.es

CENTRAL:
Carrer de la Segarra 7-15
08812 LES ROQUETES DE SANT PERE DE RIBES (Barcelona)
TEL. 938 933 066

Sucursal **RIBES:**
Ctra. Sitges 38 · 08810 SANT PERE DE RIBES (Barcelona)
TEL. 938 960 096

Sucursal **SITGES:**
Carrer Drets Humans 31 · 08870 SITGES (Barcelona)
TEL. 938 945 164

GRUPO
CEMENTOS
PORTLAND
VALDERRIVAS



IMPULSAMOS EL PROGRESO SOSTENIBLE

Nuestros cementos sostenibles son la base de ciudades más verdes. En Cementos Portland Valderrivas, trabajamos para que cada proyecto contribuya a un futuro más sostenible.

91 396 01 00 www.valderrivas.es

Molins
CEMENT

La materia que nos ayuda a construir el futuro

Nuestra amplia variedad de cementos nos permite ser la base de todas las construcciones, gracias a nuestra experiencia en fabricación y comercialización. Ofrecemos soluciones para todo tipo de proyectos con nuestras diferentes formulaciones y un asesoramiento personalizado.

Servicio de atención al cliente:
+34 936 80 60 30 o sac.cmt@molins.es

Descubre más en
molins.es/cement



Dragon
CEM II/B-L 32,5 N

Dragon SR
CEM I 42,5R-SR 5

Super Dragon
CEM I 52,5R

Aymar

Born from Earth,
built for life

- HORMIGÓN SECO
- MORTERO SECO
- IMPERMEABILIZANTES
- ADHESIVOS CEMENTOSOS Y JUNTAS
- PAVIMENTOS Y RECRECIDOS
- REVESTIMIENTOS
- REPARACIÓN Y ANCLAJE
- ÁRIDOS ORNAMENTALES
- IMPRIMACIONES Y PINTURAS
- TRITURADOS DE MÁRMOL





Nueva imagen, idénticos valores

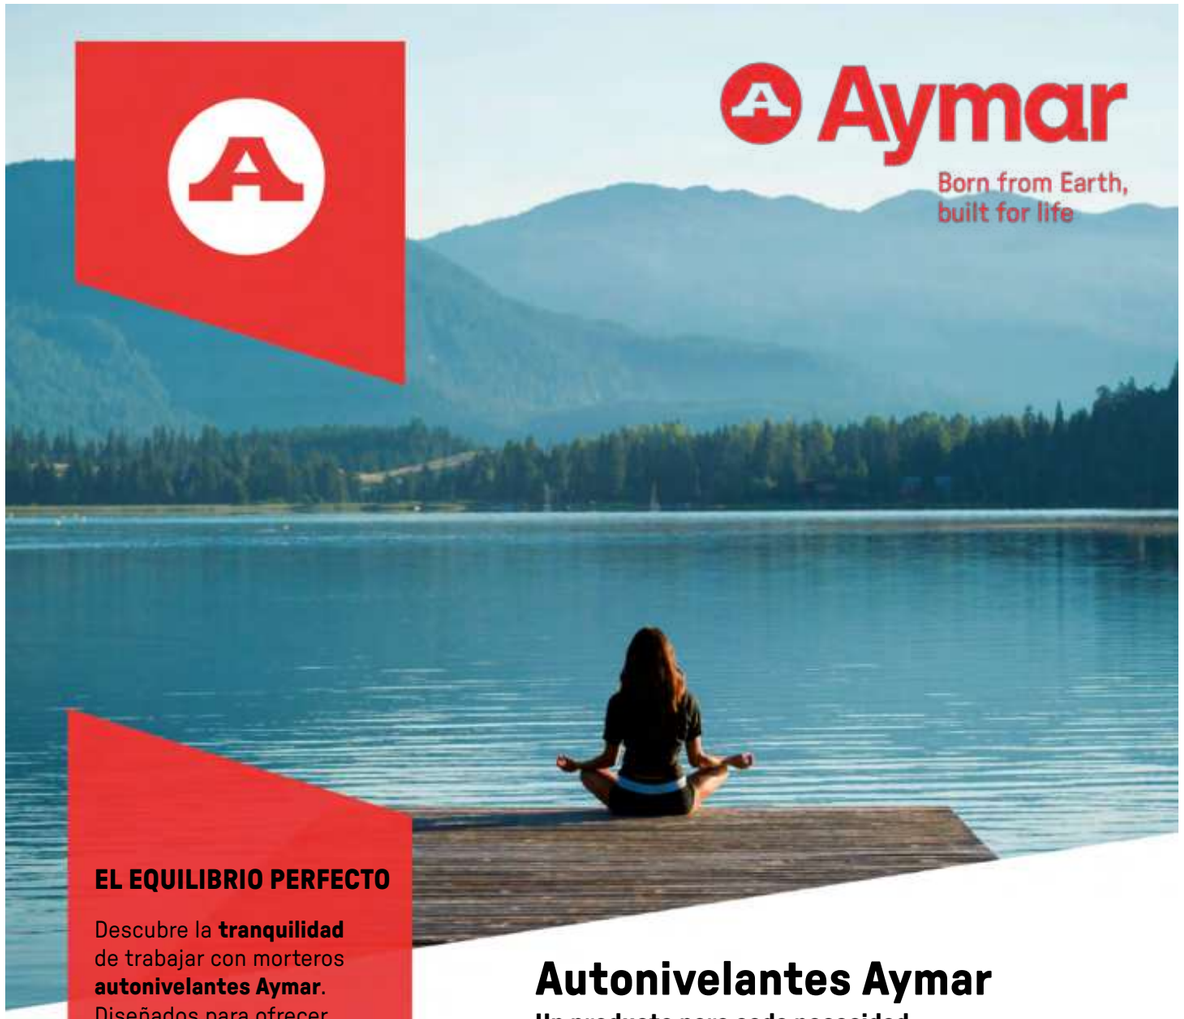

EL EQUILIBRIO PERFECTO

Descubre la **tranquilidad** de trabajar con morteros **autonivelantes Aymar**. Diseñados para ofrecer una superficie **estable** y **segura,** nuestros productos garantizan precisión, resistencia y **confianza** en cada proyecto.

Autonivelantes Aymar

Un producto para cada necesidad

Los morteros autonivelantes **Aymar** permiten regular, reparar y **nivelar pavimentos** tanto **interiores** como **exteriores** de hasta 50mm de grosor.
Aplicables sobre una gran **diversidad** de apoyos como hormigón, recrecido de cemento, anhidrita, cerámica o piedra natural.





ECO PLATFORM
EPD
VERIFIED

aymar@aymarsa.es

www.aymarsa.es



BENSEC ECO

*La producción **BenSec ECO***

se plasma en productos vanguardistas,
sostenibles, con una reducción de la huella de carbono
superior a un 30% manteniendo sus elevadas prestaciones,
*reforzando el compromiso de **BenSec** en soluciones de*
construcción sostenibles e innovadoras
que contribuyen a la descarbonización de nuestro sector.



www.bensec.es

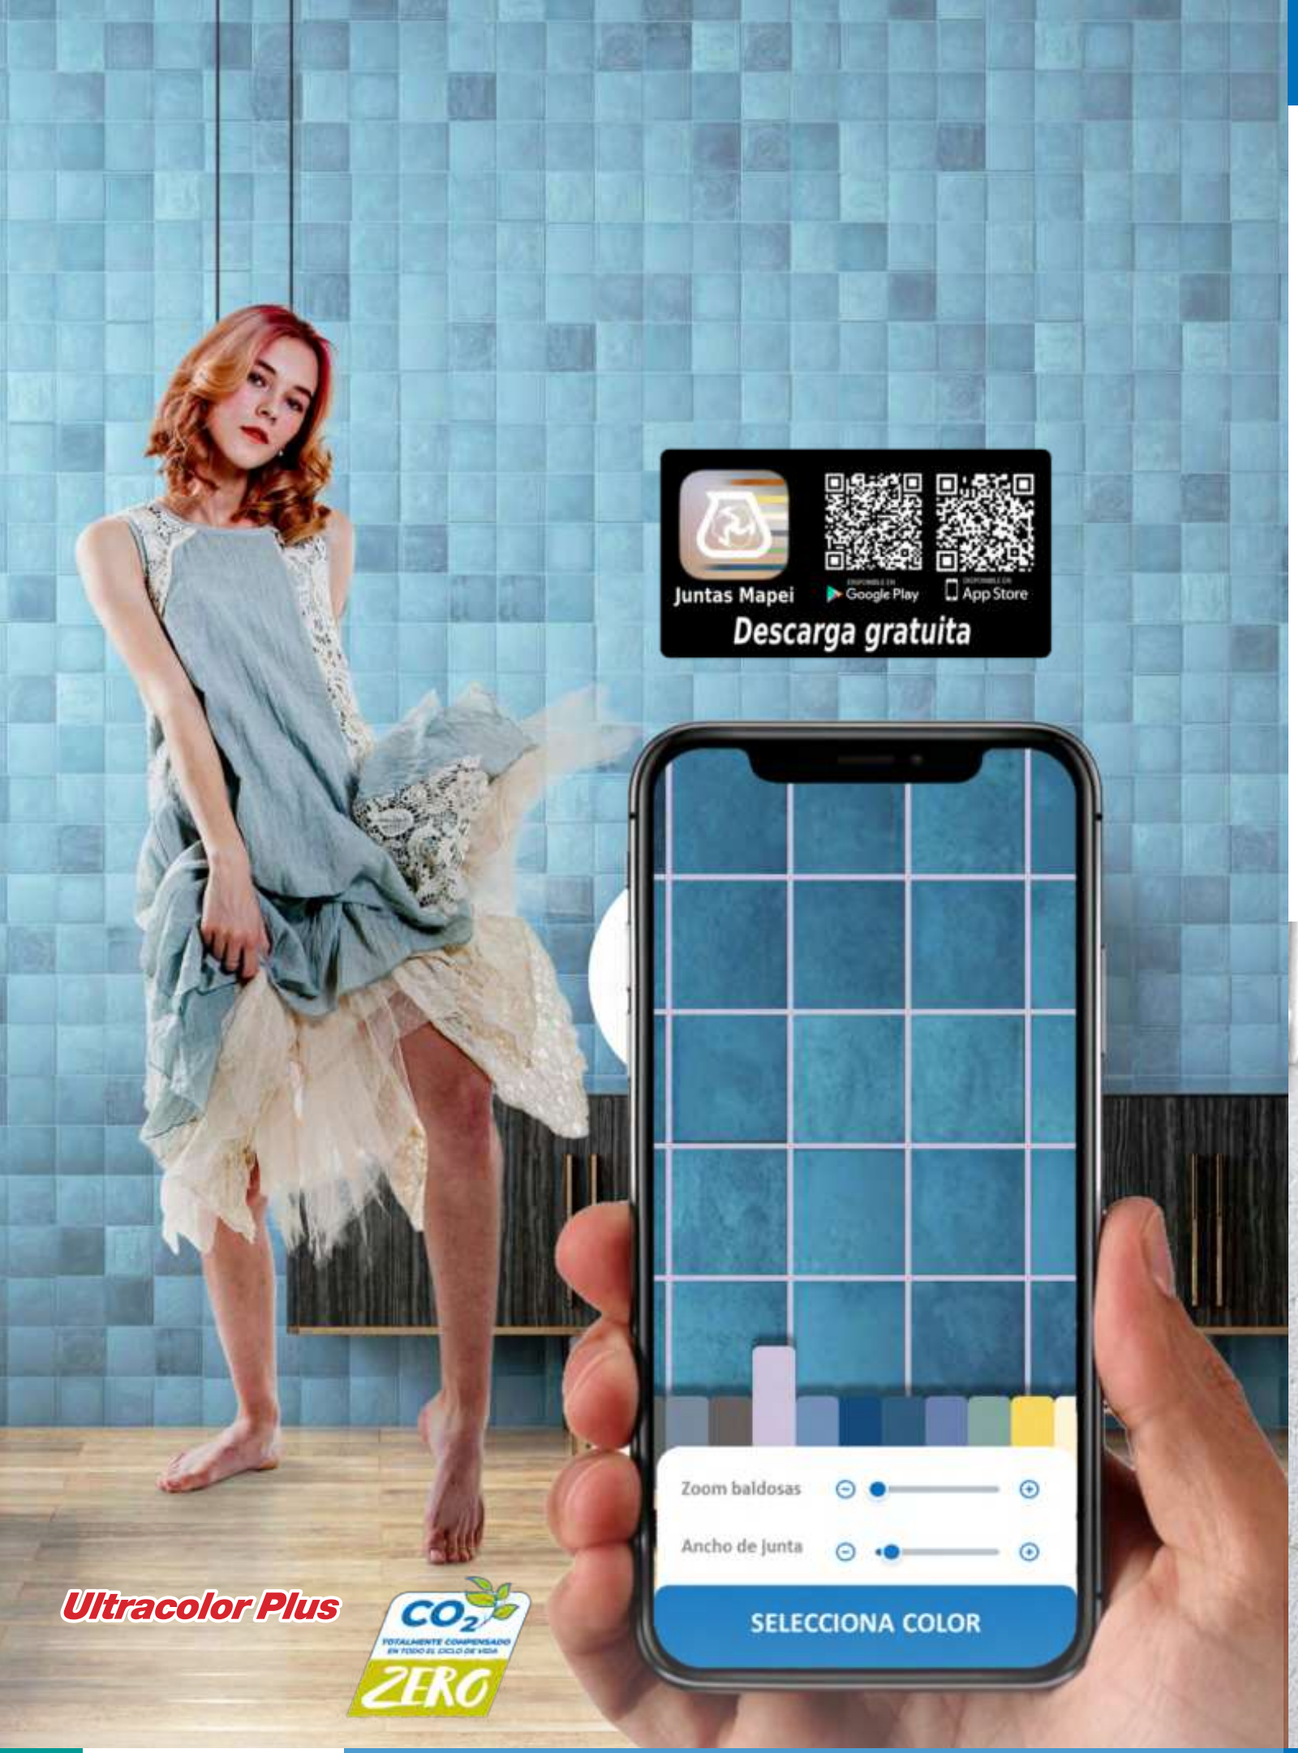

Keraflex® Extra S1

- **DOBLE** consistencia
- **DOBLE** capacidad humectante
- **DOBLE** certificación
- **DOBLE** calidad y seguridad



Consist. TIXOTRÓPICA



Consist. FLUIDA





Adesilex® P8 Flex

ADHESIVO CEMENTOSO PARA GRES PORCELÁNICO

- Encolado de baldosas cerámicas gres, gres porcelánico, mosaico, clínker y gresite.
- Para colocar sobre soportes tradicionales y sobre paneles de cartón-yeso.
- Deslizamiento vertical nulo y/o alta capacidad de impregnación.
- Aplicaciones de hasta 15 mm de espesor.



Fugabella Color

Color que da vida a las superficies.



Fugabella Color es resina-cemento decorativa para el rejuntado de baldosas cerámicas, mosaicos y piedras naturales. La matriz híbrida conjuga prestaciones que se aproximan a las de las juntas epoxídicas, manteniendo al mismo tiempo la facilidad de aplicación de las mejores juntas cementosas.

Fugabella Color forma parte de Color Fill, propuesta de juntas y sellantes decorativos Kerakoll para proyectos contemporáneos. Productos con características tecnológicas específicas y una paleta de 50 colores para infinitas combinaciones cromáticas y múltiples destinos de uso.

kerakoll

H40

La línea de Gel-Adhesivos multiuso.



Gel-Adhesivos estructurales, flexibles, multiuso, tixo & fluidos. Para gres porcelánico, cerámica y piedras naturales de cualquier tipo y formato. Durante más de 50 años sinónimo de fiabilidad y excelencia en la colocación, la innovadora mezcla con comportamiento gel H40 garantiza resultados excelentes, facilidad de aplicación en obra y durabilidad en el tiempo de todo el sistema cerámico.

kerakoll

webercolor PREMIUM OCEAN

Sumérgete en la innovación a todo color



Nueva fórmula premium para cloración salina

Producto de fácil limpieza

Fórmula de elevada dureza

Certificada para las piscinas de cloración salina

Zonas exteriores, piscinas y terrazas

Nos comprometemos a construir mejor para las personas y el planeta

webercol futuRE

Pégate a la sostenibilidad

La nueva fórmula fibragel con **materiales reciclados** que reduce la huella de carbono y aporta un **extra de cremosidad**





-15% **Huella de carbono**

- Nuevo color neutro con materiales reciclados
- -15% Reduce el tiempo de aplicación
- Nuevo packaging 100% reciclable
- Óptima cremosidad y trabajabilidad

Nos comprometemos a construir mejor para las personas y el planeta

Molins

Una respuesta
para cada reto de construcción

PAVIMENTOS

USO RESIDENCIAL



Susterra
Molins Sustainable Solutions

USO INDUSTRIAL



Susterra
Molins Sustainable Solutions

IMPRIMACIÓN UNIVERSAL



COLOCACIÓN DE CERÁMICA: ADHESIVOS

GAMA GEL DE BAJAS EMISIONES DE POLVO



Susterra
Molins Sustainable Solutions

EXTERIORES



Susterra
Molins Sustainable Solutions

ALTA FLEXIBILIDAD



Susterra
Molins Sustainable Solutions

COLOCACIÓN DE CERÁMICA: JUNTAS

CEMENTOSAS



Susterra
Molins Sustainable Solutions

EPOXI



www.molins.es

Susterra
Molins Sustainable Solutions

Susterra nace para **impulsar nuestros objetivos de sostenibilidad** y los **de nuestra cadena de valor**. La nueva gama agrupa y distingue aquellas **soluciones** dentro de nuestro porfolio **con atributos de sostenibilidad**.

REPARACIÓN

REPARACIÓN NO ESTRUCTURAL



Susterra
Molins Sustainable Solutions

REPARACIÓN ESTRUCTURAL



Susterra
Molins Sustainable Solutions

REVESTIMIENTOS DE FACHADAS

MORTEROS CEMENTOSOS



Susterra
Molins Sustainable Solutions

MORTEROS DE CAL



Susterra
Molins Sustainable Solutions

IMPERMEABILIZACIÓN

PROTECCIÓN FRENTE AL GAS RADÓN



PREMIS

- **Excelencia en investigación aplicada por AEIPRO.**
- **Las 100 mejores ideas de Actualidad Económica (El Mundo); categoría salud 2024.**

Susterra
Molins Sustainable Solutions

MORTEROS IMPERMEABLES



Susterra
Molins Sustainable Solutions

TRATAMIENTO DE HUMEDADES



Susterra
Molins Sustainable Solutions

Schlüter®-JOLLY

El perfil de protección en forma de L

Ficha técnica 2.3



La reinvención de un clásico

El reconocido perfil posee ahora una nueva geometría de 90° para el remate perfecto de esquinas en paredes. Se trata de una nueva solución desarrollada para un remate optimo y mas limpio de cantos y esquinas. Ahora con ángulos externos desarrollados exclusivamente para **JOLLY** que se fijan de forma rápida y segura con conectores. Como resultado se obtiene una solución robusta, especialmente en esquinas de baldosas de encuentros a tres aristas. El ángulo externo está disponible en colores **TRENDLINE** y en distintos materiales y acabados. Gracias a la nueva geometría de los perfiles, ahora también está posible combinar los perfiles **JOLLY** y **QUADEC**.

Schlüter®-JOLLY-TS



Schlüter-JOLLY-TS es un perfil decorativo para esquinas de paredes con cerámica, así como para remates de zócalos y rodapiés. Su ángulo de 90° protege las baldosas de forma segura contra agresiones mecánicas. El perfil está fabricado en aluminio lacado texturizado. Los separadores presentes en los dos lados del perfil determinan un ancho uniforme de las juntas entre el perfil y la baldosa. Además, la sección interior del perfil proporciona un anclaje adicional del rejuntado al perfil. Los ángulos, con su innovador sistema de conexión, garantizan la ejecución de una esquina limpia y decorativa.



Acabados y colores

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG

Schlüter®-QUADEC

El perfil de protección cuadrado

Ficha técnica 2.10



Diseño de alta calidad para las tendencias actuales de la cerámica

La protección de los cantos no es una cuestión de gusto. Los bonitos acabados de los revestimientos de cerámica colocados a mano son demasiado valiosos para descuidar su protección. Con los perfiles de remate **QUADEC**, Usted se asegurara un solido resultado de su trabajo. Y gracias a la gran variedad de formas, colores y acabados, dispondrá de una libertad absoluta de diseño. Además, el nuevo acabado texturizado de los perfiles **TRENDLINE** con sus ángulos interiores y exteriores, permite dar un toque especial hasta en los detalles más pequeños. Los perfiles **TRENDLINE** ofrecen una gama de colores atractivos en línea con las actuales tendencias de la arquitectura.

Schlüter®-QUADEC-TS



Schlüter-QUADEC-TS es un perfil de remate de alta calidad para esquinas exteriores de paredes revestidas con baldosas cerámicas, fabricado en aluminio lacado texturizado. La superficie del perfil forma una esquina exterior cuadrada. Mediante el separador queda definida una junta entre el perfil y la baldosa.



Acabados y colores

MBW MGS TSB TSBG TSC TSDA TSG TSI TSLA TSOB TSR TSSG



COLECCIÓN ECLIPSE® SUNSET

La nueva colección **Eclipse® Sunset** nace para crear el efecto del atardecer en los distintos espacios donde se instala, creando calma y confort a través del uso de la luz.

Novolistel Eclipse® Sunset es un perfil para colocación como listel decorativo en vertical u horizontal en paredes y techos. Su geometría, con perfil embellecedor clipado, está diseñada para la colocación oculta de tiras LED hacia la pared, dejando que la iluminación fluya a ambos lados del perfil y generando un innovador efecto de cortina de luz. Esta cortina de luz contribuye a la creación de ambientes cálidos y relajados, generando una sensación de confort en el entorno.

Novoescuadra Eclipse® Sunset es un perfil para colocación como protección de esquinas. Su geometría, con perfil embellecedor clipado, está diseñada para la colocación oculta de tiras LED hacia la pared, dejando que la iluminación fluya a ambos lados del perfil y generando un innovador efecto de cortina de luz. Esta cortina de luz contribuye a la creación de ambientes cálidos y relajados, generando una sensación de confort en el entorno.

Ambas soluciones se adaptan a revestimientos de entre 8 y 13 mm, cubriendo la mayoría de necesidades del mercado.



EMAC®
El toque final
EMAC® GRUPO | ESPAÑA | USA | ITALIA |



SISTEMA PARA JUNTA ESTRUCTURAL

EMAC®, dentro de su constante labor de innovación y aporte de soluciones técnicas al mercado, presenta su Sistema para Junta Estructural, una propuesta que aporta una solución integral a los requerimientos de las juntas de dilatación de estructura. El Sistema para Junta Estructural es un conjunto diseñado para su colocación en las juntas de dilatación de estructura compuesto por cuatro elementos independientes:

1. Perfil para Junta Estructural (Novojunta® Pro)
2. Novomembrana EPDM
3. Cordón Cortafuegos
4. BuildingEye® system



BuildingEye® system

BuildingEye® system, es una solución tecnológica avanzada que permite la monitorización de la salud estructural de los edificios. Este sistema se sitúa en las juntas estructurales y su función es medir parámetros de especial relevancia que permitan diagnosticar patologías o anomalías de forma preventiva para evitar un deterioro acelerado que pueda afectar a la estabilidad y seguridad de la estructura.



Sistema de Accesibilidad y Seguridad Universal

El sistema podotáctil de EMAC® se instala sobre el pavimento sirviendo como indicación de peligro ya sea por obstáculos, finalización de áreas protegidas como aceras o paso de peatones,cambios de nivel, presencia de escaleras... el usuario que transita por un pavimento normal, percibe el resalte táctil y es capaz de identificar dichos peligros. La combinación de Novoband con Novotop permite crear caminos accesibles y seguros y, gracias a su disponibilidad en varias alturas, cumple con las normativas de distintos países.

MAPEI COLOR

La combinación cromática entre baldosa, junta y perfil es esencial para marcar la diferencia en la percepción del espacio

Las tendencias actuales integran una armonía entre colores y superficies, haciendo que cada ambiente sea único y acogedor, de hecho, la combinación cromática entre baldosa, junta y perfil es esencial para marcar la diferencia en la percepción del espacio.
Esta combinación asegura que cada elemento se integre completamente con el otro, creando un efecto visual continuo y coherente.
Desde esta concepción nace Mapei Color, una línea de 16 acabados para los perfiles de revestimiento en “L” Cerfix Proangle, de la línea de perfilería Profilpas de Mapei.
Disponible en 8 colores cálidos y 8 colores fríos, Mapei Color ofrece una experiencia cromática que asegura la combinación perfecta con los tonos de las juntas y de los selladores silicónicos de Mapei.
Esta línea satisface cada exigencia estética, ya sea en la combinación entre tonos como en el contraste, si así se desea, con la cerámica, siendo la solución ideal para cada ambiente.

UNA EXPERIENCIA CROMÁTICA COMPLETA

TONALIDADES FRÍAS

103	111	123	112	113	114	110
BLANCO LUNA	GRIS PLATA	BLANCO ANTIGUO	GRIS MEDIO	GRIS CEMENTO	ANTRACITA	MANHATTAN 2000

TONALIDADES CÁLIDAS

137	132	133	134	188	135	130
CARIBE	BEIGE 2000	ARENA	SEDA	GALLETA	POLVO	NEGRO









profilpas MAPEI

CERFIX® PROTEC

profilpas MAPEI

PERFILES PARA BALCONES Y TERRAZAS

Cerfix® Protec es la gama de perfiles perimetrales, diseñado y producido por Profilpas, para la protección y acabado de los cantos exteriores de balcones y terrazas. Equipado con una sección que facilita el drenaje del agua de lluvia del suelo y preserva el borde exterior, proporcionan una excelente protección contra elementos meteorológicos, garantizando una mayor duración en el tiempo.











ZÓCALO METAL LINE

Metal Line se distingue por su versatilidad y funcionalidad, pero sobre todo, por su inspiración en el diseño contemporáneo. Es una línea innovadora, rica en soluciones y con una gran variedad de combinaciones y colores. Acero y aluminio, materiales que dan forma, color y medida al espacio, signos minimalistas que acompañan el flujo de vida cotidiano.

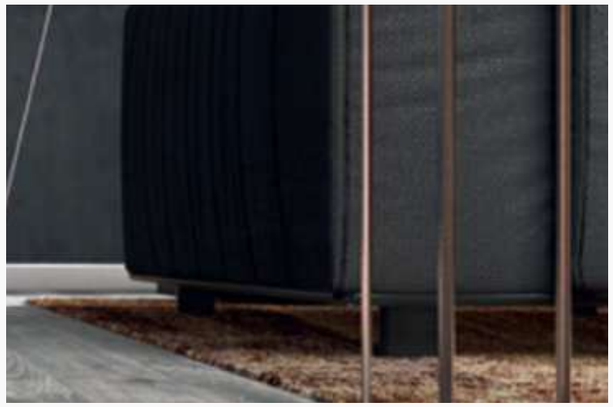



ZÓCALO PVC LINE

Una linea de zócalo de PVC para satisfacer cualquier exigencia técnica y combinación cromática.
Adecuados tanto para el profesional como para el bricolaje. Algunos modelos puede ser personalizados gracias a la tecnologia de Impresión digital PDS.



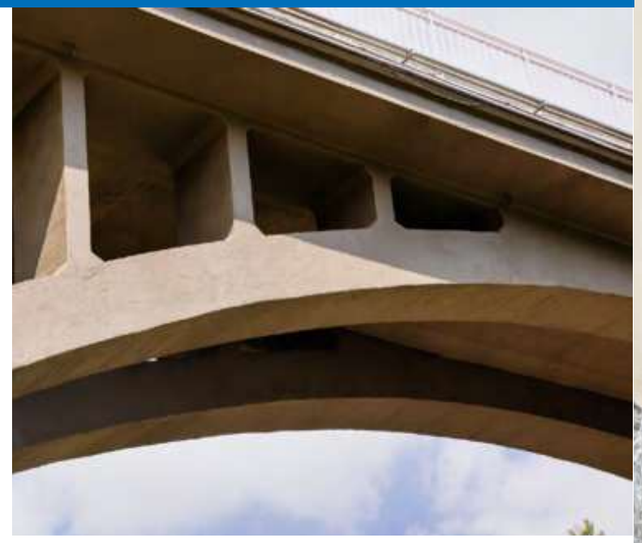

PRODUCTOS MAPEI PARA LA REPARACIÓN DEL HORMIGÓN

Mapegrout T40 SR amplía sus propiedades y ahora es **RESISTENTE A LOS SULFATOS**

Mapegrout T40 SR

Mortero tixotrópico, fibroreforzado, de retracción compensada , resistente a los sulfatos, de 40 Mpa de resistencia, para la reparación del hormigón.



Algunos ejemplos de aplicación

- Reparación de zonas degradadas de hormigón, aristas de pilares, vigas y frentes de balcones, dañados por la oxidación del hierro de la armadura.
- Regularización de muros pantalla y galerías.
- Revestimiento de canalizaciones y obras hidráulicas.
- Reconstrucción del recubrimiento de las armaduras de hierro en estructuras de hormigón armado.
- Regularización de defectos superficiales como nidos de grava, juntas de hormigonado, agujeros de los separadores del encofrado, afloramiento de hierros, etc.
- Relleno de juntas rígidas.

CE EN 1504-3 R3

weber SAINT-GOBAIN

Gama weberep

La gama de morteros de reparación weber con función pasivante integrada

- Protege las armaduras
- Fraguado rápido
- Excelente resistencia a la compresión



Nos comprometemos a construir mejor para las personas y el planeta

www.weber.es

SAINT-GOBAIN

Geolite

la revolucionaria línea de geomorteros minerales para la reparación del hormigón



Geolite, familia de productos minerales a la vanguardia, pero sencillos desde el punto de vista de su aplicación, que resuelven de forma definitiva las tradicionales limitaciones de los morteros cementosos polímero-modificados.

Geolite restaura el hormigón, garantiza reparaciones monolíticas de elevada y natural estabilidad dimensional, con la durabilidad intrínseca de las rocas minerales y en línea con los estándares internacionales más exigentes.

kerakoll

Sika MonoTop®

MORTEROS SIKA® DE REPARACIÓN

Soluciones profesionales para la reparación del hormigón

SISTEMA COMPROMETIDO CON LA SOSTENIBILIDAD



Sika MonoTop®

4012 ES

mortero de reparación con aproximación sostenible



Sika MonoTop®

1010

mortero de reparación con aproximación sostenible

ECO PLATFORM EPD VERIFIED

BRE Global Verified EPD



Sika MonoTop®

4200 MultiFlow

Consistencia variable para que puedas aplicarlo en vertical o fluido



SikaGrout®

340 +

Grout cementoso y mortero de reparación de altas prestaciones

MAS DE 30 AÑOS REPARANDO HORMIGÓN

Descubre todas las Soluciones Sika para Reparación de Hormigón

esp.sika.com

BUILDING TRUST

LA GAMA MÁS COMPLETA **DE ADHESIVOS DE MONTAJE**



TURBO X3

EL MÁS **RÁPIDO**

- PEGA TODOS LOS MATERIALES
- INTERIOR EXTERIOR PEGA BAJO AGUA
- 400 ton¹ RESISTÉNCIA MÁXIMA ¹tn / m²
- SELLADOS ESTÉTICOS



EL MÁS **VERSÁTIL**

- PEGA TODOS LOS MATERIALES
- INTERIOR EXTERIOR PEGA BAJO AGUA
- 450 ton¹ RESISTENCIA MÁXIMA ¹tn / m²
- SECA RÁPIDO

PEGA* 0 *SEG **ADHERÉNCIA INMEDIATA:** evita que las piezas se muevan o despeguen

SECA* 3 *MIN **FORMACIÓN DE PIEL:** evita que el adhesivo manche o se ensucie

RESISTE* 15 *MIN **VELOCIDAD EXTREMA DE CURADO:** seguridad ya que a los 15 minutos las piezas se queden fijas

ALTA adheréncia inicial

ALTA resisténcia

ALTA de aplicar



LA HERRAMIENTA **IMPRESCINDIBLE**

TotalTech es la mejor tecnología del mercado para el enganchado y el sellado profesional, superando por su versatilidad y su escasa merma en los selladores tradicionales y por sus prestaciones adhesivas en condiciones extremas, en las masillas de poliuretano.

PEGA SELLA REPARA tecnología TRI POLYMER 3

INCLÚSO BAJO EL AGUA

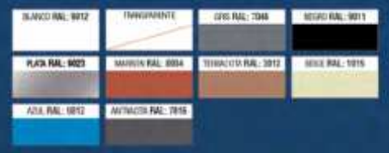



MAPEI

UltraCare®

TODO LO QUE NECESITAS PARA PROTEGER LAS SUPERFICIES ESTÁ AQUÍ.



Kerapoxy Cleaner
Restos de rejuntado epoxi durante las primeras 24h.

Líquido (en spray)

Keranet
Restos rebeldes de cemento, cal, eflorescencias y rejuntado cementoso.

Ácido concentrado

Multicleaner
Restos de todo tipo sobre superficies delicadas.

Líquido neutro concentrado

HD Cleaner
Restos de grasas, aceites, ceras y para limpieza previa a superposición de baldosas.

Líquido alcalino desengrasante concentrado

Grout Protector
Protección de las juntas cementosas y las baldosas cerámicas frente a manchas.

Antimanchas para juntas

Intensifier W
Intensifica el color y protege la piedra y baldosas absorbentes.

Micro-emulsión efecto mojado

Grout Release
Previo a rejuntar cerámica absorbente o porcelánico texturado.

Previo al rejuntado

Stain Protector W Plus
Protección antimanchas efecto natural para todo tipo de piedra, cerámica o gres.

Emulsión antimanchas

Fuga Fresca
Grout Refresh

Tinte para recuperar el color original de las juntas cementosas.

Tinte en 40 colores con dosificador

LIMPIEZA | **PROTECCIÓN** | **PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS**

De la experiencia de Mapei surge **UltraCare**, la línea profesional de productos para la **limpieza**, **mantenimiento** y **protección** de superficies de cerámica y piedra natural. Un **sistema completo y efectivo** para proteger y preservar sus propiedades en el tiempo.

TODO OK CON MAPEI

Conoce más en **www.mapei.es**

MAPEI

Construyamos juntos un futuro SOSTENIBLE

CO_2 ZERO
TOTALMENTE COMPENSADO EN TODO EL CICLO DE VIDA



AHORA PUEDES FORMAR PARTE

Ahora puedes elegir productos con emisiones residuales de CO_2 totalmente compensadas a través de proyectos de reforestación y protección de la biodiversidad. La atención a la calidad de la nueva línea **ZERO** de Mapei permite construir y restaurar edificios pensando en la durabilidad, centrándose en las generaciones futuras y en el bienestar del planeta y sus habitantes. **Elige la sostenibilidad para todos tus proyectos con Mapei.**

Las emisiones de CO2 medidas a lo largo del ciclo de vida de los productos de la línea ZERO durante el año 2024 mediante la metodología LCA, verificado y certificado con la DAP, son compensadas con la adquisición de créditos de carbono certificados para financiar proyectos de protección de los bosques. Un compromiso por el planeta, las personas y la biodiversidad.

TODO OK CON MAPEI
Conoce más en www.mapei.es

MAPEI



DUCHA FÁCIL

IDEAL PARA LA RÁPIDA INSTALACIÓN DE PLATOS DE DUCHA DE RESINA

1



Ultrabond MS Rapid

PEGADO EXPRÉS

- VÁLIDO SOBRE SOPORTES HÚMEDOS
- SIN DISOLVENTES
- RÁPIDO ENDURECIMIENTO
- ADHESIVO DE MONTAJE
- EFECTO VENTOSA
- ELEVADA ADHERENCIA

2



Mapesil AC CO_2 ZERO

SELLADO Y ACABADO PREMIUM

- ELEVADA ESLASTICIDAD
- SIN DISOLVENTES
- RESISTENTE AL MOHO (TECNOLOGÍA BIOBLOCK®)
- RESISTENTE Y DURADERO

Disponible en **40** colores

fischer

Anclaje Total

La revolución en
la categoría de
adhesivos de montaje

Cuando anclar un puente es rutina,

¡¡NADA NOS DETIENE!!



ADHESIVO DE MONTAJE

PEGADO RÁPIDO

- ☑ INTERIOR
- ☑ EXTERIOR

600 KG / M²* · SECADO RÁPIDO (8 MIN) · APLICABLE EN HÚMEDO · FLEXIBLE · MULTI-MATERIAL · SIN TALADRAR



Anclaje Total

Anclaje Total Cristal	**577358**
Anclaje Total Blanco	**576423**
Anclaje Total Gris	**578152**
Anclaje Total Marrón	**578151**
Anclaje Total Negro	**578153**





fischer

Solución Total

El sellador adhesivo
sólo puede ser fischer



Gama completa

Los todo en uno, los de ultra agarre y los específicos

fischer
SOLUCIÓN TOTAL
SELLADOR ADHESIVO
MS

TODO EN 1

SOLUCIÓN TOTAL todo en uno

ST Cristal	**570951**
ST Blanco	**570946**
ST Gris	**570947**
ST Marrón	**570948**
ST Negro	**570949**
ST Terracota	**570950**
ST Cristal 80ml	**519029**
ST Blanco 80ml	**519030**

SOLUCIÓN TOTAL ultra agarre

ST Ultra Agarre Cristal	**572474**
ST Ultra Agarre Blanco	**572470**
ST Ultra Agarre Gris	**572471**
ST Ultra Agarre Marrón	**572473**
ST Ultra Agarre Negro	**572472**
ST Agarre Extremo Negro	**572476**

SOLUCIÓN TOTAL específicos

ST Piedra Natural Beige	**572484**
ST Antracita	**574716**
ST Sellado Rápido Blanco	**572477**
ST Césped Verde	**572480**
ST Platos Ducha Blanco	**572479**
ST Piscinas Blanco	**572478**
ST Náutico Blanco	**572482**
ST Náutico Negro	**572483**

fischer

Escudo Térmico

Controla hasta 10ºC la temperatura de tu casa con tecnología aeroespacial

Ahorro 50%

En climatización de la manera más sencilla



USO INTERIOR / EXTERIOR



- **Barrera Térmica** — Hasta 25ºC en superficie exterior *1
- **Confort Térmico** — De 5 a 15ºC en el interior *2
- **Ahorro en climatización** — Hasta un 50% *3
- **Resistente al fuego** — Certificado A-1
- **Aislante acústico** — De 4 a 10 dB
- **Impermeabilizante**

10 Años Garantía

Escudo Térmico

Escudo Térmico	**571687**

Imprimaciones



Imprimación Fijadora
Tapaporos





- Base agua, más cómoda y ecológica que las de base disolvente
- Ahorro y más comodidad en la aplicación posterior de la pintura

Base Agua · **Secado** Rápido · **Exterior** / Interior · **Materiales** Porosos



Imprimación Epoxi
Potenciador de Adherencia





- Base agua, más cómoda y ecológica que las de base disolvente
- Además de aumentar la adherenia de la pintura posterior, también bloquea los puntos de óxido que pueda tener la chapa
- Sirve también como solución a los problemas que normalmente supone pintar sobre chapa galvanizada

Base Agua · **Anti-** óxido · **Exterior** / Interior · **Materiales** Porosos y No Porosos



Componentes adicionales al sistema
Escudo Térmico Total

fischer ESCUDO TÉRMICO TOTAL

Imprimaciones

Tapaporos 4L	**571689**
Epoxi 3L+1L	**571690**



SOLUCIONES SIKA® EN
ADITIVOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS



Sikadur®-31+

Mortero de reparación y adhesivo epoxi. Con aproximación sostenible.



SikaTop®-50

Puente de unión acrílico.



SikaLatex®

Aditivo mejorador de adherencia para morteros de obra.

Descubre todas las Soluciones Sika en Aditivos y Productos Químicos
esp.sika.com

BUILDING TRUST



ADHESIVO Y SELLADOR ELÁSTICO
DE CURADO POR HUMEDAD

EL FAVORITO HACE MÁS DE 50 AÑOS

Sikaflex®-11 FC Purform

- Capacidad de movimiento de ± 25 %.
- Fácil aplicación sin descuelgue.
- Buena adherencia a la mayoría de los materiales de construcción.
- Buena resistencia mecánica y a la intemperie.

Descubre más sobre el Adhesivo Multiusos y Sellador de Juntas Elástico
esp.sika.com

BUILDING TRUST

GRUPODESA FASTENERS S.A.U.
C/ Basters, 29 | Pol. Ind. Palau de Reig
43800 Valls - Tarragona (España)
www.desa.es

ANCLAJE QUÍMICO

Un formato para cada necesidad

PATENTADO PATENTED PATENTADO

- Uso con pistola de silicona: máxima velocidad y menos fuerza de extursión
- Sin necesidad de corte
- Productos específicos para aplicaciones en hormigón fisurado
- Incluye 2 Mixer T-FLOW™
- Tapón estanco: bajo olor de almacenamiento
- Homologación para varillas roscadas y corrugadas
- Soluciones para instalación en un amplio rango de temperaturas (- 40 / + 80)
- No presenta fugas: aprovechamiento del 100% del contenido
- Baja emisión de compuestos orgánicos volátiles: classificación A+





Testigo de curado con cambio de color

Mezcla color piedra/gris

Mezcla color gris

Mezcla color rojo



Cargas **MEDIAS**
Idóneo para mampostería maciza o hueca



Cargas **MEDIAS**
Idóneo para mampostería maciza o hueca



Cargas **MEDIAS/ALTAS**
Incluso ambientes húmedos



Cargas **MEDIAS/ALTAS**
Incluso ambientes húmedos



Idóneo **AUTOSERVICIO**
Multimaterial



Adecuado para instalación en **CLIMAS CÁLIDOS**
Low Speed



Las **MEJORES PRESTACIONES** en varilla roscada y corrugada

¡AHORA CON 2 CÁNULAS!
2 Mixer T-FLOW™ en cada bote



GRAN FUERZA DE ADHESIÓN
Muy adecuado para uniones estructurales de hormigón y varilla corrugada

SOUDAL

TURBOTACK

AGARRE INMEDIATO · SECADO EN 20 MINUTOS





VER VIDEO

POLÍMERO MS TURBO
ALTO AGARRE Y RESISTENCIA
SECADO RÁPIDO 20 MINUTOS

AGARRE INMEDIATO
SOPORTA HASTA 350 KG
PEGA TODOS LOS MATERIALES
PARA INTERIOR Y EXTERIOR



Ref. 160280

SOUDAL

SOUDABOND TURBO

FIJACIÓN PARA AISLAMIENTOS Y PANELES





VER VIDEO

ESPUMA ADHESIVA TURBO
ALTO AGARRE Y RESISTENCIA
SECADO RÁPIDO 15 MINUTOS

RÁPIDA · LIMPIA · SIN HERRAMIENTAS
AHORRO 30% DE TIEMPO
1 BOTE = 25 KG DE PASTA DE AGARRE
1 BOTE = 14M² DE PANELES



Ref. 153175

CERÀMICA
LA COMA
SOLUCIONS



SATEMUR 115

EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD

SATEMUR 115 es un ladrillo perforado aligerado machihembrado con perforaciones en horizontal indicado para cierres de fachadas y paredes separadoras.



400x200x115 mm

- Elevadas prestaciones térmicas
- Elevadas prestaciones acústicas
- Excelente resistencia al fuego
- Ejecución con junta fina
- Superficie con mayor planeidad
- Ahorro en unidades y mortero

SATEMUR 115

EJEMPLOS DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS

SEPARADORA/ DIVISIÓN INTERIOR



GROSOR SOLUCIÓN
14,5 cm

SEPARADORA/ DIVISIÓN INTERIOR MIXTA



GROSOR SOLUCIÓN
19,5 cm

SEPARADORA/ DIVISIÓN INTERIOR MIXTA



GROSOR SOLUCIÓN
24,5 cm

FACHADA SATE



FACHADA VENTILADA



CERÀMICA LA COMA SOLUCIONS
Ctra. de Menàrguens, s/n ·
25600 BALAGUER (Lleida)
www.lacoma.com · comercial@lacoma.com

dap cons silensis Paredes de Ladrillo



Artesanía y diseño

Piezas rústicas, manuales y semimanuales

RÚSTICS de Ceràmica La Coma

RÚSTICS
ARTESANIA CERÀMICA LA COMA

Visita el catàleg online:
www.rusticslacoma.com

973 445 104

CERÀMICA BELIANES

BLOQUE PERFORADO 12

Bloque perforado, aligerado y machihembrado

Nuevo

- **Hoja principal de fachada**
- **Tabiquería interior**
- **Paredes separadoras**
- **Muros portantes**

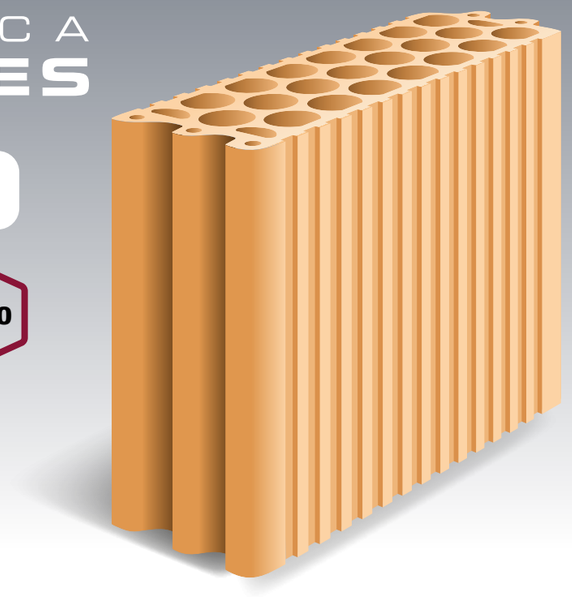

PRODUCTO

Descripción	Dimensiones	Peso unidad	unidades / palet	unidades / m²	Marcado
Bloque perforado 12	250 × 330 × 120 mm	7,5 kg	96	12,1	CE

VENTAJAS

Junta vertical machihembrada

74% de ahorro en mortero

40% más rápido de ejecutar

AHORRO EN UNIDADES Y MORTERO

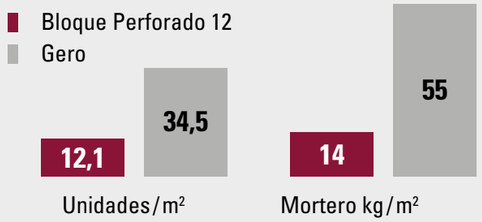

PRESTACIONES

Característica	Valor	Normativa
Resistencia al fuego	*EI* 120 (1)	**CTE DB-SI Seguridad en caso de incendio** Valores obtenidos según Anejo F del DB SI (1) Sin revestimiento (2) Enfoscado de mortero de cemento de 1,5 cm en ambas caras (3) Guarnecido de yeso de 1,5 cm en ambas caras
	EI 180 (2)	
	EI 240 (3)	
Reacción al fuego	Euroclase A1	**UNE-EN 13501-1**
Aislamiento acústico (dBA)	m 140,86 kg/m²	**CTE DB-HR Protección frente al ruido** Valores obtenidos con la Herramienta Certificado Silensis Enfoscado de mortero de cemento de 1,5 cm en ambas caras
	R_A 45,30 dBA	
Resistencia térmica R (m²·K/W)	R_{mur} 0,30 m2.K/W	**CTE DB-HE Ahorro de energía** Valores obtenidos mediante ensayo

bimobject — La plataforma líder mundial en contenido BIM

MURALIT — Solidez cerámica acabado PYL

Silensis Paredes de Ladrillo — Sistema constructivo de alto aislamiento acústico

dapcons — Declaración Ambiental de Producto. Etiqueta tipo III

AENOR Producto Certificado 034/000637

Member of CISQ Federation RINA IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001

CERÀMICA BELIANES

SUPERBRICK

- **Ladrillo perforado horizontal**
- **11,5 cm de grosor (1/2 pie)**
- **Doble machihembrado**
- **Preparado para mortero cola**

HOJA PRINCIPAL EN…
Fachadas ventiladas
Fachadas SATE
Paredes separadoras
Casetones de instalaciones





Sistema constructivo SUPERBRICK

Para fábricas autoportantes no estructurales y compuesto por piezas cerámicas machiembradas horizontalmente.

Indicado en distribuciones interiores y cerramientos de fachadas (obra nueva y rehabilitación).

Mortero adhesivo SUPERBRICK

El sistema resuelve la unión entre piezas con un mortero adhesivo en base cemento.

AHORRO EN UNIDADES Y MORTERO



Dimensiones (mm)	400 × 115 × 200	Resistencia (N/mm²)	8
Peso (kg)	9	Reacción al fuego	A1
ud./m²	12,5	Resistencia al fuego	EI-120 / EI-240 (*)
ud./palet	70	Aislamiento acústico (dBA)	43,4
m²/palet	5,6	Conductividad λ (W/mk)	0,29
Grosor muro (cm)	11,5	Resistencia térmica R (m2·K/W)	0,48

(*) DB SI Anejo F. Revoco 2 caras / Enyesado 2 caras

VENTAJAS de SUPERBRICK frente a la solución tradicional Gero

Ahorro en mano de obra, tiempo de grúa y medios auxiliares

Reducción del grosor de la fachada

Superficies con mayor planeidad

Mejor resistencia y conductividad térmicas

Elevadas prestaciones acústicas

Mayor sostenibilidad (etiqueta DAP)

bimobject — La plataforma líder mundial en contenido BIM

MURALIT — Solidez cerámica acabado PYL

Silensis Paredes de Ladrillo — Sistema constructivo de alto aislamiento acústico

dapcons — Declaración Ambiental de Producto. Etiqueta tipo III

AENOR Producto Certificado 034/000637

Member of CISQ Federation RINA IQNet CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001

Techos sin mantenimiento combinando viga de hormigón y cerámica.

Fabricamos viga de hormigón imitación a madera y ofrecemos un gran abanico de piezas cerámicas para entrevigar.



Fabricamos viga de hormigón lisa y ofrecemos un gran abanico de piezas cerámicas para entrevigar.



- Losa y Revoltón cerámico Artesanal.
- Bovedilla cerámica Mallorquín.
- Superladrillo cerámico Quercus.
- Superladrillo cerámico Mallorquín.
- Superladrillo cerámico Gandesa.





CALIBRIC ONE

BLOQUE CERÁMICO RECTIFICADO

- **Bloque cerámico rectificado.**
- **Colocación con junta fina.**
  (Mortero cola calibrico o aglutinante monocomponente califijo).
- **Se utilitza en:**
  Muro de carga.
  Cierre de fachadas (ventiladas/SATE/revestimiento).
  Paredes separadoras.
- **4,8 veces más aislante que un ladrillo perforado:**
  Apto para edificios de bajo consumo.
  PASSIVHAUS



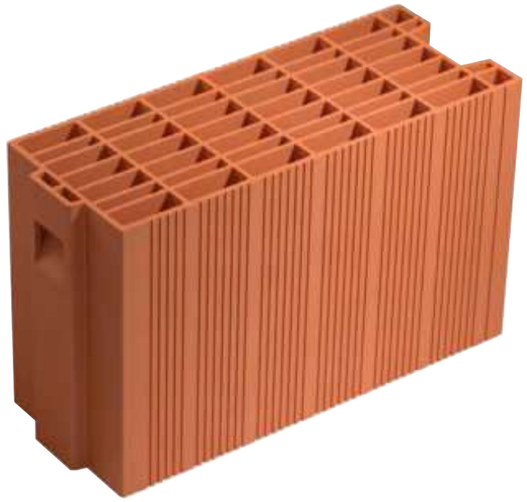

Dimensiones Largo x Alto x Ancho en mm	500 x 314 x 200
Piezas m^2	6,3
Peso pieza kg	19,5
Resistencia a la compresión Media normalizada fb N/mm2	10
Resistencia térmica R ($m^2 \cdot K/W$)	1,10
Transmitáncia térmica U = $W/m^2 \cdot K$)	0,24 (1)
Resistencia al fuego	REI 180 (2)
Resistencia acústica	47 dB (3)

(1) R. Exterior + Calibrico + Lana Mineral + PGL
(2) Valores obtenidos de la tabla F1 del Anexo F (DB SI) del CTE: Rebozado por ambas caras 1,5 cm de mortero o enyesado por ambas caras 1,5 cm de yeso
(3) R. Exterior + Calibrico + Lana Mineral + PGL

100% arcilla
km 0
térmico y acústico
inércia térmica
Muro carga y cierre
6,3 piezas/m^2
ahorro mano de obra
ahorro de agua
sin rebabas ni escombros

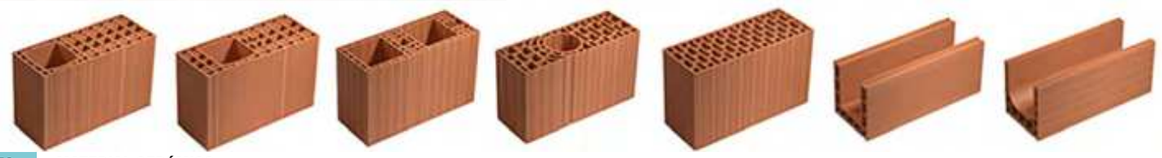

TEJAS



Canal Languedocienne



Castelviel

Canal Languedocienne



Cathédrale

Canal Languedocienne



Brun

Canal Languedocienne



Terre du Sud

Doble Canal 12



Panache Foncé

Doble Canal 12



Rouge

Doble Canal 12



Flammé Languedoc

Doble Canal 12



Castelviel

MÚLTIPLES SOLUCIONES ADAPTADAS A CADA NECESIDAD

	APLICACIONES ESTÁNDAR Solución eficaz sin requisitos especiales	ALTO AISLAMIENTO ACÚSTICO +3dB vs Placa estándar	ZONAS HÚMEDAS Solución para zonas húmedas como baños y cocinas	ALTA DUREZA Y RESISTENCIA Zonas de tránsito y concurridas	ALTA PROTECCIÓN AL FUEGO Eficaz para sistemas con resistencia al fuego	INCOMBUSTIBLE Reacción al fuego A1	BARRERA DE VAPOR Solución para evitar condensaciones	SOLUCIONES DE EFICIENCIA TÉRMICA Y ACÚSTICA POR EL INTERIOR La mejor solución de aislamiento	TECHOS ACÚSTICOS Y DECORATIVOS Versatilidad y confort para proyectos de techos
	Pladur® N	Pladur® FONIC	Pladur® H1	Pladur® I	Pladur® F	Pladur® N A1	Pladur® BV	Pladur® ENAIRGY	Pladur® DECOR
CALIDAD DEL AIRE INTERIOR									Pladur® FON+
ACABADO EXCELENTE EN TECHOS	SYNIA 4BA								
PEQUEÑO FORMATO	Pladur® N 600/800		Pladur® H1 600/800						
LIGERA Y DE FÁCIL INSTALACIÓN	Pladur® ULTRA L-TEC		Pladur® ULTRA L-TEC H1						
TECHOS SEMI-INTEMPERIE Y ALTA HUMEDAD			Pladur® WAB						
FACHADAS			Pladur® WEATHER DEFENCE						
ALTA CAPACIDAD DE CARGA E IMPACTOS			Pladur® SOLIDTEX						
EFICIENCIA Y PROTECCIÓN FRENTE AL FUEGO			Pladur® MAGNA Pladur® MAGNA H1						
ROBUSTEZ Y EFICIENCIA			Pladur® CH						
EXCELENCIA Y VERSATILIDAD			Pladur® OMNIA						

Selector de sistemas Pladur®

Encuentra el sistema que mejor se adapta a tu proyecto.



Fachada ligera Pladur®
EXO

COMO EN TU PROPIA PIEL



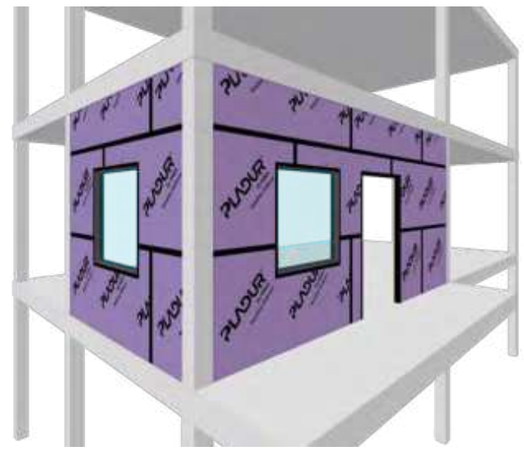

Pladur® **EXO** engloba un coniunto de **soluciones exteriores** diseñadas para afrontar los **retos de la envolvente**. Se trata de un sistema de cerramiento vertical instalado entre forjados que tiene la funcion de **hoja interior de fachada.**

Resistencia a la intemperie

Puede permanecer expuesto en obra **hasta 12 meses** resistiendo a las **condiciones climatológicas más exigentes**.

Sistema certificado

Con **Technical Conformity**, más de **60 ensayos**, más de **7 millones de m² instalados** y más de l0 años en obras por toda Europa.

Máximas prestaciones, mínimo espacio

Desde **11,25 hasta 17,05 cm** (Estructura Simple/Doble). Resistencia al fuego **EI120**, Aislamiento acustico hasta **62 dbA**.

Mejora de la eficiencia en obra

Flexibilidad de instalación permitiendo **optimizar** los **tiempos de ejecución.**

COMPONENTES

Con Pladur® **EXO**, llevamos la construcción ligera a otro nivel.
Este sistema combina una placa exterior **WEATHER DEFENCE** de alta resistencia con una estructura metálica robusta y tratamiento anticorrosión, asegurando protección total frente a humedad, fuego y condiciones extremas. Perfecto para proyectos que exigen calidad y durabilidad. Una solución certificada que incluye: juntas selladas para máxima estanqueidad y tornillería anticorrosión para un montaje seguro y duradero.



Fachada ligera Pladur® EXO
Hoja interior + revestimiento SATE



Fachada ligera Pladur® EXO
Hoja interior + fachada ventilada

Perfilería para Techos
PLADUR®

TECHOS CONTINUOS

PERFIL PRIMARIO PLADUR® NEO



PERFIL SECUNDARIO PLADUR® NEO



CANAL PERIMETRAL PLADUR® NEO



PERFIL PLADUR® T-45/T-60



HORQUILLA PLADUR® T-45/T-60



PIEZA DE EMPALME PLADUR® T-45/T-60



PERFIL PLADUR® PH-45



ANGULAR PLADUR® L-24/L-30



PERFIL PLADUR® T-45



AISLAMIENTO ACÚSTICO
RÁPIDA INSTALACIÓN
RESISTENCIA AL FUEGO
MÁS DISTANCIA ENTRE CUELGUES

AISLAMIENTO ACÚSTICO
RESISTENCIA AL FUEGO

AISLAMIENTO ACÚSTICO
RÁPIDA INSTALACIÓN

ÚSALOS PARA

TECHO PLADUR® NEO



TECHO SUSPENDIDO PLADUR® T-45/T-60



TECHO SUSPENDIDO PLADUR® PH-45 + T-45



Perfilería para Tabiques y Trasdosados
PLADUR®

TABIQUES Y TRASDOSADOS

MONTANTES Y CANALES PLADUR® GAMA REFORZADA







¡GAMA REFORZADA!

MAESTRA PLADUR® 82 X 16



PERFIL PLADUR® T-45



PIEZA POLIVANTE PLADUR® 75 Y 125



CANAL PLADUR® CLIP



AISLAMIENTO ACÚSTICO
AISLAMIENTO TÉRMICO

RÁPIDA INSTALACIÓN
ESPESOR REDUCIDO

AISLAMIENTO TÉRMICO
RÁPIDA INSTALACIÓN
ESPESOR REDUCIDO

ÚSALOS PARA

TABIQUES Y TRASDOSADOS AUTOPORTANTES



TRASDOSADOS Y TECHOS SEMIDIRECTOS



TRASDOSADOS AUTOPORTANTES T-45 + PL



PASTAS

Siempre hay una pasta Pladur® para cada tipo de uso

PLADUR® by etex

	Pastas de secado lento 12 – 48 horas	Pastas de secado rápido (Fraguado)	Pastas de agarre	Pastas especiales
Tratamiento de juntas clima seco. Secado lento	 JN LU JS JF			
Juntas especial para zonas húmedas (cocina, baños...)	 JH			
Juntas especial para zonas de alta húmedad (semi-intemperie, piscinas interiores...)				 PREGYWAB PE
Tratamiento de juntas clima húmedo 30' a 4 horas		 ST30 (30') ST1 (1H) ST2 (2H) ST2 SUPERFINA (2H) ST4 (4H)		
2 en 1 pasta de juntas pasta de agarre		 MU MULTIUSOS (1H)		
Techos FON* BV Pasta de juntas sin cinta		 TL (1H)		
Trasdosado directo / Pequeñas reparaciones			 PA (PASTA DE AGARRE)	
Trasdosado directo de placa transformada / Pequeña reparación			 MA ENAIRGY (MORTERO ADHESIVO)	
Tratamiento de juntas acabado Q4				 PERFECT AIRLESS MU

ACCESORIOS


Cintas de Juntas


Cinta Guardavivos


Cinta Guardavivos de PVC


Cinta de Refuerzo


Banda estanca
48 mm autoadhesiva rápida


Banda estanca
70 mm autoadhesiva rápida


Banda Acústica 50 mm


Banda Acústica 75 mm


Tornillos Pladur® PM


Tornillos Pladur® PB


Tornillos Pladur® MM


Trampilla Pladur® Accesso Estándar


Trampilla Pladur® Accesso Plana


Trampilla Pladur® Accesso Finish


Trampilla Pladur® Accesso Metal

ALGISS® by etex

SOLUCIONES ÚNICAS CON GARANTÍA DE CALIDAD

	YESOS MANUALES	YESOS MANUALES ALIGERADOS	YESOS DE PROYECCIÓN	YESOS DE PROYECCIÓN ALIGERADOS	ESCAYOLAS Y PEGAMENTOS	PLASTES Y MASILLAS
GUARNECIDO DE TABIQUES Y TECHOS	 ALGÍSS® NÁCAR	 ALGÍSS® PERLA  ALGÍSS® PERLA+	 ALGÍSS® CORAL  ALGÍSS® CORAL PLUS	 ALGÍSS® RUBÍ  ALGÍSS® ÓPALO  ALGÍSS® PLATINUM		
GUARNECIDO DE TABIQUES Y TECHOS ALTA DUREZA	 ALGÍSS® DIAMANTE					
TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, PEQUEÑAS REPARACIONES	 ALGÍSS® JADE					
ENLUCIDO PARAMENTOS INTERIORES	 ALGÍSS® AZABACHE	 ALGÍSS® AZABACHE  ALGÍSS® AMATISTA	 ALGÍSS® AMATISTA	 ALGÍSS® AMATISTA  ALGÍSS® AMATISTA PLUS ALGÍSS® AMATISTA EXTRA		
PREFABRICADOS DE ESCAYOLA					ALGÍSS® TURQUESA	
PEGAMENTO PARA MOLDURAS DE ESCAYOLA					ALGÍSS® CUARZO	
PEGADO LADRILLO DE GRAN FORMATO					ALGÍSS® ÁMBAR	
MASILLA PARA ALISADO DE SUPERFICIES (Aplic. capa Gruesa)						ALGÍSS® CRISTAL 3 H.
PLASTE PARA ALISADO DE SUPERFICIE (Aplicación en capa fina o capa gruesa)						ALGÍSS® CRISTAL TOTAL 4 H. ALGÍSS® CRISTAL TOTAL 24 H. ALGÍSS® CRISTAL TOTAL LISTA AL USO 24 H.

Kit PYL Orchidea EasySlide

Estructura para puertas correderas ocultas para paredes de Placa de Yeso Laminado. Rápido montaje, estabilidad y solidez. Medidas cm (ancho x alto): 60x200, 60x210, 70x200, 70x210, 80x200, 80x210, 90x200, 90x210, 100x200 y 100x210. Espesor pared acabada: 10 cm.







Dimensiones del embalaje: 13x11x223 cm.

Orchidea Free

Estructura para puertas correderas sin acabado externo. Ausencia de tapajuntas y marcos.







Travesaño superior y perfiles diseñados para aplicar el acabado con un resultado final perfecto.



Armazón grecado en negativo que proporciona gran resistencia de la estructura una vez instalada.



Red metálica de medidas superiores en caso de instalación en paredes de obra.

Kit Travesaño Orchidea AppliSystem

Kit de soporte para puerta corredera sin obras.



Travesaño



Travesaño + Montante



Travesaño + 2 Montantes



Acabado en
Tanganika



A: Ancho luz de pasaje hasta 900 mm
B: Altura luz de pasaje hasta 2.200 mm
C: Largo travesaño máx. 2.000 mm
D: Altura montante (opcional)
máx. 2.300 mm



Orchidea

Estructuras para puertas correderas

La estructura Orchidea, totalmente integrada en la pared, permite ganar el espacio necesario para un mueble, para ampliar la cocina o el cuarto de baño. Se adapta a cualquier tipo de puerta estándar del mercado. Su fabricación con el sistema en grecado en negativo, único y patentado, garantiza un óptimo acabado.





Estructura Orchidea Basic



Estructura Orchidea Plus



Estructura Orchidea PYL

ORCHIDEA



Kit PUERTA CORREDERA vista en diferentes acabados, Lacado Blanco y Roble.
Kit PUERTA CORREDERA vista en Blanco o Roble.



PREMARCO PINO montado en todas las medidas.
Altura: 203/211x64/74/84, Grosor: 7,8.







PUERTAS MDF liso para pintar, con marco de Pino flandes, herrajes y cierre cromo mate para pomo o maneta sistema americano.
Bloc DOBLE PUERTA en MDF per pintar 203 x 146 x 7,8.Bloc PUERTA en MDF para pintar de 62/72/82 con marco de Pino en 7,8.
Bloc PUERTA en MDF para pintar 203 x 72 con marco de pino en 10.





SOPORTE REFUERZO PINO
Para interior tabique cartón–yeso, diferentes medidas de modulación, tambien medida especial para instalaciones.

NOVEDAD



PUERTA LACADA 4 RAYAS
Tapas incluidas



Kit PUERTA CORREDERA completa intramuros, diferentes acabados.
Kit PUERTA CORREDERA completa lacada Blanca 203x82x10



TRASTERO & MULTIUSOS



Las puertas de acceso ESTANKA cumplen con todos los controles de calidad así como el material utilizado para su fabricación.

Las puertas multiuso REVERSIBLES se clasifican en dos grupos principales; el primer grupo consta de puertas de una hoja y dos hojas, ambas con acabado en RAL 7035. El segundo grupo consiste en puertas de una hoja y dos hojas, ambas con acabado en RAL 9010.

Las puertas de acceso TRASTERO, se conforman por un marco C-40 conformado en acero galvanizado de alta resistencia, por lo que la hoja tiene un grosor de 40 mm fabricada en dos chapas de acero de 0.5/0.6 mm.

Todas las puertas se suministran totalmente terminadas y montadas sobre los marcos correspondientes. Pudiendo así elegir el acabado; Ciega, ventilada, Galvanizada o con RAL 7035.

PUERTAS EI-60 & EI-120



Las puertas cortafuegos normales y reversibles, se fabrican siguiendo rigurosos controles de la producción que asegura la total calidad del producto

El acabado tanto RAL 7035 (Gris Claro) o en RAL 9010 (Blanco) encaja con cualquier tipo de arquitectura o decoración.

Las puertas RF y RF reversibles ESTANKA, cumple todas las normativas vigentes y tiene todos los ensayos y certificaciones para su homologación.

También trabajamos puertas a medida en RF, pudiendo fabricar cualquier tipo bajo pedido.

PUERTAS ANTIOKUPA





Puerta ANTIOKUPA con cerradura de seguridad EZCURRA + Lamina color y 10 LLAVES, con puerta metálica de 3 y 2mm combinados con acabado vinílico imitación madera. Se instala sobre la puerta ya existente, hasta su cambio

REGISTROS

Nuestras puertas para registros están ideadas para satisfacer la normativa actual, la cual establece en el caso de contadores de electricidad, estos deben ser estables al fuego y registrables. Por eso ESTANKA ofrece estas puertas registrables que cumplen la normativa vigente.





Puertas Cortafuego

Fiabilidad y Seguridad

Nuestra experiencia durante más de años en el sector de las puertas cortafuego avalan la calidad de nuestros productos. Nuestra amplía gama de puertas y registros cortafuego de una y dos hojas cubre casi el 100% de las necesidades del mercado.

Nuestras Puertas se fabrican según Normativa Europea con resistencia al fuego de 60, 90 y 120 minutos. Además cuentan con el marcado CE si van instaladas al exterior.

Especialmente indicadas para viviendas, grandes superficies como supermercados, cines, fabricas, hospitales, salas de espectáculos, bibliotecas, discotecas, hoteles, etc. Así como para cualquier otro lugar que precise exigencia de seguridad contra incendios.

Registros Cortafuego

Los Registros Cortafuego se emplean como protección contra incendios para aquellas zonas en las que, por sus dimensiones, no es posible colocar una puerta cortafuego. Son idoneos para su instalación en contadores, sistemas de comunicaciones, cuadros de maquinas, etc.

Disponemos de dos tipos de registros, Registros Cortafuego con Bisagras Grandes(RBG) y Registros Cortafuego con Bisagras Ocultas(RBO) en resistencias de 60 y 90 min y en modelos de 1 y 2 hojas.



RBG



RBO



Puertas Multiusos

Durabilidad y Versatilidad

Las puertas Multiusos están diseñadas para adaptarse a todo tipo de edificaciones tanto residenciales como industriales.

Su gran calidad y su enorme versatilidad las hacen ideales para instalarse en trasteros, bodegas, salas de maquinas, almacenes, chalets, garajes y un sinfín de aplicaciones.

El acero galvanizado de la mejor calidad y un proceso automatizado de fabricación y pintado en color RAL 9010 las convierte en lideres indiscutibles por fiabilidad, durabilidad y robustez.

Las Puertas Multiusos se fabrican en opciones de 1 y 2 hojas y se entregan listas para instalar fácilmente en obra.



Marco armado



Posibilidad de ventilación



Bisagras con protección antiextracción



Patillas para fácil instalación



Juego de manilla incluido

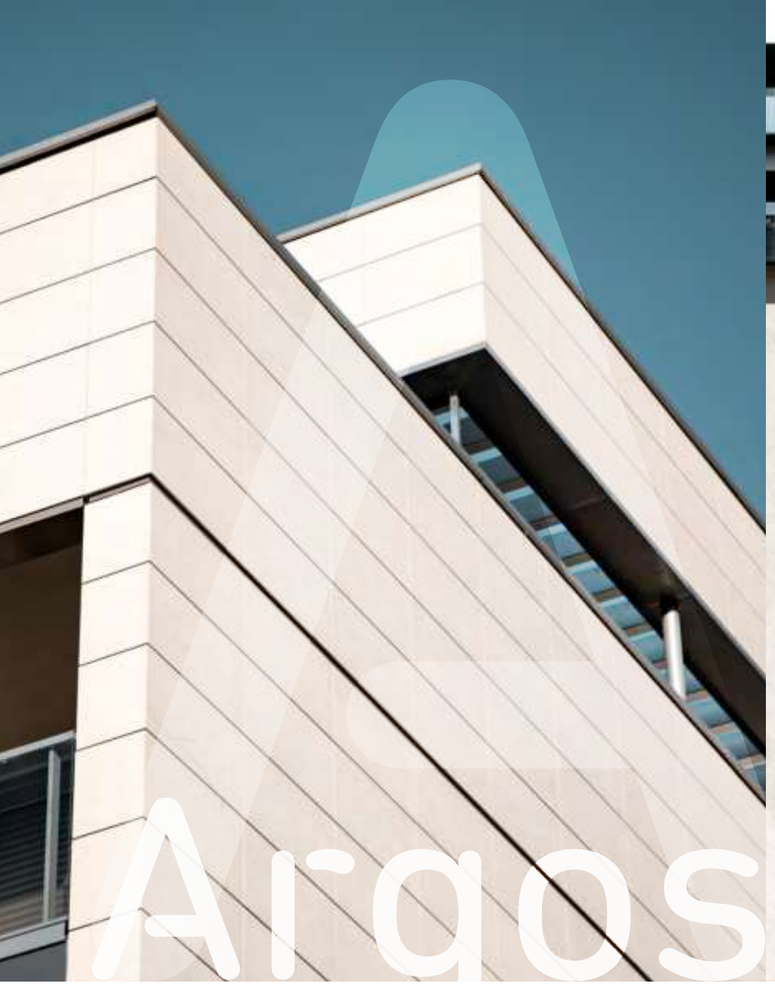

Argos

XXL PORCELAIN

EFICIENCIA energética

INSTALACIÓN rápida y sencilla

AISLAMIENTO térmico y acústico

MÍNIMA absorción de agua

LIGEREZA y durabilidad

NO REQUIERE mantenimiento



Encuentra más información en nuestro sitio web y en nuestros catálogos.

GRECOGRES
PORCELAIN BY EXTRUSION

PURE PORCELAIN, just bigger.

BREATHE EFFICIENCY, build smart.



Frontek

VENTILATED FACADES

Piezas **ALVEOLARES**

Piezas **RANURADAS**

Piezas **RECTIFICADAS**

Piezas **XXL**

DESIGNED TO INSPIRE, built to last.



MAPETHERM SYSTEM

Sistema de aislamiento térmico por el exterior sobre albañilerías existentes con panel aislante de lana mineral de fibra de vidrio de alta densidad con revestimiento siloxánico higienizante, hidrorrepelente, transpirable y resistente a mohos y algas.

1. Enlucido ***Mapetherm AR1 Light***
2. Adhesivo ***Mapetherm AR1 Light***
3. Panel aislante ***Mapetherm M. Wool***
4. Enlucido ***Mapetherm AR1 Light***
5. Malla de fibra de vidrio ***Mapetherm Net***
6. Enlucido ***Mapetherm AR1 Light***
7. Imprimación siloxánica higienizante ***Silancolor Primer Plus***
8. Revestimiento acrílico higienizante ***Quarzolite Tonachino Plus*** 1,2 mm

















más información

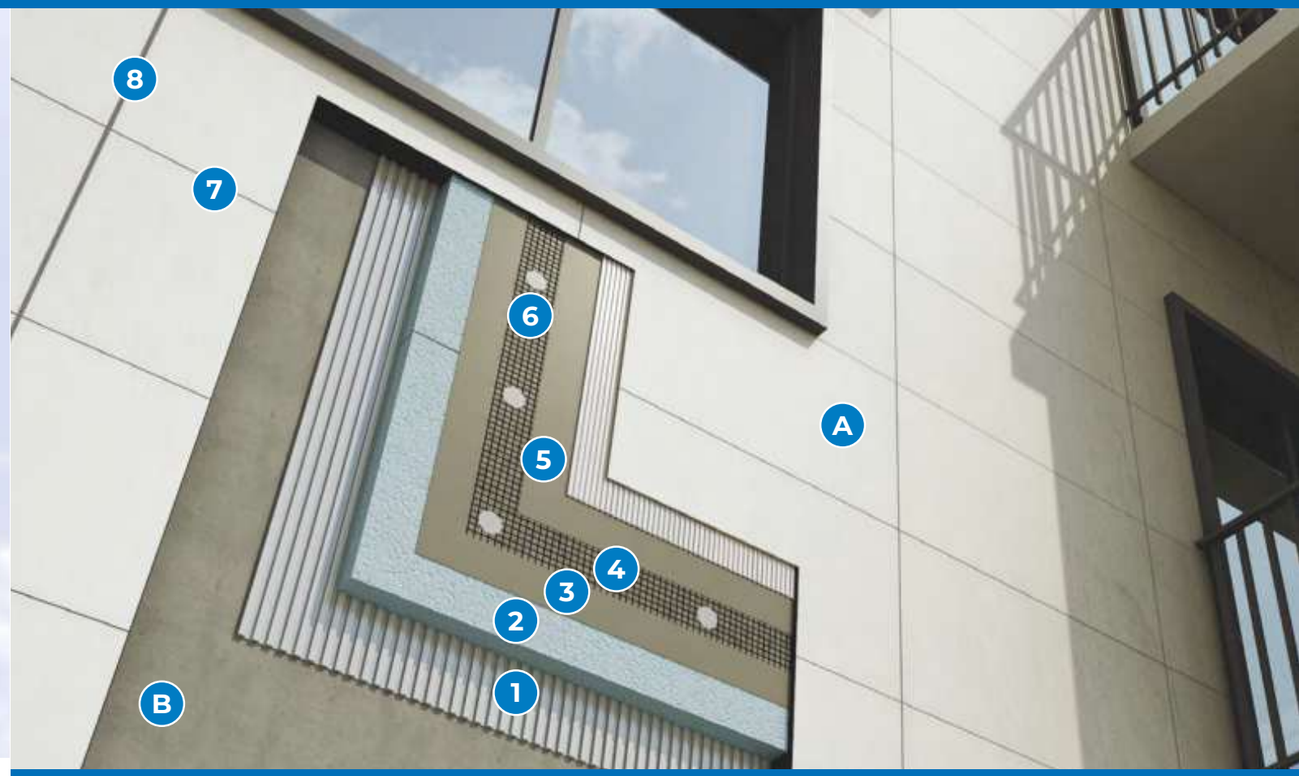

Mapetherm® Tile System

SISTEMA PARA LA COLOCACIÓN DE GRES PORCELÁNICO FINO SOBRE AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR

PRODUCTOS DEL SISTEMA

1. Adhesivos entre soporte y panel:
- MAPETHERM AR1
- MAPETHERM AR1 GG

2. Paneles termoaislantes:
- MAPETHERM XPS
- MAPETHERM EPS

3. Revoque estructural:
- PLANITOP HDM MAXI
- MAPEGRID G 120
- MAPETHERM TILE FIX 15

4.- Malla de fibra de vidrio:
- MAPEGRID G120

5.- Adhesivo para el revestimiento cerámico:
- ULTRALITE S2
- KERABOND T+ ISOLASTIC
- ELASTORAPID
- KERAQUICK S1 + LÁTEX PLUS
- ULTRALITE S2 QUICK

6.-Tacos:
- MAPETHERM TILE FIX 15

7.- Relleno de juntas:
- ULTRACOLOR
- KERACOLOR GG + ISOLASTIC
- KERACOLOR FF + ISOLASTIC

8.- Sellado de juntas:
- MAPESIL LM
- MAPEFLEX MS 45

A. Gres porcelánico fino

B. Hormigón



webertherm Acustic Light

LA MEJOR SOLUCIÓN SATE SOBRE MADERA

- Óptimo aislamiento acústico
- Mayor catalogación a reacción al fuego
- Alta transpirabilidad
- Sistema con certificación por la EOTA

Nos comprometemos a construir mejor para las personas y el planeta

www.weber.es

SISTEMAS WEBERTHERM,

SISTEMAS DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR

SATE

Sistema webertherm ETICS

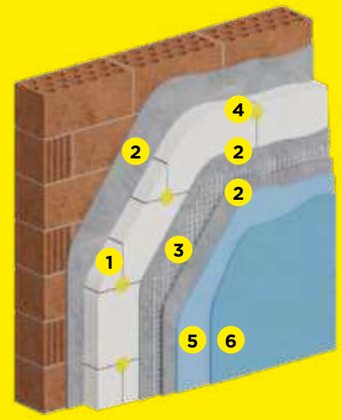

acabado orgánico

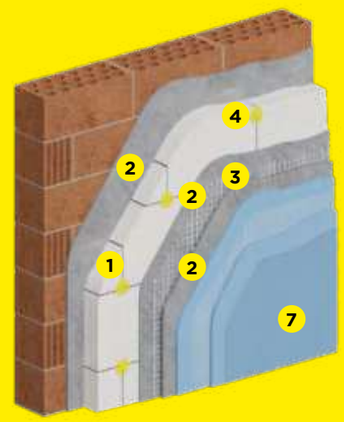

acabado mineral capa fina

Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas (SATE/ETICS) en base placas de poliestireno expandido estabilizado (EPS/EPS grafito) y placas de poliestireno extruido (XPS)

1. **webertherm PLACA EPS**
   Aislamiento térmico de poliestireno expandido estabilizado con conductividad térmica 0,037 W/(m·K)
2. **webertherm BASEGEL / webertherm BASE PLUS**
   Gel adhesivo 2 en 1 para sistemas SATE, regularizador de superficies y adhesivo de muy altas prestaciones
3. **webertherm MALLA 160**
   Malla de refuerzo para revestimientos minerales en capa fina (131 g/m²)
4. **webertherm ESPIGA**
   Sistema de fijación mecánica
5. **webertene PRIMER**
   Base reguladora de absorción para fachadas
6. **gama webertene**
   Revestimientos orgánicos de acabado
7. **webercal ESTUCO + webertherm MALLA 65 + weberneto S400**
   Revestimiento de cal coloreado reforzado con malla de fibra de vidrio para morteros en capa fina (58 g/m²) y protegido con hidrofugante superficial

www.weber.es

DANOTHERM SATE

EFICIENCIA ENERGÉTICA. CONFORT INVISIBLE.

Escanea este QR y descubre nuestros sistemas de SATE

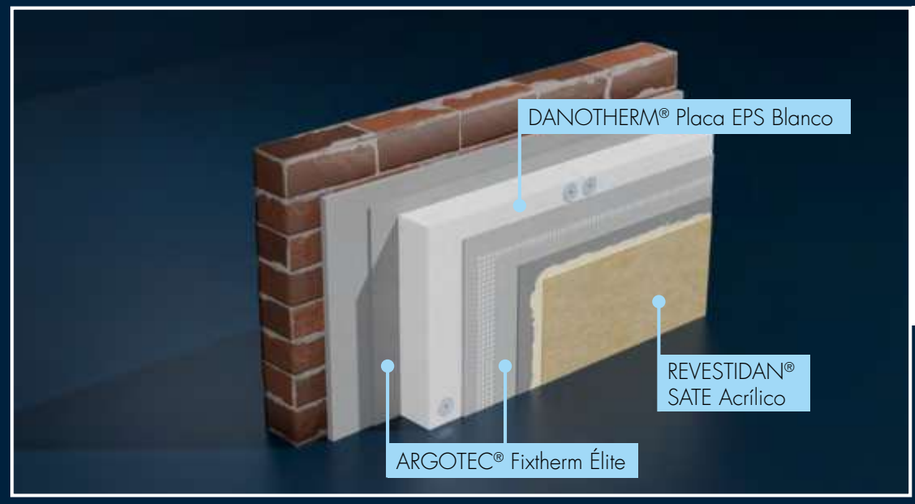

FCH9
Fachada SATE con aislamiento exterior EPS Blanco

FCH1
Fachada SATE con aislamiento exterior XPS

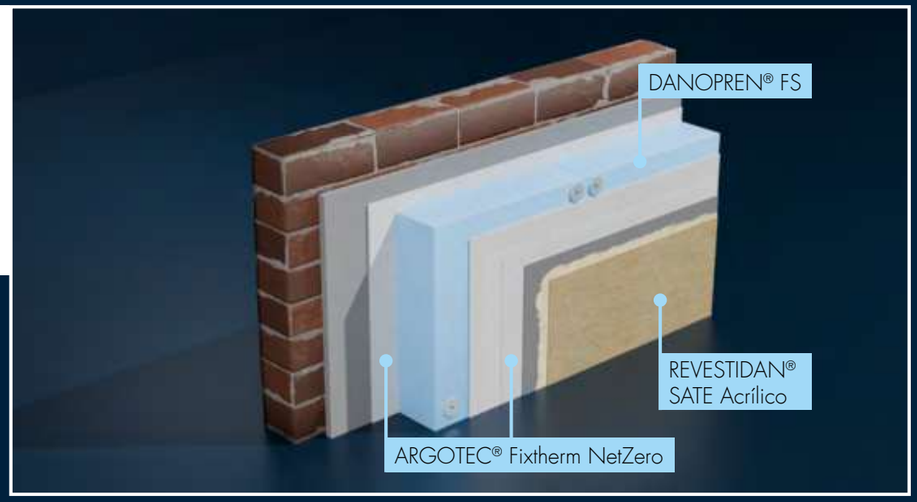

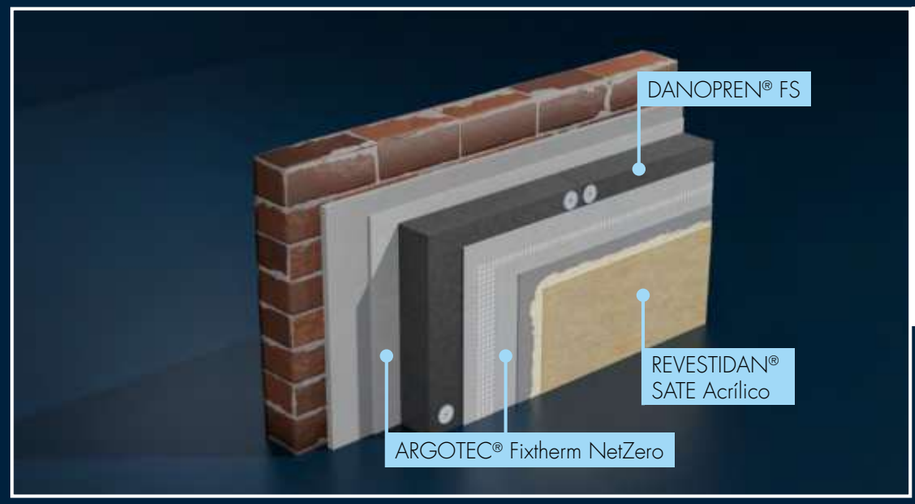

FCH8
Fachada SATE con aislamiento exterior EPS Grafito

SOLUCIONES SIKA®

SATE PARA FACHADAS



Expertos en la **ENVOLVENTE**

Descubre las ventajas de los sistemas SATE de Sika®, que reducen sustancialmente los costes de calefacción/ aire acondicionado y mejoran el clima dentro del edificio

Descubre todas
las Soluciones Sika
para Aislamiento Térmico Exterior
esp.sika.com

BUILDING TRUST

DURhABILIDAD es...

la habilidad de durar.



En Sika llevamos desde 1910 trabajando para **alargar la vida de todo tipo de obras, estructuras y edificios.** Esa es nuestra apuesta por la Sostenibilidad, contribuir con productos que perduran en el tiempo y así evitar una demanda de recursos mayor.

Descubre más sobre
las Soluciones Sika
en Sostenibilidad
esp.sika.com

BUILDING TRUST

La Escandella
ROOFING THE WORLD

SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO

Volt





SISTEMA TOTALMENTE
INTEGRADO A LA CUBIERTA

186 W/M²
115W POTENCIA MÁXIMA
18,8% EFICIENCIA MÁXIMA

MÁS INFO EN
LA WEB DE
LA ESCANDELLA

La Escandella
ROOFING THE WORLD

SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
SOLUCIONES PARA CUBIERTAS VENTILADAS

ESCANDELLλTHERM

CUBIERTA VENTILADA EN 1 SÓLO PRODUCTO.

Soporte Autoportante - Barrera de Vapor - Aislamiento Térmico - Impermeabilización - Rastrel Primario - Rastrel de Fijación

λ = 0,022 W/mk



ESCANDELLλSAT

PANEL AISLANTE VERSATIL
PARA DIFERENTES MODELOS DE TEJA.

Apto para instalar cualquier teja con paso de rastrel de 37 o 39,5 cm.

λ = 0,031 W/mk

100% Neopor®



MÁS INFO EN
LA WEB DE
LA ESCANDELLA

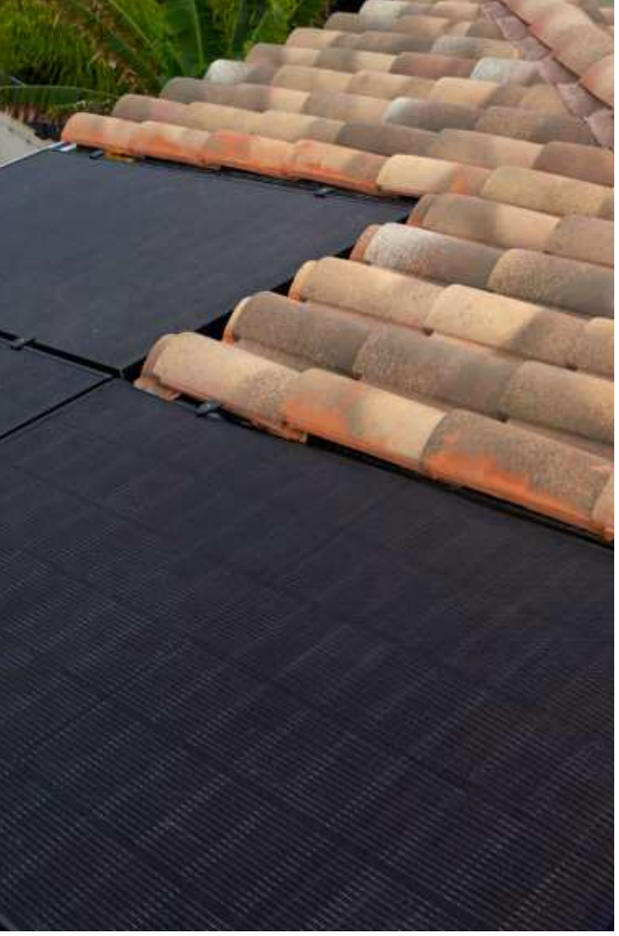

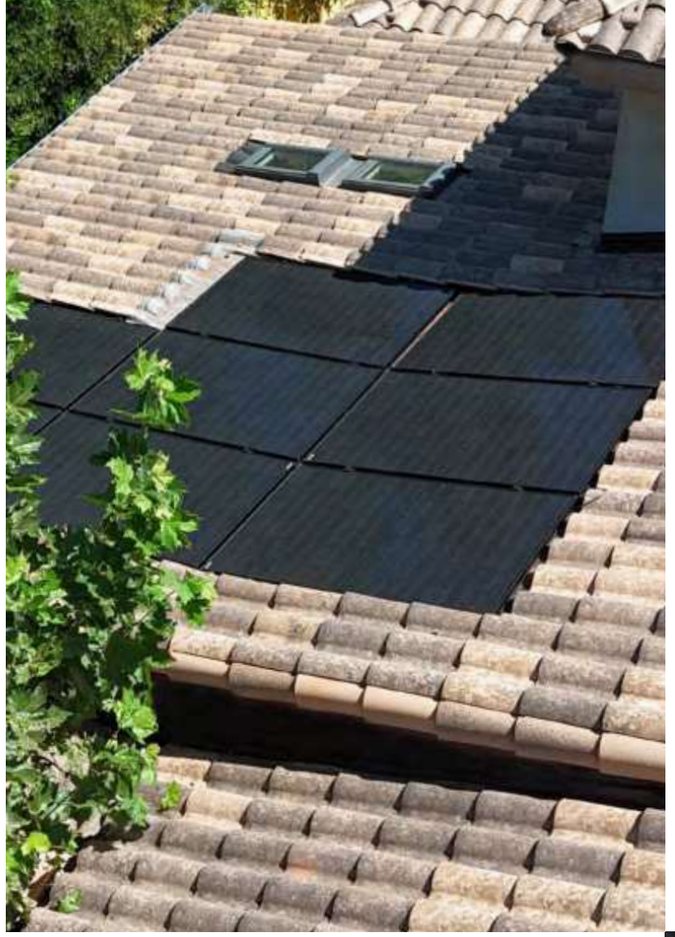

Tejas SOLARES

SOLUCIONES DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
Diseño, eficiencia y fiabilidad.
Integración, estanqueidad y seguridad.

TEJAS BORJA
Since 1899

+ INFO ↓

GARANTÍA 10 años PRODUCTO

GARANTÍA 25 años RENDIMIENTO



NUEVA Teja
SOLAR FLAT-10
178.4 Wp/m²



Teja Cerámica
SOLAR FLAT-5XL
143.26 Wp/m²

SISTEMA ERI
Easy Roof Integration
212.7 Wp/m²

GARANTÍA 12 años KIT ERI

+ INFO ↓

Sistema de paneles fotovoltaicos integrados.
Compatible con todos los formatos de tejas.

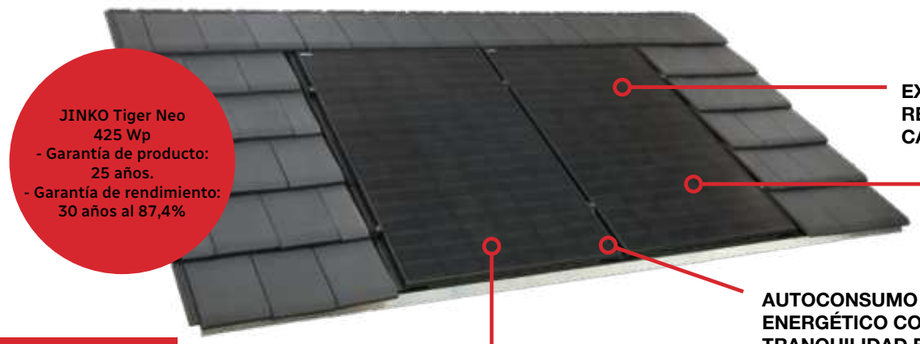

EXCELENTE RELACIÓN CALIDAD/PRECIO

ESTANQUEIDAD PERFECTA

AUTOCONSUMO ENERGÉTICO CON TOTAL TRANQUILIDAD E INTEGRACIÓN

SOLUCIÓN RECONOCIDA POR SU FIABILIDAD Y SENCILLEZ DE INSTALACIÓN

TEJAS BORJA
Since 1899

Asesoramos en el diseño y las especificaciones de la instalación según las necesidades de cada proyecto. Más información: **solar@tejasborja.com**

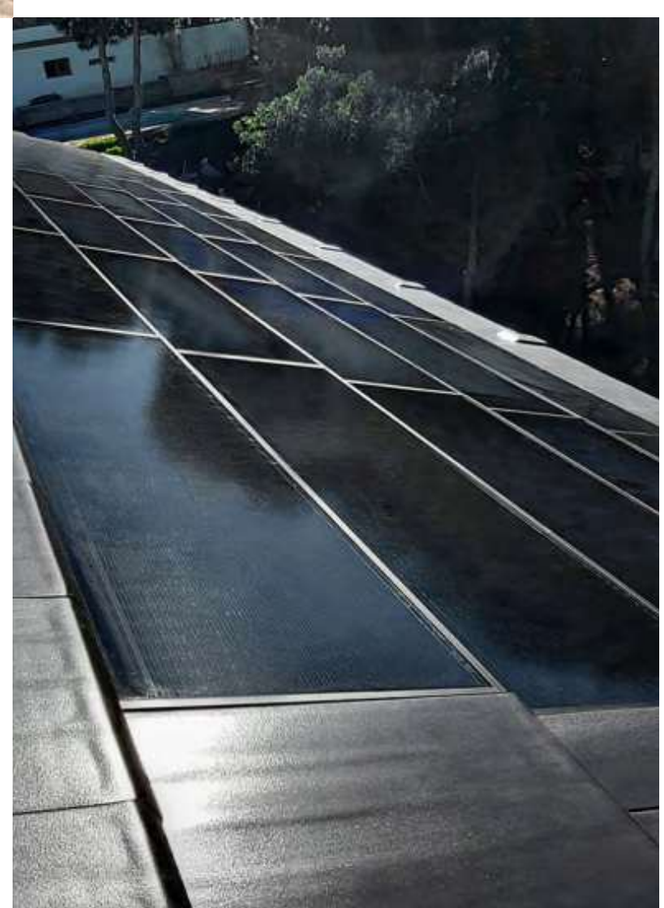



tejasborja.com

Onduline BAJO TEJA DRS

Sistema de impermeabilización y ventilación de tejados

Impermeabilidad · Ventilación · Ligereza · Fácil Instalación · Bajas Pendientes · Resistente a impactos

ONDULINE BAJO TEJA 30 AÑOS GARANTÍA

50% materiales reciclados

Onduline DRS BT150
2.000 x 1050 mm





Teja curva
de 18,5 a 22 cm



Onduline DRS BT50
2.000 x 1030 mm





Teja mixta, plana, hormigón y pizarra





Composición en masa + Doble resina y Solape de Seguridad



ONDUTHERM®

Panel sándwich de madera para cubiertas ligeras

Ligereza · Fácil Instalación · Aislante Térmico · Estética · Alta Calidad

Amplia gama de acabados



Medidas estándar





Encaje machihembrado





SISTEMA INTEGRAL ONDULINE®

Sistema completo de cubierta ligera, aislada, impermeabilizada y ventilada

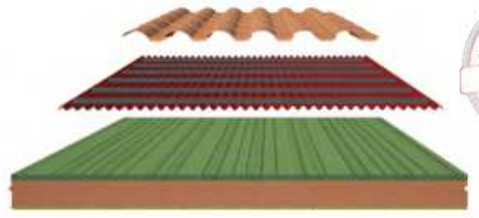

ONDULINE BAJO TEJA 30 AÑOS GARANTÍA

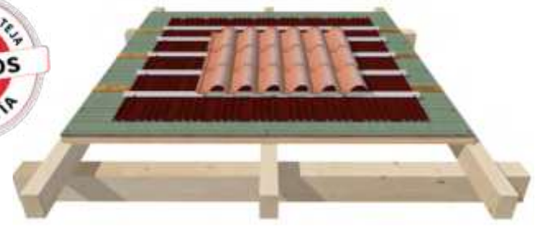





SIATE DE CUBIERTA ONDULINE®

Sistema de Impermeabilización y Aislamiento Térmico Exterior de cubiertas

Aislamiento · Ligereza · Impermeabilidad · Ventilación · Fácil Instalación · Bajas Pendientes

ONDULINE BAJO TEJA 30 AÑOS GARANTÍA

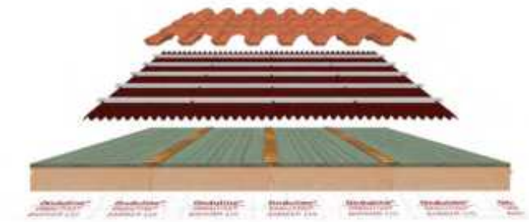



Panel aislante ONDUTHERM BASIC
2.500 x 600 mm



Placas impermeabilizantes
Onduline Bajo Teja DRS







Claraboyas con zócalo de PVC

Claraboya estándar con zócalo inclinado



Claraboya FREE con zócalo recto



- Acabado más liso y uniforme.
- Impermeable al agua.
- Autoextinguible al fuego.
- Cualidades anti-fungicidas.
- Fácil limpieza.
- Resistente a la abrasión.
- La superficie exterior rayada facilita el agarre del tratamiento de impermeabilización.
- Diseñado con una cámara especial de aire que proporciona mayor aislamiento térmico (1,4 W/m²K).
- Disponible en todos los sistemas de apertura, y en todas las medidas.
- Reciclable.



Claraboya apertura eléctrica



Claraboya apertura telescópica



Claraboya apertura por husillo



Trampilla Maydisa

Acceso a cubiertas

Trampilla diseñada para facilitar el acceso a la cubierta permitiendo su salida desde el interior de forma rápida y segura. Ideal para combinar junto con nuestras escaleras escamoteables.

- Indicada para cubiertas planas de 0° a 15° de inclinación.
- Las medidas coinciden con la mayoría de escaleras escamoteables.
- Posibilidad de fabricación a medida.
- Formada por un zócalo recto de PVC de 18 cm con cámara de aire y tapa de acero galvanizado.
- Manecilla para apertura y cierre.
- Provista de uno o dos amortiguadores telescópicos que facilitan la apertura hasta 90°.
- Protección contra el pedrisco, caídas, vandalismo y robo.
- Se entrega montada. (Escalera no incluida).





Montaje aconsejado: Trampilla de medidas superiores si se desea instalar junto con una escalera.

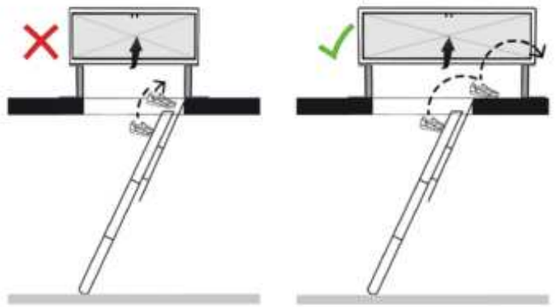



MAYDISA

Roto Designo

Ventanas para tejado

Los espacios bajo cubierta se convierten a menudo en el lugar más especial y acogedor de la vivienda, donde respirar aire fresco y crear ambientes íntimos y confortables; para iluminarlos con luz natural, es preciso colocar ventanas especialmente diseñadas para tejado.
La gama de ventanas Roto Designo garantiza un producto técnicamente excelente y de máxima calidad.





Roto Designo R45
Apertura pivotante



Roto Designo R45 PVC
Apertura pivotante



Roto Designo R45 Rototronic
Apertura pivotante



Roto Designo R35-ST
Apertura lateral



Roto Designo R75
Apertura TOP-pivotante/
proyectante



Roto Designo R75 PVC
Apertura TOP-pivotante/
proyectante

Soluciones IRPEN para cubiertas

AK 01 - AKYVER
Placas planas de policarbonato celular.
De múltiples paredes, diseñadas para una amplia gama de aplicaciones.

AK 11
Placas alveolares onduladas y grecadas de policarbonato celular.
Por su versatilidad, estética, fácil instalación y reducido preció, son una buena elección para cubrir lucernarios y cubiertas sustituyendo otros productos que no cumplen con las normativas actuales.

LC
Placas ondulados y grecados de policarbonato compacto.
Son livianas y están fabricadas en policarbonato, material que combina la transparencia con su gran resistencia.

ROVILUX
Placas planas y rollos (ondulados y grecados) de poliéster.
La protección gel coat que llevan las placas en sus dos caras, evita el envejecimiento prematuro y permite mantener por més tiempo su transparencia.

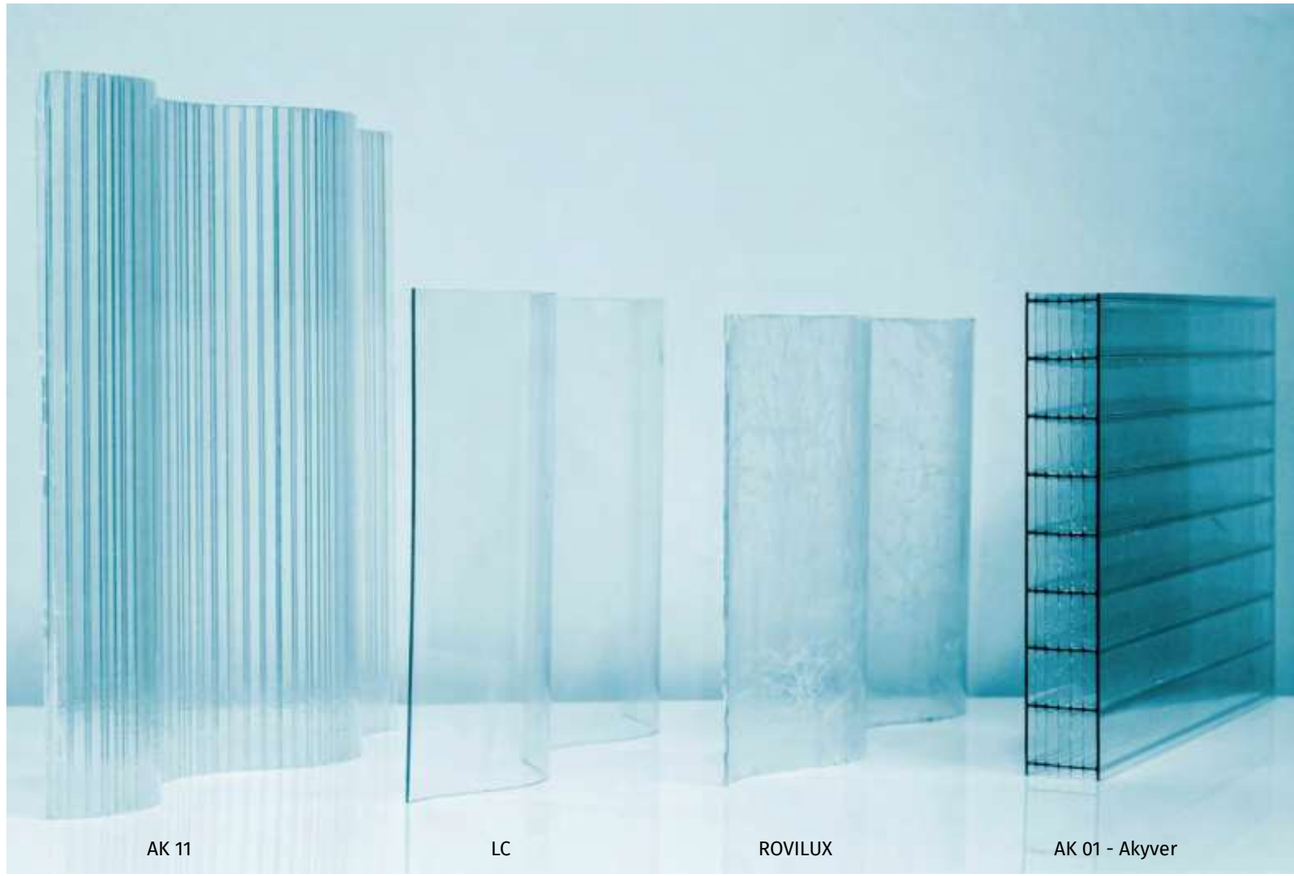

www.irpen.es - irpen@irpen.es

odem



10 AÑOS GARANTIA

Los factores como la luz ultravioleta, la humedad, las condiciones climáticas frías y calientes, granizo, lluvia, nieve, heladas, etc., no afectan las placas. el recubrimiento de ASA conservan su color y propiedades físicas durante muchos años.

PLACA VALENCIA



PLACA POLIÉSTER



PLACA IBIZA

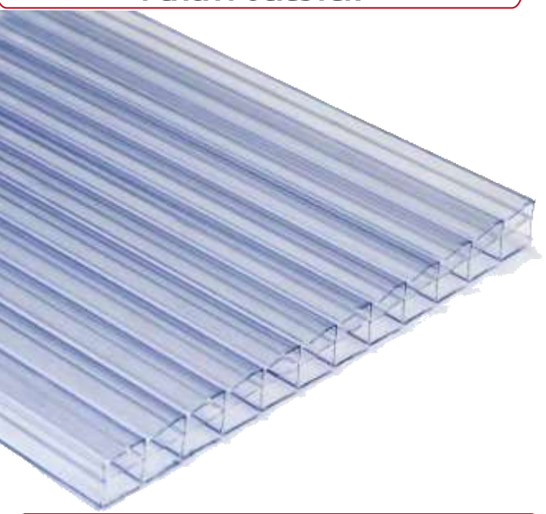

PLACA POLICARBONATO



Práctica marquesina para puerta y ventana está disponible en diferentes colores y acabados. marquesina consta de tres partes principales: la cubierta superior hecha de policarbonato y soportes de plástico rígido para fijar en la pared y perfiles de aluminio en los extremos y el medio. Protege de la lluvia, sol o viento la puerta o ventana de tu casa.
Da tu toque personal a tu hogar empezando desde la entrada.

MARQUESINAS

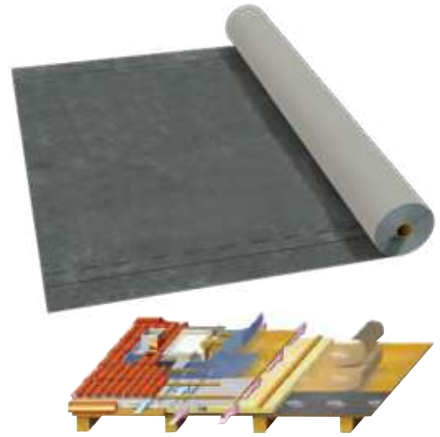

MEMBRANA TRANSPIRABLE



VENTANAS SMART



CINTAS BITUMINOSAS ADHESIVAS MULTIUSOS

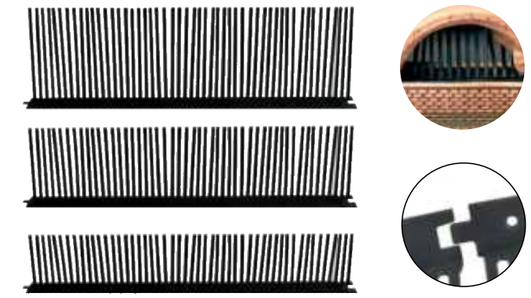

CIERRATEJA UNIVERSAL



BOCAS DESAGÜE | PARA-HOJAS | ANGULARES

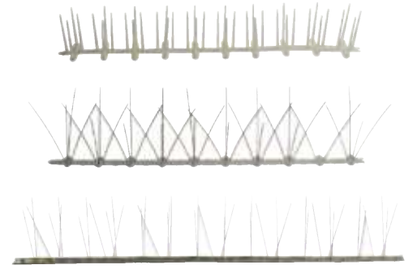

PROTEGEMUROS



APIRADORES GALVANIZADOS | INOX

Soluciones de Aislamiento Térmico y Acústico

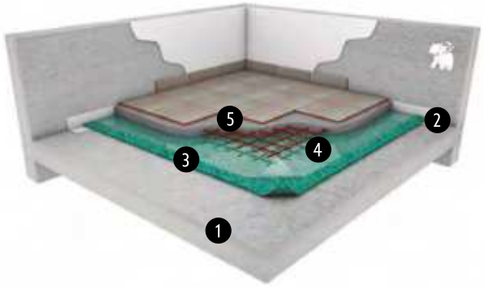

Aislamiento al ruido de impacto con SOPRAPREN

Aislamiento Acústico de suelos al ruido de impacto en obra nueva y rehabilitación

1. FORJADO DE HORMIGÓN
2. BANDA AUTOADHESIVA TEXFON
3. SOPRAPREN 110
4. VAPOR FLAG
5. CHAPA MORTERO

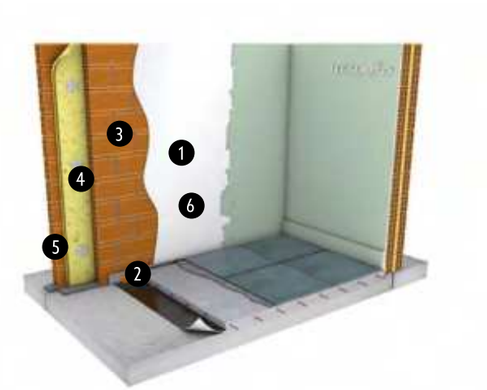

Aislamiento Acústico de separaciones interiores con TECSOUND® 2FT en obra nueva

Elemento de separación vertical para separaciones entre distintos usuarios en viviendas de obra nueva.

1. ENLUCIDO DE YESO 12 MM
2. TEXSIMPACT BANDA MURO
3. LADRILLO DOBLE HUECO 7
4. TECSOUND® 2FT 80
5. LADRILLO DOBLE HUECO 7 CM
6. ENLUCIDO DE YESO 12 MM

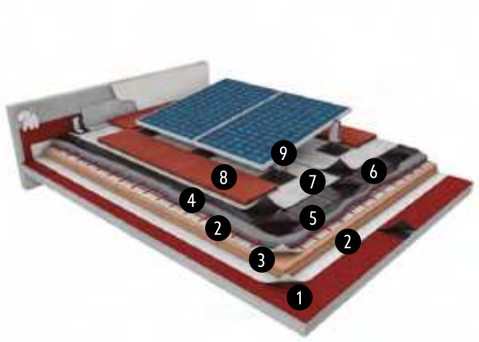

Sistema de Impermeabilización bituminosa con Aislamiento Térmico

Reimpermeabilización de una cubierta plana convencional NO transitable con aislamiento térmico de poliestireno extruído (SOPRAXPS) adherido sobre la antigua impermeabilización.

1. LÁMINA EXISTENTE
2. TEXXAM 1000
3. SOPRAXPS SL
4. CAPA DE COMPRESIÓN
5. EMUFAL PRIMER
6. ELASTOPHEN ELITE FV 3KG
7. SOPRALENE ELITE FM 5 KG D-TOX
8. SOPRACOVER DALLE
9. SOPRASOLAR FIX EVO (OPCIONAL)

MÁS INFORMACIÓN Y PROJECTOS
soprema.es



Aislamiento Térmico para fachada interior con paneles SOPRAEPS NEO

Aislamiento Térmico para fachada interior con paneles SOPRAEPS NEO y placa de yeso laminado, listo para pintar mi-32

1. PLOTS PASTA DE YESO
2. SOPRAEPS NEO 65
3. PLOTS PASTE DE YESO
4. PLACA YESO LAMINAR 15 MM
5. CINTA Y PASTA DE AGARRE PARA PLACA DE YESO



Aislamiento Térmico de puerta de garaje por el interior

SOPRAREFLECT es un Aislamiento Térmico reflexivo compuesto por varias capas finas de diferentes composiciones.

1. ESTRUCTURA Y ACABADO EXISTENTE PUERTA GARAJE
2. SOPRAREFLECT CONFORT ALU
3. SOPRAREFLECT ALU CINTA ADHESIVA

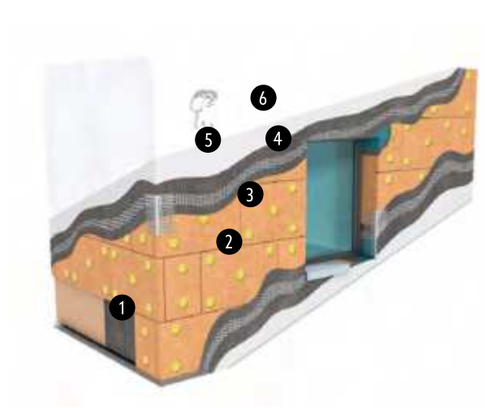

Aislamiento Térmico fibra de madera PAVATEX® por exterior - SATE

Aislamiento y renovación estética de fachada, sistema SATE ecológico y de altas prestaciones con aislamiento de fibra de madera natural acabado en revestimiento acrílico fotocatalítico.

1. GECOL TERM
2. PAVAWALL® SMART
3. GECOL TACO DE FIJACIÓN 3D
4. GECOL TERM ARMADO CON GECOL MALLA 160
5. GECOL CRIL FONDO
6. GECOL REVESTCRIL FOTOCATALÍTICO

MÁS INFORMACIÓN Y PROJECTOS
soprema.es

Thermogreen

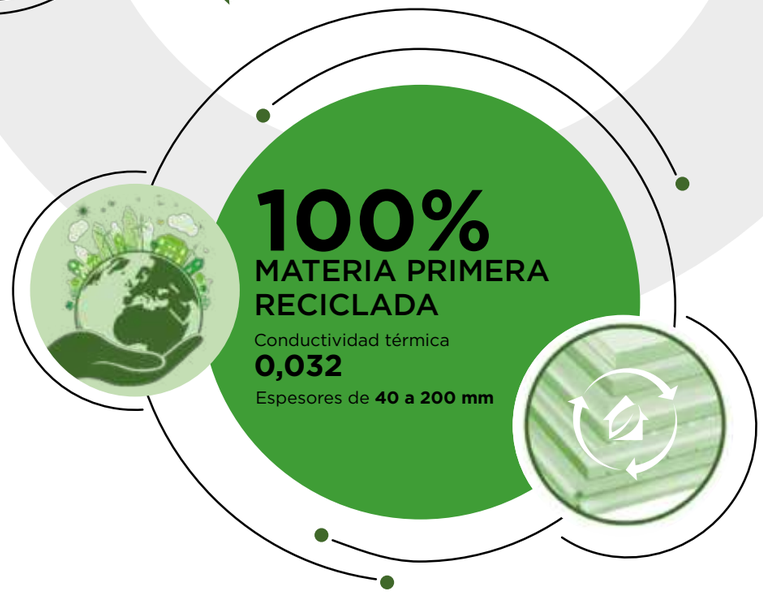

THERMOGREEN XPS

MÁS SOSTENIBLE Y ECOLÓGICO

El poliestireno extruido de THERMOGREEN es una espuma rígida, aislante, de carácter termoplástico y de estructura celular cerrada, que aporta a los elementos constructivos donde se incorpora, notables beneficios.

- Alta capacidad de resistencia mecánica y resistencia frente a agua
- Conductividad térmica baja, proporcionando un elevado confort térmico
- Resistente a los ciclos de hielo - deshielo
- Estabilidad dimensional, resistente al moho y a la corrosión
- Alta durabilidad del XPS bajo condiciones climáticas extremas
- Fácil instalación y manejo

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD

THERMOGREEN XPS es 100% reciclable y un ejemplo de economía circular en todos sus procesos de fabricación y todo ello, con unas excelentes prestaciones térmicas y mecánicas.

PRODUCTO FABRICADO CON EL 100% DE MATERIALES RECICLADOS Y 100% RECICLABLE

XPS CON LA MENOR HUELLA DE CARBONO. 2,07 KG CO2 EQ PARA UN XPS DE 100MM

XPS CON LA MENOR RESISTENCIA TÉRMICA DEL MERCADO

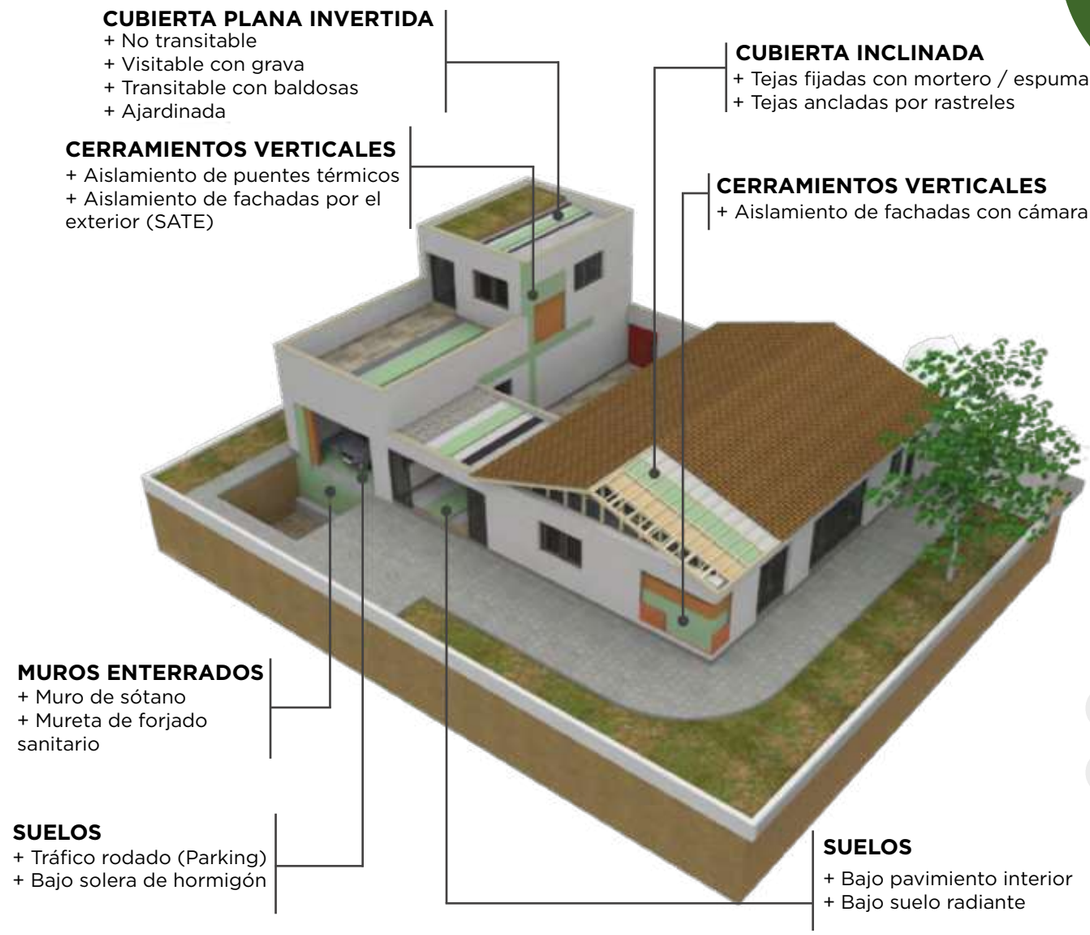

THERMOBETON



El THERMOBETON es un panel de poliestireno extruido revestido de una capa de 10mm de cemento con fibras de madera. Se emplea para el aislamiento térmico de los zócalos y muros enterrados, así como el aislamiento de petos en cubierta.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES / PUESTA EN OBRA

- Producto fabricado a partir de un aislante certificado AENOR (Nº 020/004029) y conforme a la norma UNE EN 13164
- Rendimiento térmico muy alto
- Alta resistencia a la compresión
- Fácil puesta en obra por encaje
- Alta resistencia al efecto de los rayos UV

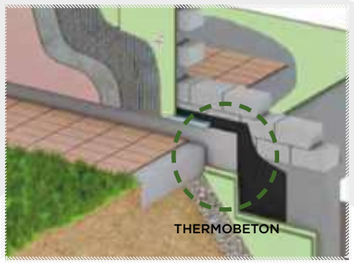

Zócalos / Muros enterrados

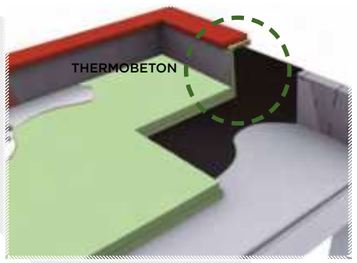

Petos en cubierta

Thermogreen

(+34) 925 108 180 | info@thermogreen.com | www.thermogreen.com | Calle Zurreros, nº6 45350 Noblejas (Toledo)



LANA MINERAL SIN FENOLES NI FORMALDEHIDOS AÑADIDOS

La primera solución sostenible de aislamiento constructivo.

*El aglutinante **ETechnology** utilizado en la fabricación de todos nuestros productos de lana mineral, contribuye a la mejora de la **Calidad del Aire Interior** de las viviendas y a la redución del impacto medioambiental.*

HAZ LA DIFERENCIA
Bajo carbono para mejores edificios.

RESPIRA LA DIFERENCIA
Bajo COVs, mejor calidad del aire interior.

SIENTE LA DIFERENCIA.
Mejor experiencia para el instalador.

CONFIA EN LA DIFERENCIA.
15 años de alto rendimiento comprobado.

SOLUCIONES PARA MEJORES EDIFICIOS

Elige el mejor aislamiento para cada aplicación.

Lider mundial en materiales de ***construcción y aislamiento****, con más de* ***40 años de experiencia*** *en* ***soluciones sostenibles****.*

Ofrecemos una gama completa de productos saludables y seguros, diseñados para la ***protección térmica****,* ***acústica*** *y* ***contra incendios****, contribuyendo a la reducción de emisiones de* CO_2*.*



NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS PARA:

	Lambda	Lana		FACHADA			INTERIOR	
		Roca	Vidrio	Trasdosado directo	Trasdosado indirecto	SATE	Tabiquería interior	Falsos techos
Ultracoustic Neo P / R	0,035		•	•	•		•	•
Ultracoustic + P / R	0,037		•	•	•		•	•
Panel Kraft (TP216)	0,037		•	•				
Panel Plus (TP138)	0,032		•	•	•			•
Panel Plus Kraft (TP238)	0,032		•	•				•
Ultracoustic Plus Kraft	0,035		•	•				
Naturoll 032 / 035	0,032 0,035		•		•			
Ultracoustic (Sistema Oversize)	0,037		•				•	
Smart AcoustiK 7	0,034	•			•		•	•
Naturboard Silence	0,034	•			•		•	•
Smart Wall FKD-N Thermal	0,034		•			•		
Smart Wall FKD-S Thermal	0,035		•			•		
Smart Wall FKD-S Perimeter	0,037		•			•		
Smart Wall FKD Cerámico	0,037		•			•		
Smart Wall FKL	0,040		•			•		
Ultracoustic Absorción	0,034		•					•
Barrera Fónica	0,034	•					•	

Nuestros sellos y certificados:

Conoce más de nuestras soluciones
Descarga nuestra Tarifa

Optimer System

En Optimer System somos una empresa especializada en soluciones de aislamiento térmico reflexivo y acústico, con **más de 20 años de experiencia** desarrollando productos que **mejoran el confort y la eficiencia energética de los espacios.**

Diseñamos, fabricamos y distribuimos soluciones innovadoras pensadas para viviendas, industria y proyectos que buscan **rendimiento, ahorro y sostenibilidad.**

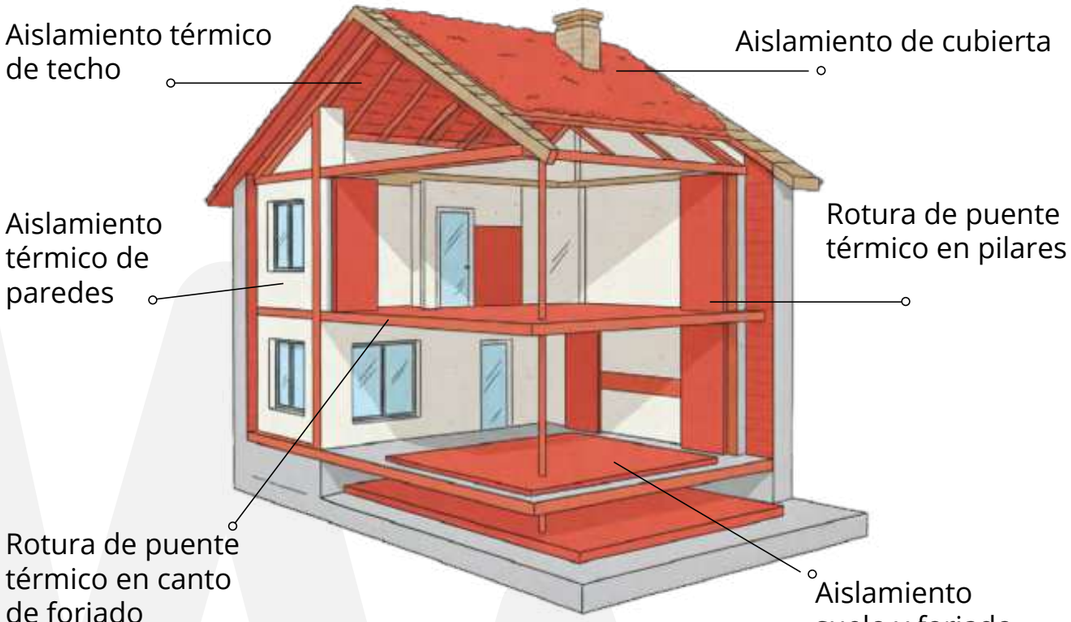







Los aislamientos térmicos reflexivos ofrecen una alta eficiencia técnica al reflejar la radiación térmica, reduciendo las ganancias de calor en verano y las pérdidas en invierno. Son una solución ligera, duradera y compatible con distintos sistemas constructivos, que mejora el rendimiento térmico del edificio y contribuye a un uso más eficiente de la energía mediante una instalación profesional en obra.

POLYREFLEX.

Disponemos de diferentes gamas de producto para cubrir todas las necesidades.

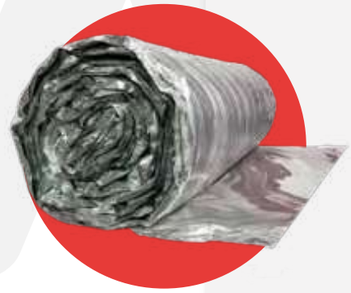

MULTICAPA:
Máxima eficiencia térmica.

Combinación de fibras de poliéster, PET aluminizado y aluminio puro. Diseñada para quienes buscan el mejor confort energético en su hogar o negocio.



BURBUJA:
Ligera, flexible y de fácil instalación.

Con láminas de aluminio de alta pureza y núcleos de burbujas de polietileno, ofrece aislamiento térmico y durabilidad para paredes, techos y cubiertas. Ideal para reformas rápidas con gran rendimiento.



SUELOS Y FORJADOS:
Resistente, versátil y de excelente aislamiento térmico.

Aislamiento térmico sin necesidad de cámara de aire adicional. Resistente, cómodo de instalar y compatible con todo tipo de acabados.

*PolyREFLEX cumple con las normas:
UNE-EN ISO 22097:2023, UNE-EN ISO 6946:2021 y UNE-EN16863:2024

optimersystem.com +34 918 88 07 38

SERIE PRO

MEJORES PROPIEDADES.
MENOR RUIDO.
MAYOR CONFORT.

Descubre la nueva **SERIE PRO** en aislamiento acústico

- Clasificación al fuego **bs1d0**
- Función barrera de vapor
- Comportamiento termo-reflexivo
- Gran aislamiento acústico
- Para obra nueva y rehabilitación

Conoce más detalles sobre sistemas y productos de la SERIE PRO

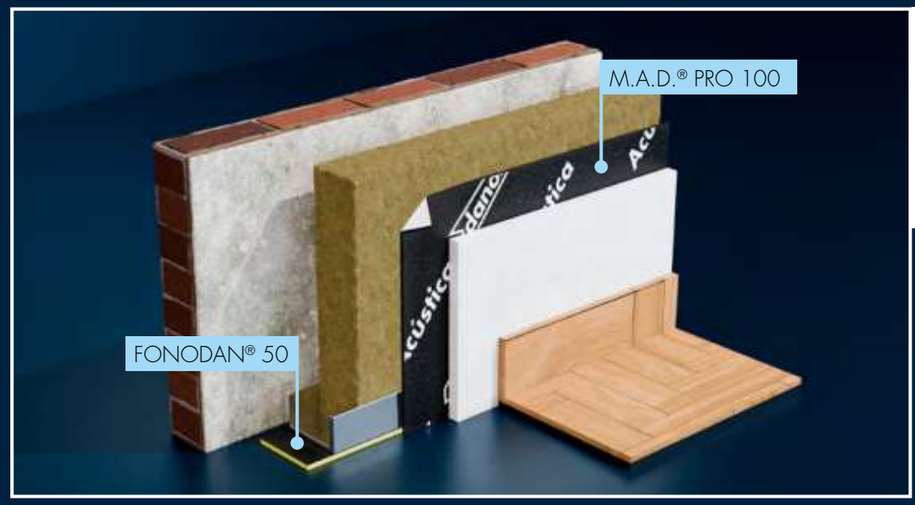

TRA LT3
Trasdosado termoacústico ligero

DIV6
Divisoria acústica ligera con placa simple

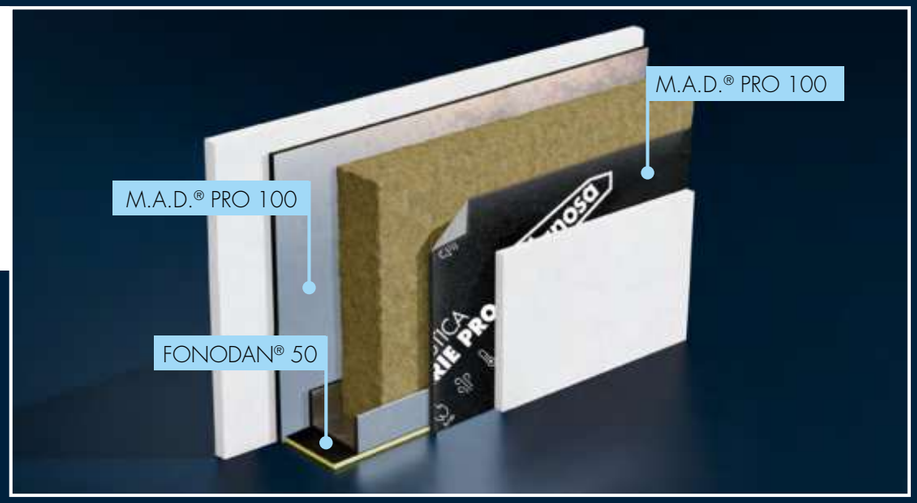

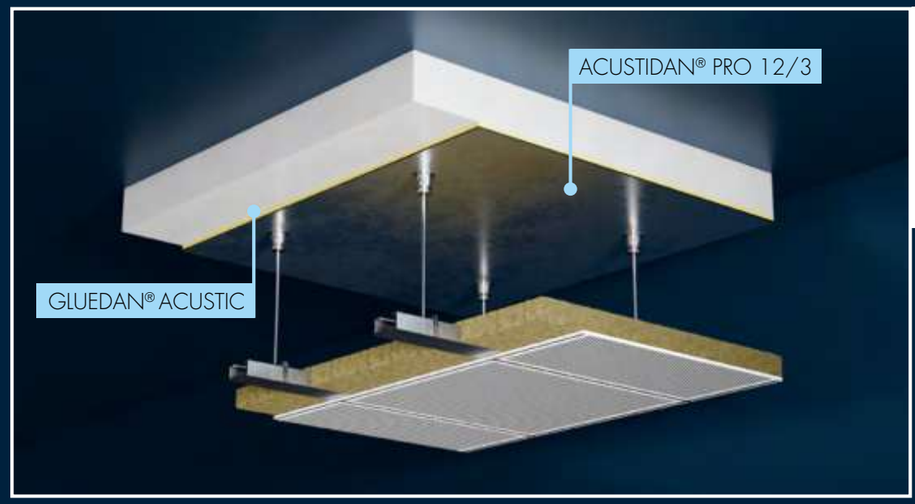

TEF5
Techo suspendido registrable

Schlüter®-BEKOTEC-THERM

Pavimento Cerámico Climatizado

Ficha técnica 9.1



Sistema para la construcción de pavimentos flotantes calefactados

BEKOTEC es un sistema para la construcción rápida de pavimentos flotantes de baja altura, que controla las retracciones y tensiones del mortero. En combinación con los componentes de calefacción **BEKOTEC-THERM** es posible la construcción de un pavimento de cerámica climatizado, que se caracteriza por su baja altura, rapida instalación y alto nivel de confort. Encontrará mas información acerca de nuestro Pavimento Cerámico Climatizado **BEKOTEC-THERM** en la correspondiente tarifa ilustrada o con un solo clic en **www.bekotec.es**.



Schlüter®-BEKOTEC-EN-PF

Schlüter-BEKOTEC-EN es una técnica de construcción de pavimentos para recrecidos flotantes sin fisuras y suelos radiantes de bajo espesor de sólo 52 mm (incluido aislante de 20 mm). Además de recubrimientos cerámicos y de piedra natural, también se pueden colocar otros tipos de recubrimientos sobre los recrecido de BEKOTEC.



Schlüter®-BEKOTEC-BRS

Cinta perimetral para recrecidos convencionales.

Pida presupuesto sin compromiso

Disponemos de un departamento técnico para la confección de presupuestos.



Schlüter®-BEKOTEC-THERM-HR

Schlüter-BEKOTEC-THERM-HR es un tubo de calefacción compuesto de 5 capas de alta calidad (PE-RT), con una barrera antidifusión de oxígeno. El tubo de calefacción altamente flexible, fabricado según la norma DIN 16833, es apto para su óptima colocación en las placas de nódulos del sistema BEKOTEC. La barrera antidifusión de oxígeno está certificada según la norma DIN 4726 y se supervisa continuamente para garantizar su calidad.

Schlüter®-DITRA-HEAT-E

Calefacción radiante de bajo consumo para paredes y suelos

Ficha técnica 6.6



Calefacción radiante eléctrica en paredes y suelos

DITRA-HEAT es un sistema para el calentamiento eléctrico de suelos y paredes con cerámica y piedra natural. Además, gracias a su función de impermeabilización es ideal para la impermeabilización y el calentamiento de platos de ducha de obra y sus paredes. Con las características de aislamiento térmico y acústico del sistema **DITRA-HEAT** no solo se consigue un calentamiento mucho más rápido de los revestimientos y se evitan pérdidas de energía hacia el soporte, sino también se reduce el ruido de impacto en 13 dB.



Todos los sets contienen:

- Láminas de desolidarización Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA según tabla
- Cable calefactor Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK según tabla (colocación cada 3 nódulos ≙ 136 W/m² / colocación cada 2 nódulos ≙ 200 W/m²)
- 1 termostato Schlüter-DITRA-HEAT-E-R con pantalla táctil. También disponible set con función WiFi y control por voz a través de App
- 2 cajas de conexión
- 1 tubo corrugado (3 m)

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-DUO-S

Schlüter-DITRA-HEAT-E-DUO-S son sets completos para el calentamiento eléctrico de recubrimientos en suelos y paredes. Contienen la lámina de desolidarización Schlüter-DITRA-HEAT-DUO-MA (0,8 x 0,98 m), el cable calefactor Schlüter-DITRA-HEAT-E-HK y el regulador de temperatura con pantalla táctil Schlüter-DITRA-HEAT-E-R o el regulador de temperatura DITRA-HEAT-E-R6 con conexión WiFi y control por voz. Gracias al vellón especial de la lámina de desolidarización se consigue un aislamiento acústico a ruido de impacto y un calentamiento más rápido. En caso necesario se puede ampliar la superficie desolidarizada con placas Schlüter-DITRA-HEAT-DUO adicionales.

RECRECIDOS CON MORTERO NIVELADOR PARA INSTALACIONES CALEFACTABLES - REFRIGERANTES

Novoplan Maxi se utiliza para rellenar y cubrir las instalaciones de sistemas calefactantes - refrigerantes con bajo espesor en pavimentos y para nivelar todo tipo de pavimentos sobre suelos radiantes.
El espesor realizable con **Novoplan Maxi** puede variar, en función del tipo de aplicación, entre 3 y 40 mm.
Los soportes nivelados con **Novoplan Maxi** son idóneos para recibir pavimentos cerámicos, de piedra natural y de parquet preacabado.



Aplicación de **Novoplan Maxi**



NOVOPLAN MAXI es un mortero nivelador cementoso de elevada fluidez y alta conductividad térmica.

RECRECIDOS CON ADITIVOS PLASTIFICANTES PARA INSTALACIONES CALEFACTABLES - REFRIGERANTES



Aplicación de mortero aditivado con **DYNAMON XTEND AC4**

Los nuevos sistemas de climatización como la Aerotermia ganan peso en los últimos años . Su mayor eficiencia se demuestra con la instalación de suelos calefactables – refrigerantes tanto en viviendas nuevas como en rehabilitación

Los aditivos plastificantes como **DYNAMON XTEND AC4** en la confección de morteros y hormigones en la propia obra, es una opción valorada positivamente por un gran número de profesionales

DYNAMON XTEND AC4 es un aditivo líquido superplastificante para morteros y hormigones de altas prestaciones (alta durabilidad y resistencias mecánicas), con pérdida de trabajabilidad muy reducida.

Está especialmente recomendado para aplicaciones de hormigón preparado y **en la ejecución de suelos radiantes.**



Colocación de parquet sobre recrecido calefactante - refrigerante



Mapeguard UM 35

NEW

Membrana aislante, antifractura e impermeable, con adhesión mejorada y efecto semitransparente.
Para uso en pavimentos interiores y exteriores sin necesidad de respetar las juntas de separación existentes.
Su aplicación con los adhesivos Mapei de clase C2 lo convierte en el sistema más seguro y fiable para la colocación de cerámica y materiales lapidarios.









MAPEGUARD WP 200

Membrana impermeabilizante y anti-fractura resistente a los álcalis que permite la aplicación de acabados de cerámica, piedra y LVT

Propiedades

- Impermeabilización.
- Alta resistencia a tracción.
- Alta adherencia cuando se usa junto con adhesivos cementosos.
- Capacidad de puenteo de fisuras.
- Resistente a los álcalis.

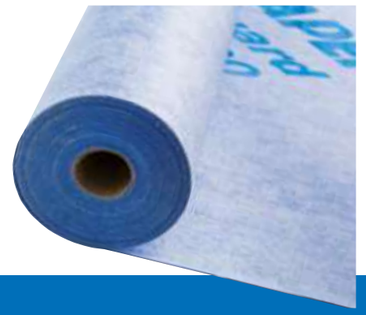



Aquaflex UNO

NEW

Impermeabilizante líquido de altas prestaciones y fácil aplicación



CE EN 14891

IN COMPLIANCE WITH EUROPEAN STANDARD EN 14891 RM02P MAPEI LIQUID-APPLIED WATER IMPERMEABLE PRODUCTS

COLOR BLANCO SRI 106

TRANSITABLE

APLICABLE A RODILLO O BROCHA

RESISTENTE AGUA ESTANCADA

FÁCIL DE APLICAR

SIN IMPRIMACIÓN EN LA MAYORÍA DE SOPORTES

SIN DISOLVENTES

EMBALDOSABLE

Aquaflex UNO es una membrana elástica y duradera. Resistente a los rayos ultravioleta. Resistente al agua estancada. Monocomponente, listo para usar y muy fácil de aplicar.

Aplicación sin imprimación sobre la mayoría de soportes de construcción (consultar tabla de imprimaciones para soportes especiales). Aquaflex UNO mantiene inalteradas sus características características mecánicas incluso a temperaturas de hasta -20 ° C.

Aplicable sobre:

- hormigón
- cerámica
- metal
- lámina asfáltica
- etc.

Presentación:

- Envases de **13 kg** y **3kg.**

Colores:

- Disponible en color **blanco** y **gris.**



weber
SAINT-GOBAIN

weberdry easy roof

La impermeabilización fácil y segura contra las humedades por filtraciones de agua

Alta capacidad de puenteo de fisuras en balcones, tejados, terrazas y cubiertas

Fácil aplicación a rodillo

Impermeabilidad asegurada, revestible y transitable a las 24 horas

Nos comprometemos a construir mejor para las personas y el planeta

www.weber.es

SAINT-GOBAIN

Sistemas Laminados Kerakoll

Certified B Corporation

Soluciones seguras de impermeabilización para piscinas

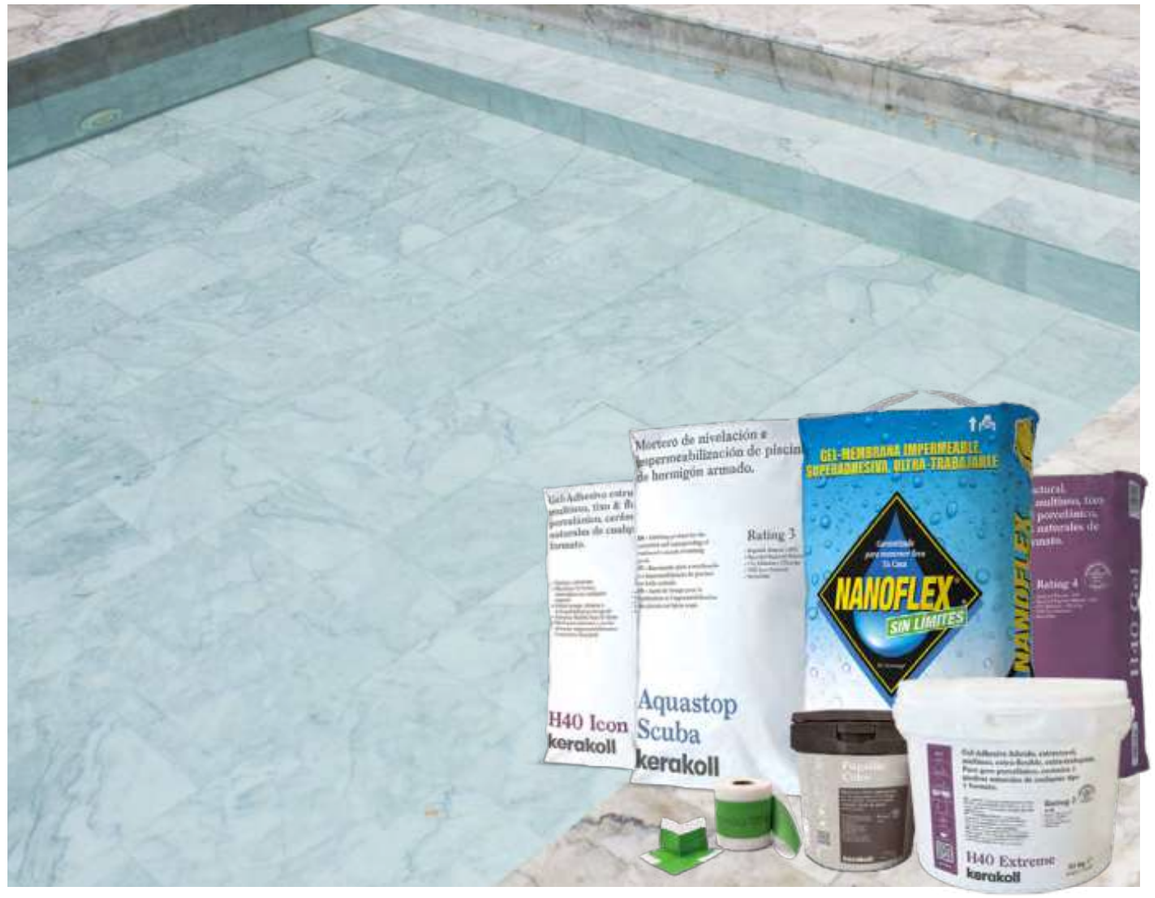

Completa una impermeabilización perfecta eligiendo el sistema de Laminados Kerakoll idóneo para cada proyecto.

Los distintos sistemas de Laminados Kerakoll garantizan estanqueidad, fiabilidad y estabilidad duradera en cualquier tipología de piscina.

kerakoll

ceys

AGUA® STOP

SOLUCIONES EFICACES PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN





	CAUCHO FIBRAS	TRANSIT	INVISIBLE	BARRERA TOTAL
	Impermeabilitzante con **FIBRAS**	Impermeabilitzante con **POLIURETANO**	Impermeabilitzante con **POLIURETANO REFORZADO**	Impermeabilitzante con **POLÍMERO**
TRÁNSITO	**DIARIO P3**	**DIARIO P3**	**DIARIO P4**	**DIARIO P4**
EMBALDOSABLE	**NO**	**SI**	**NO**	**EMBALDOSABLE Y APTO PARA REVESTIR**
PENDIENTE CUBIERTA	**INCLINADA ≥3%**	**PLANAS Y INCLINADAS**	**PLANAS Y INCLINADAS**	**PLANAS Y INCLINADAS**
SOPORTES	**POROSOS**	**POROSOS Y CUBIERTAS METÁLICAS**	**POROSOS Y NO POROSOS**	**POROSOS Y NO POROSOS**
RESISTE AGUA ESTANCADA	**NO**	**HASTA 96h**	**HASTA 96h**	**PERMANENTE**
RENDIMIENTO†	**2 kg/m2** (MANTENIMENTO P2) **2,5 kg/m2** (TRANSITABLE P3)	**2,5 kg/m2** (TRANSITABLE P3) **2 kg/m2** (EMBALDOSABLE)	**0,5 L/m2**	**2 kg/m2** (TRANSITABLE P3) **1,5 kg/m2** (EMBALDOSABLE)
FORMATOS	1kg 5kg 20kg	5kg 20kg	1kg 4kg 14kg	1kg 4kg 14kg
COLORES	ROJO, TERRACOTA, GRIS, BLANCO-TÉRMICO, VERDE, NEGRO	ROJO, TERRACOTA, GRIS, BLANCO-TÉRMICO	INCOLORO	ROJO, TERRACOTA, GRIS, BLANCO

MAYDISA

Maydilit Tyvek®

Láminas impermeables y transpirables

Maydilit Tyvek® es una lámina impermeable y transpirable, ideal para todo tipo de cubiertas inclinadas, fachadas ventiladas y muros de sótanos enterrados. Proporciona una protección total contra el agua impidiendo que esta pueda filtrarse al interior. Además, al ser transpirable consigue una vivienda sana y ventilada ya que elimina rápidamente la humedad existente en cualquier edificio y evita la aparición de condensación, humedad y hongos en el interior, creando una agradable sensación de bienestar.





Transpirable

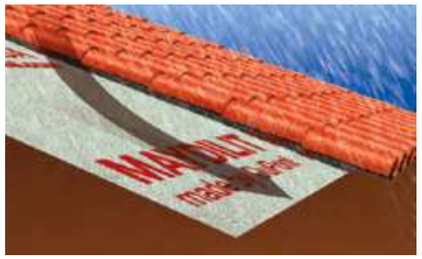

Impermeable



Rollo: 1,5 x 50 = 75 m^2
Color: cara exterior gris
Gramaje: 124 g/m^2
Peso: 10 kg. aprox.

DuPont™ Tyvek®

No Más Agua

Nueva gama de impermeabilizantes

Solución 360°

Para combatir cualquier problema de impermeabilización y humedades



Tratamientos Previos

Superlimpiador Moho-Verdín 500ml	**564124**

Imper Elástico

Imper Elástico Blanco 4L	**548552**
Imper Elástico Gris 4L	**547159**
Imper Elástico Rojo 4L	**547157**
Imper Elástico Terracota 4L	**548715**
Imper Elástico Blanco 15L	**548553**
Imper Elástico Gris 15L	**547155**
Imper Elástico Rojo 15L	**547153**
Imper Elástico Terracota 15L	**548716**

Imper Elástico Fibras

Imper Elástico Fibras Blanco 1Kg	**558430**
Imper Elástico Fibras Gris 1Kg	**558429**
Imper Elástico Fibras Rojo 1Kg	**558428**
Imper Elástico Fibras Terracota 1Kg	**558431**
Imper Elástico Fibras Blanco 4L	**547958**
Imper Elástico Fibras Gris 4L	**547158**
Imper Elástico Fibras Rojo 4L	**547156**
Imper Elástico Fibras Terracota 4L	**548713**
Imper Elástico Fibras Blanco 15L	**547959**
Imper Elástico Fibras Gris 15L	**547154**
Imper Elástico Fibras Rojo 15L	**547152**
Imper Elástico Fibras Terracota 15L	**548714**

Imper Embaldosable

Imper Embaldosable Blanco 4L	**564318**
Imper Embaldosable Gris 4L	**564316**
Imper Embaldosable Terracota 4L	**564133**
Imper Embaldosable Blanco 15L	**564319**
Imper Embaldosable Gris 15L	**564317**
Imper Embaldosable Terracota 15L	**564134**

Imper Térmico

Imper Térmico Blanco 4L	**548717**
Imper Térmico Blanco 15L	**548718**

Imper Anticondensaciones

Imper Anticondensaciones Blanco 4L	**564135**
Imper Anticondensaciones Blanco 15L	**564136**

MS Liquid

MS Liquid Blanco 1Kg	**534614**
MS Liquid Gris 1Kg	**534615**
MS Liquid Marrón Teja 1Kg	**534616**
MS Liquid Blanco 4Kg	**534618**
MS Liquid Gris 4Kg	**534619**
MS Liquid Marrón Teja 4Kg	**534620**

Mantenimiento

Hidrofugante Splash Protect 5L	**564126**
Triple Protect 500ml Negro	**535747**
Banda Butílica 10cm x 10m Gris	**564128**
Banda Butílica 10cm x 10m Teja	**564129**

Soluciones de Impermeabilización

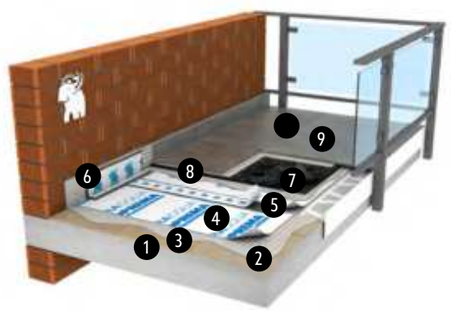

Sistema de Impermeabilización con SOPRACQUA

Impermeabilización con sistema SOPRACQUA sobre baldosa cerámica con acabado de un nuevo azulejo.

1. GECOL SEC GM 7,5
2. GECOL DESINCRUSTANTE
3. G100 FLEXIBLE PREMIUM
4. SOPRACQUA
5. SOPRALASTIC RÁPIDO
6. SOPRACQUA BANDA
7. DRENTEX PROTECT 400
8. G100 FLEXIBLE PREMIUM
9. BALDOSA CERÁMICA
10. G#COLOR JUNTA PREMIUM

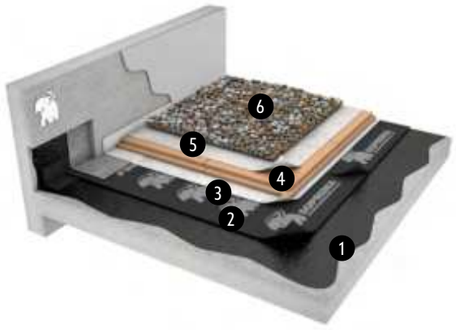

Cubierta plana no transitable invertida MONOCAPA

Cubierta plana sin uso o uso para instalaciones (con pasillos técnicos TEXLOSA) en cualquier tipo de edificación: terciaria, residencial, docente, hospitalaria, etc.

1. EMUFAL PRIMER
2. MORTERPLAS SBS FP 4 KG
3. ROOFTEX V 200
4. SOPRAXPS SL 80
5. ROOFTEX V 200
6. CÒDOL

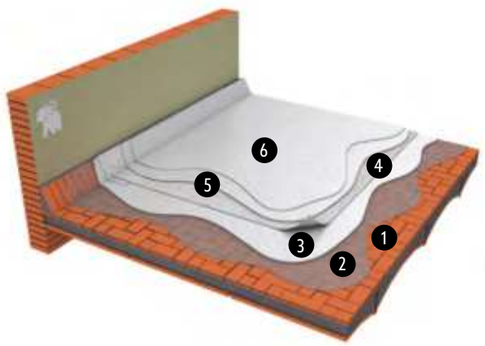

Sistema de impermeabilización líquida con acabado CAMPOLIN® NEO

Impermeabilización con copolímeros acrílicos con acabado Cool Roof (informar valor SRI) sobre baldosa cerámica porosa.

1. ANTIGUA RASILLA CERÁMICA
2. CAMPOLIN® NEO DILUIDO AGUA 20%
3. CAMPOLIN® NEO
4. ALSAN VELO P 110
5. CAMPOLIN® NEO
6. CAMPOLIN® NEO

MÁS INFORMACIÓN Y PROJECTOS
soprema.es



IMPERBAND

Gama de bandas autoadhesivas, cada una diseñada para satisfacer necesidades específicas y garantizar la máxima eficacia en tus proyectos de sellado e impermeabilización.

1. IMPERBAND BITUMEN
2. IMPERBAND BUTILO
3. IMPERBAND BUTILO FLEX
4. IMPERBAND BUTILO VELO
5. IMPERBAND BUTILO VELO PRO



Gama de morteros Impermeabilizantes

Esta gama está pensada para su aplicación sobre soportes exteriores e interiores con pequeños movimientos, hasta el saneamiento y renovación de muros afectados por humedades.

1. SOPRALASTIC A+B
2. SOPRALASTIC RAPID
3. SOPRALASTIC 1K
4. SOPRADRY F
5. SOPRADRY G
6. SOPRADRY MUR
7. SOPRADRY MUR CAL
8. SOPRADRY MUR CAL-H



Schlüter®-DITRA

Impermeabilización de balcones, terrazas y cubiertas

Ficha técnica 6.1



Impermeabilización y desolidarización en combinación con cerámica

La cerámica es el recubrimiento ideal para pavimentos en exteriores. **Schlüter®-Systems** prolonga la vida de los pavimentos cerámicos en terrazas con sistemas muy meditados para su construcción. Desde la impermeabilización y desolidarización, pasando por el drenaje de los pavimentos hasta los perfiles vierteaguas: con **Schlüter®-Systems** encaja todo.



Schlüter®-DITRA

Schlüter-DITRA es una lámina de polipropileno de estructura cuadriculada con diseño Easyfill, cuyo reverso está previsto de un geotextil. La lámina DITRA actúa como desolidarización, impermeabilización y equilibrio de la presión de vapor en contacto directo con el recubrimiento cerámico.

Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter-KERDI-KEBA son bandas impermeables de polietileno revestidas con una tela no tejida. Las bandas son aptas para el solape de las láminas y los encuentros con las paredes y elementos de construcción.



Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L es un adhesivo bicomponente en base de una dispersión acrílica sin disolventes y un polvo de reacción en base cemento. Es apto para la adhesión e impermeabilización de los solapes de la lámina Schlüter-DITRA. Además, con Schlüter-KERDI-COLL-L se puede realizar la colocación de las bandas de impermeabilización Schlüter-KERDI-KEBA en las juntas de unión y entrega con los productos adecuados de Schlüter-Systems, así como en las entregas a los perfiles vierteaguas Schlüter-BARA.

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter-KERDI-FIX es un adhesivo elástico en base de polímeros apto para el pegado de perfiles, paneles constructivos Schlüter-KERDI-BOARD, así como para impermeabilizar entregas de la lámina Schlüter-DITRA y Schlüter-KERDI.



Schlüter®-BARA-RW

Schlüter-BARA-RW es un perfil vierteaguas en forma de escuadra de acero inoxidable o aluminio lacado para rematar los bordes en balcones y terrazas.

Indicación:
Consultar tarifa general para ver piezas de empalme y ángulos.

Acabados y colores

AG BW GM PG SB

Schlüter®-KERDI

Impermeabilización de piscinas

Ficha técnica 8.1



Impermeabilización de piscinas

Desde 1987 el sistema de impermeabilización **Schlüter-KERDI** lleva demostrando su eficacia a nivel mundial. Es la solución ideal para la impermeabilización y protección de soportes en zonas con una alta presencia de agua y en zonas sumergidas al agua permanentemente, como son las piscinas. El componente central del sistema es la lámina de impermeabilización **Schlüter-KERDI 200**.



Schlüter®-KERDI

Schlüter-KERDI es una lámina de impermeabilización de polietileno, revestida por ambas caras con una tela no tejida para lograr la adherencia con cemento cola. Está especialmente indicada para impermeabilizaciones en combinación con baldosas en paredes y suelos. Schlüter-KERDI-DS es apto para la instalación como barrera de vapor en combinación con recubrimientos cerámicos por su alta resistencia a la difusión de vapor de agua.

Schlüter®-KERDI-KEBA

Schlüter-KERDI-KEBA son bandas impermeables de polietileno revestidas con una tela no tejida. Las bandas son aptas para el solape de las láminas y los encuentros con las paredes y elementos de construcción.



Schlüter®-KERDI-COLL-L

Schlüter-KERDI-COLL-L es un adhesivo bicomponente en base de una dispersión acrílica sin disolventes y un polvo de reacción en base cemento. Es apto para la adhesión e impermeabilización de los solapes de la lámina Schlüter-KERDI. Además, con Schlüter-KERDI-COLL-L se puede realizar la colocación de las bandas de impermeabilización Schlüter-KERDI-KEBA en las juntas de unión y entrega con los productos adecuados de Schlüter-Systems, así como en las entregas a los perfiles vierteaguas Schlüter-BARA.

Schlüter®-KERDI-FIX

Schlüter-KERDI-FIX es un adhesivo elástico en base de polímeros apto para el pegado de perfiles, paneles constructivos Schlüter-KERDI-BOARD, así como para impermeabilizar entregas de la lámina Schlüter-DITRA y Schlüter-KERDI.



Schlüter®-KERDI-MV

Schlüter-KERDI-MV son manguitos prefabricados para la impermeabilización de los pasos de tuberías según DIN 18534. Gracias a su zona interior libre de geotextil, los manguitos se pueden emplear para diferentes diámetros de tubería.

Rollgum

Sistemas de impermeabilización **EPDM**

Ventajas de las láminas EPDM Rollgum

Elásticas y flexibles
Su alta elasticidad permite absorber movimientos y dilataciones, **facilitando la instalación incluso en geometrías complejas.**

Instalaciones duraderas
Con una **expectativa de vida de más de 50 años**, mantienen sus prestaciones impermeables incluso en condiciones climáticas extremas, reduciendo incidencias.

Mínimas juntas en obra
Se fabrican en grandes formatos que permiten cubrir amplias superficies con menos uniones, **agilizando la instalación y reduciendo riesgos de filtración.**

Un sistema versátil
Su versatilidad permite adaptarse a distintos sistemas de cubierta y soportes, **facilitando la elección e instalación en cada obra.**

Instalación fácil y segura
La instalación en frío permite **trabajar de forma más ágil y accesible** en cualquier tipo de obra. No requiere soldadores ni equipos especiales, **evitando riesgos de incendio.**

Fiabilidad del sistema
Resultado de más de cinco décadas de desarrollo, mejora continua y **experiencia real en impermeabilización EPDM.**

Láminas EPDM Rollgum

Lámina Rollgum Top EPDM



Rollos
1,5 x 20 m

Lámina Rollgum Top EPDM



Mantas
3 / 6 / 9 x 30 m

Lámina Rollgum R EPDM



Módulos
3,05 / 6,10 m x 30,5 m

Principales accesorios

Adhesivo Rollgum MAX



Apto para solape y soporte
Botes de 20 L, 5 L i 1 L

Adhesivo-Sellador BOND007



Cartuchos de 290 ml
o bolsas de 600 ml

Bajante Prefabricado EPDM



Altura 24,5 cm
Diámetros 75, 90, 110 i 125 mm

Esquina Prefabricada EPDM



Esquina
EPDM 90º

Rollgum Stick

Lámina impermeabilizante de **EPDM AUTOADHESIVO**

Formatos:
Rollos: 150 cm x 10 m
Bandas a medida: 5-145 cm x 10 m



SIN DESESCOMBRAR

TODO TIPO DE SUPERFICIES

FÁCIL, RÁPIDO Y SEGURO

CUBIERTAS DE TODO TIPO

- Aislamiento térmico
- Pavimento
- Tela asfáltica
- Chapa
- Paneles Sandwich
- Madera



Instrucciones de aplicación



Verificar que el soporte esté limpio, seco y bien cohesionado.



Desenrollar y presentar sobre la superficie a impermeabilizar.



Retirar el film protector.



Adherir con precaución para no generar arrugas.



Presionar toda la superfície con el rodillo del sistema.



Sellar los bordes visibles y adherir los accesorios con BOND007.

BARRERAS ANTI-RADÓN

DOBLE PROTECCIÓN AL AGUA Y AL RADÓN

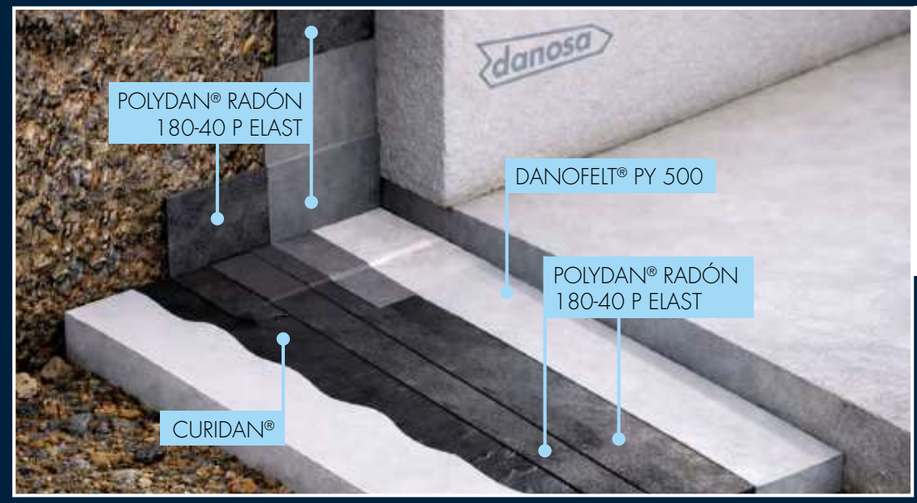

RAD1
Losa de cimentación con barrera de radón

RAD2
Forjado sanitario con barrera de radón

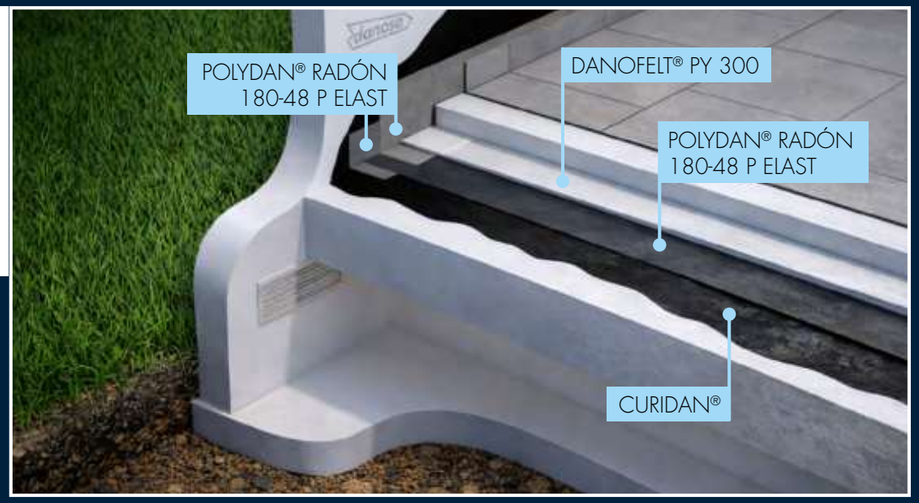

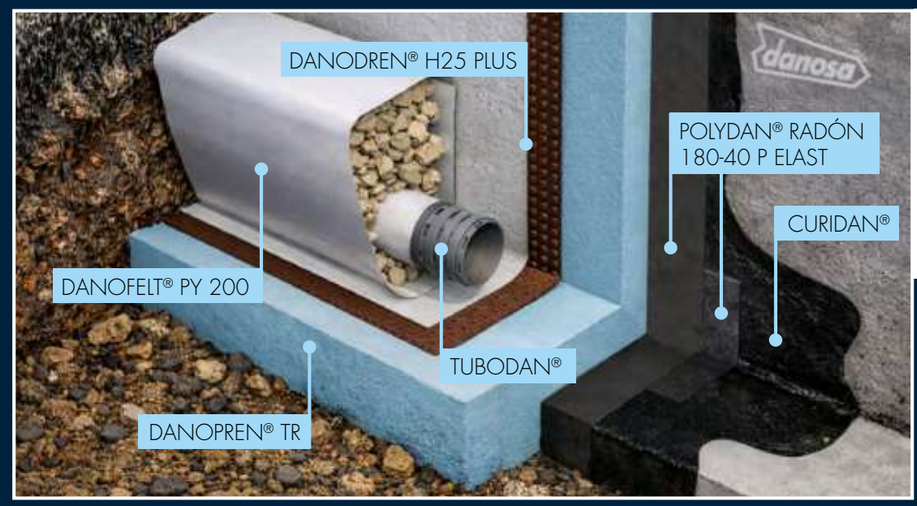

RAD4
Muro enterrado con barrera de radón

Escanea este QR y descubre nuestros sistemas con BARRERA DE RADÓN

SISTEMA PARA ELIMINAR LAS HUMEDADES DE REMONTE CAPILAR

NO MÁS HUMEDADES CON MAPEI







CONFORME A LA NORMA EUROPEA EN 998-1 R-CS II MAPEI MORTEROS PARA REVOQUES INTERIORES Y EXTERIORES

CE EN 998-1

EC 1 PLUS

PoroMap DEUMIDIFICANTE

Revoque **deshumidificante**, monoproducto y monocapa, **resistente a las sales**, para el **saneamiento** de muros degradados por la presencia de **humedad de remonte capilar**, así como por la acción disgregante de **sales sulfáticas, cloruros y nitratos**.



Mapestop Cream

Gel **listo al uso** para la realización de **barreras químicas** contra la **humedad de remonte capilar**, fácil y rápido de aplicar. Ideal para todo tipo de muros, incluso de hormigón. **Altísima resistencia a la humedad**, sin disolventes y solución perdurable en el tiempo.



CE EN 998-1

CONFORME A LA NORMA EUROPEA EN 998-1 GP-CS II MAPEI MORTEROS PARA REVOQUES INTERIORES Y EXTERIORES

EC 1 PLUS

PoroMap Finitura Civile

Acabado fratasado de revoques deshumidificantes macroporosos realizados con **PoroMap Deumidificante.**
Revoque transpirable, **resistente a las sales, de consistencia plástica y fácil de trabajar** con llana metálica. Solución perdurable en el tiempo.
Espesor máximo por capa, 2 mm
Granulometría del árido, 0,4 mm



Mortero multiuso transpirable, a base de pura cal hidráulica natural, exento de cemento, para la restauración y la nivelación de soportes, revoques y revestimientos, aplicable en espesores de 3 a 30 mm

VENTAJAS

- Utilizable como revoque, enlucido o mortero de albañilería
- Aplicable de 3 a 30 mm
- Aplicable incluso sobre pinturas existentes
- Para todo tipo de albañilerías
- A base de pura NHL, exento de cemento
- Contiene material reciclado
- Alta transpirabilidad
- Aplicable tanto manual como mecánicamente
- Eco mortero ambientalmente sostenible (bio-construcción)

Biocalce Benessere

Certified B Corporation

La solución sencilla y eficaz para cada problema de humedad.



Biocalce Benessere es un revolucionario enfoscado seco y térmico que aísla, protege y deshumidifica los muros de la vivienda y garantiza el bienestar de las personas que la habitan. Sanea rápidamente la humedad del muro enfoscado, mantiene a lo largo del tiempo su poder de evaporación y la superficie se vuelve más cálida.

Con una simple capa de 3 cm de Biocalce Benessere se puede ahorrar anualmente más energía en la climatización de cada parte de la casa.

kerakoll

SOLUCIONES SIKA®
PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE HUMEDADES POR CAPILARIDAD



▶ **1** Tratamiento de humedades por capilaridad.
Sikamur® Injectocream-100

▶ **2** Mortero porógeno decorativo para fachadas.
Cotegran® Cal Color

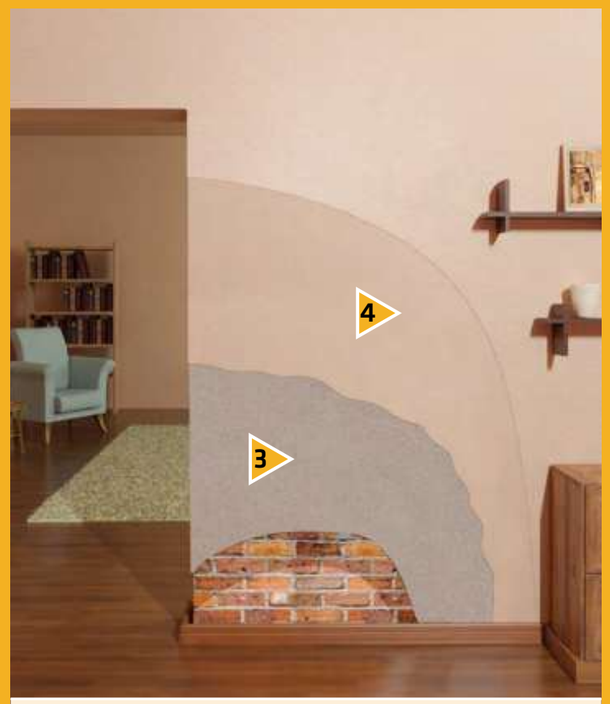

▶ **3** Mortero de impermeabilización para interior.
SikaTop®-209 Plus ES

▶ **4** Revestimiento final – acabado decorativo interior.
SikaColor®-671 W

- ☑ Solución completa para muros afectados por humedad por ascensión capilar.
- ☑ Incluye acabado decorativo, tanto para el exterior como para el interior.
- ☑ Proporciona impermeabilización interior y fomenta la reconducción de la humedad hacia el exterior.
- ☑ Múltiples colores y texturas.

Descubre más sobre las Soluciones Sika para Impermeabilización de humedades por capilaridad
esp.sika.com

BUILDING TRUST

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Desagüe lineal para platos de ducha de obra

Ficha técnica 8.7



Acabado en acero inoxidable lacado en colores TRENDLINE

KERDI-LINE es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal o vertical. Es apto para su instalación tanto en una zona central, como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado de fábrica, el manguito impermeable **Schlüter-KERDI**. El manguito sirve para la entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a las paredes colindantes. Con sus componentes óptimamente adaptados entre sí, el sistema **KERDI-LINE** hace posible un drenaje lineal en duchas a nivel de suelo, que cumple con las más altas exigencias tanto a nivel estético como funcional.

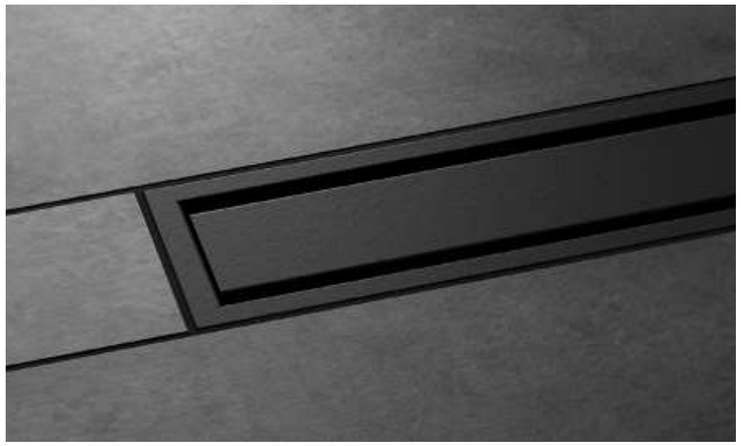

Schlüter®-KERDI-LINE-A

Schlüter-KERDI-LINE son desagües lineales disponibles en acero inoxidable cepillado, pulido de alto brillo o lacado con pintura en polvo, con rejillas clásicas, compatibles con las canaletas KERDI-LINE. Los marcos se pueden ajustar en altura de manera continua de 3 a 25 mm según el espesor del recubrimiento.

Indicación:
El plato de ducha final debe comprender la rejilla más el desagüe KERDI-LINE-H-40.

Acabados y colores

MBW MGS TSBG TSC TSDA TSG TSI TSOB TSSG



Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Schlüter-KERDI-LINE-H es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal. Es apto para su instalación tanto en una zona central, como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado de fábrica, el manguito impermeable Schlüter-KERDI. El manguito sirve para la entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a paredes colindantes.

Schlüter®-KERDI-LINE-D

Platos de ducha con desagüe oculto

Ficha técnica 8.7



Rejilla alicatable con cerámica y piedra natural

KERDI-LINE es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal o vertical. Es apto para su instalación tanto en una zona central, como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado de fábrica, el manguito impermeable **Schlüter-KERDI**. El manguito sirve para la entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a las paredes colindantes.



Schlüter®-KERDI-LINE-D

Schlüter-KERDI-LINE-D es una rejilla portadora sin marco para las canaletas de desagüe Schlüter-KERDI-LINE. El elemento portador está provisto de un geotextil para el anclaje mecánico del adhesivo y es apto para cualquier espesor de cerámica.

Indicación:
El plato de ducha final debe comprender la rejilla más el desagüe KERDI-LINE-H-40.



Schlüter®-KERDI-LINE-H 40

Schlüter-KERDI-LINE-H es un set completo para duchas a nivel de suelo con desagüe lineal y salida horizontal. Es apto para su instalación tanto en una zona central, como en una zona de pared. Sobre el borde de la canaleta se encuentra, previamente instalado de fábrica, el manguito impermeable Schlüter-KERDI. El manguito sirve para la entrega segura de la canaleta al sistema de impermeabilización, tanto en el suelo como a paredes colindantes.

odem



Dale un vistazo al video

FICHA TÉCNICA

C250

CANALETA TUBULAR CON REJILLA



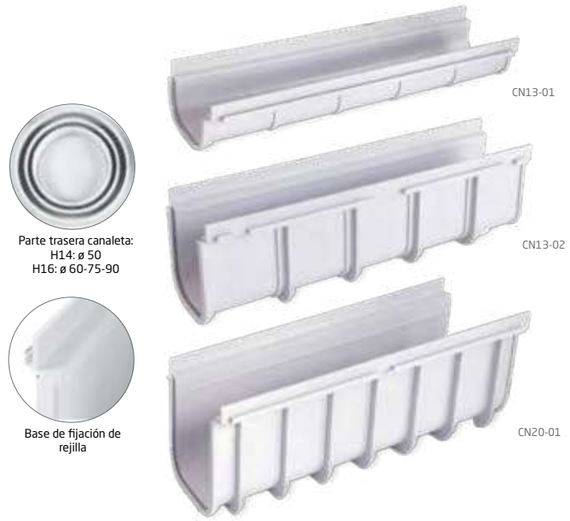

Parte trasera canaleta:
H14: ø 50
H16: ø 60-75-90

Base de fijación de rejilla

CN13-01

CN13-02

CN20-01

CANALETA EN PP 50CM



A15



TAPÓN
Descarga H5: Ø 50 y Ø 60 MM
Descarga H7,5: Ø 50 y Ø 75 MM
Descarga H15: Ø 50 y Ø 75 MM



Ejemplo del montaje



DESCARGA INFERIOR
H5 y H7,5: Ø75-Ø100-Ø80-Ø110MM
H15: Ø75-Ø100MM

CANALETA NOR



C250



TAPÓN
Descarga H7,5: Ø 50 y Ø 75 MM
Descarga H15: Ø 50, Ø 75 y Ø 100 MM



DESCARGA LATERAL
H7,5: Ø 60 y Ø 75 MM
H15: 75 y Ø 100 MM



DESCARGA INFERIOR
H7,5: Ø75-Ø90-Ø110-Ø80-Ø100-Ø125 MM
H15: Ø75-Ø90-Ø110-Ø80-Ø100-Ø125 MM

CANALETA TOP 20X100



A15

TAPÓN
Descarga H3,5: Ø 40MM
Descarga H5: Ø 40 Ø 50MM



DESCARGA INFERIOR
Ø 40 - 50 - 63 - 75 - 80MM



DESCARGA LATERAL
H3,5: Ø 40MM
H5: Ø 40 e Ø 50MM

CANALETA COMPACT



C250



TAPÓN
Descarga H7,5 Y H15:
Ø 50 y Ø 75 MM



DESCARGA INFERIOR
Ø 75 - Ø 100 - Ø 110 MM



DESCARGA LATERAL
H7,5: Ø 60 y Ø 75 MM
H15: Ø 75 y Ø 100 MM

CANALETA TOP 13X100

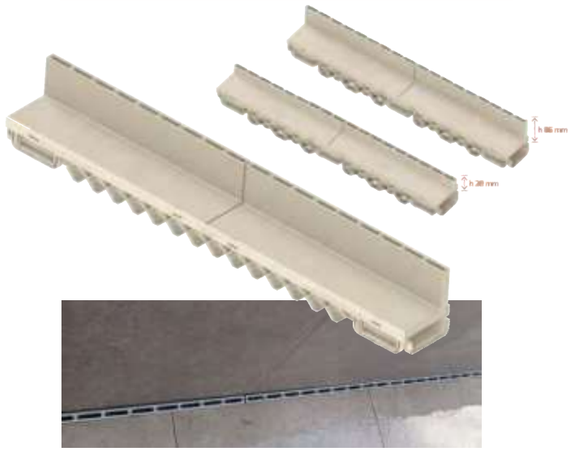

CANALETA OCULTA PP


Alas Hotel (Miami Playa)

TAPAS ESTANCAS: LA SOLUCIÓN A LOS MALOS OLORES

Suministros Cem S.L. le ofrece la solución definitiva para detener los malos olores derivados de las arquetas de los bajantes, pozos ciegos, fosas séticas, etc. Las fabricamos en aluminio, acero galvanizado y acero inoxidable, en formato liso o rellenable, a medida, con diferentes resitencias, desde L15 a M400 (40tn), todas ellas certificadas segun la norma EN-1253 en carga, estanqueidad a liquidos y a gases, por la empresa APPLUS CERTIFICATE.

TAPAS ESTANCAS EN ALUMINIO



-Tapas estancas lisas:
Fabricadas en fundición de aluminio, desde 200x200 hasta 700x700mm.
Junta Epdm y tornillería inoxidable.



-Tapas estancas rellenables:
Fabricadas en fundición de aluminio, desde 300x300 hasta 650x650mm.
Junta Epdm y tornillería inoxidable.



-Tapas estancas rellenables con sumidero:
Construidas de la misma manera que las rellenables pero con sumidero central para hacerlas practicables.

TAPAS ESTANCAS EN ACERO GALVANIZADO



-Tapas estancas reversibles:
Fabricadas en acero de 3mm de espesor, con posterior galvanizado en caliente, con medidas desde 300x300 hasta 1000x1000mm. pudiéndose hacer A MEDIDA.
Junta Epdm y tornilleria inoxidable.



-Tapas estancas reforzadas:
Fabricadas con los mismos elementos que las anteriores pero preparadas para soportar cargas de hasta 40 toneladas, Modelo TONA
Se fabrican en medidas desde 300x300 hasta 800x800mm en cargas de 40 tn y hasta 1000x1000mm para cargas inferiores.

TAPAS ESTANCAS EN ACERO INOXIDABLE



-Tapas estancas antideslizantes:
Se fabrican en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, en medidas que van desde 300x300 hasta 1000x1000mm en standard y a medida.
Junta Epdm y tornilleria inoxidable, Para tánsito ligero y pesado.



-Tapas estancas rellenables:
Se fabrican en acero inoxidable AISI 304 y AISI 316, en medidas que van desde 300x300 hasta 1000x1000mm y a medida.
Junta EPDM y tornilleria inoxidable.
Para tánsito ligero y pesado.



Detalle del sumidero bajo la reja, que ofrece un acceso y limpieza del sifón como del conducto de desagüe más cómodo y eficaz al no quedar instalado bajo la cerámica o el marmol del plato de ducha.



Foto 1
BLACKJ

CANALES DE DUCHA EXTRAPLANAS

Las canales de ducha extraplanas Jamys aportan soluciones a los problemas del forjado y su poca profundidad a la hora de instalarlas, sólo 35 mm de altura, se construyen con el sifón justo debajo de la reja, véase Foto 1. Nuestras canales se fabrican enteramente en acero inoxidable, no tienen juntas de goma ni elementos que se deban montar, dotándolas de mayor seguridad a posibles fujas por deterioro o mal montaje una vez instaladas.
Fabricadas a diferentes medidas standard 700 o 800mm en stock y a medida especial bajo pedido.



SQUARE



WHITE
BLACKJ



CIEGA
BLACKJ



BLACK

SUMIDEROS DE ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE

Fabricamos una amplia gama de sumideros sifónicos en aluminio y acero inoxidable, en un gran abanico de medidas, desde 100x100mm hasta 400x400, con difenrentes terminaciones y aleaciones, Aluminio natural o imprimación Oxiron para los de aluminio, aleación AISI 304L o 316L para los de acero inoxidable.



Sumidero de aluminio OXIRON, estetico y funcional



Sumidero fabricado en aluminio, en medidas que van desde 100x100 hasta 400x400mm.
Indicados para patios, terrazas, zonas comunitarias, etc.



Sumidero fabricado en aluminio, con una imprimacion OXIRON en caliente, que le da este color negro forja y que hace que se integre perfectamente en el espacio donde se instala, las medidas van desde 100x100 hasta 400x400mm.



Sumidero fabricado acero inoxidable AISI316L, en medias de 100x100 y 150x150mm
Indicados para duchas, zonas industriales comunes, baños de geriátricos, con un diseño exclusivo en cascada para que no queden restos de jabon en la superficie.



Sumidero fabricado acero inoxidable AISI304L, en medidas de 100x100 hasta 300x300
Indicados para baños comunitarios, zonas de duchas comunitarias, cuartos de contadores, etc



Sumidero de acero inoxidable AISI 304L en 150x150mm

TAPAS DE REGISTRO PARA PARED



Las tapas de registro las fabricamos con el mismo proceso que los sumideros de OXIRON, dotandolas de una estética que se integra con los demas elementos constructivos sin desentonar. tal como muestra la imagen adjunta de una tapa colocada.

Tapas de registro fabricadas en aluminio fundido, con un recubrimiento de poliéster en polvo en color OXIRON, que las dota de este color forja.



Marco desmontable de acero galvanizado para su instalación.
Medidas disponibles 250x350 y 300x450 mm.

Gestión integral del agua, dentro y fuera de casa



Slimline Garden

Foto	Descripción	Longitud [mm]	Altura [mm]	Peso [Kg]	Código
	Canal con reja de aluminio	1000	100	1,63	00019000
	Canal con reja de aluminio negro	1000	100	1,63	00019005
	Canal con reja de acero corten	1000	100	2,72	00019012
	Canal con reja de acero inoxidable	1000	100	1,63	00019058

Hexaline 2.0

Foto	Descripción	Long. [mm]	Ancho [mm]	Abs. Reja [cm²/m]	Peso [Kg]	Código
	Canal de polipropileno con reja pasarela de polipropileno	1000	129	245,4	1,4	00319310
	Canal de polipropileno con reja Brickslot de polipropileno	500	125	89,6	89,6	00019555

Accede ahora a nuestras soluciones

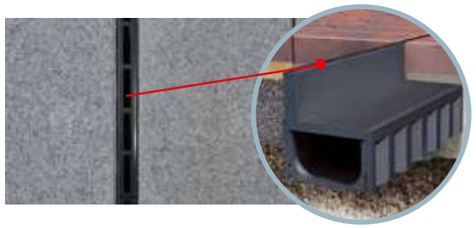





Easyline

Foto	Material	Dimensiones Long. [mm]	Ancho [mm]	Alto [mm]	Peso [Kg]	Código
Easyline H50						
	Canal negro con reja pasarela plástico composite negro	1000	120	50	1,20	MF330004
	Canal negro con reja pasarela acero galvanizado	1000	120	50	1,55	MF330000
	Canal gris con reja pasarela plástico composite gris	1000	120	50	1,30	MF330200
	Canal gris con reja pasarela acero galvanizado	1000	120	50	1,65	MF330202
Easyline H90						
	Canal negro con reja pasarela plástico composite negro	1000	120	90	1,50	00853001
	Canal negro con reja pasarela acero galvanizado	1000	120	90	1,50	00853003
	Canal gris con reja pasarela plástico composite gris	1000	120	90	1,50	00855002
	Canal gris con reja pasarela acero galvanizado	1000	120	90	1,50	00855004

Self 100

Canales

Foto	Descripción	Dimensiones Longitud [mm]	Ancho [mm]	Altura [mm]	Peso [Kg]	Código
	Canal Self 100 H55	1000	118	55	4,6	00332055
	Canal Self 100 H95	100	118	95	6,5	00302811
	Canal Self 100 H145	100	118	145	10,95	00332100

Rejas

Foto	Descripción	Long. [mm]	Ancho [mm]	Abs. Reja [cm²/m]	C.Carga	Peso [Kg]	Código
	Pasarela de acero galvanizado	1000	118	254,4	A15	1,36	00038516
	Pasarela de acero inoxidable	1000	118	468,3	A15	1,35	00310307
	Perforada de acero inoxidable	1000	118	230,5	A15	0,98	Z0330063
	Antitacón de acero Inoxidable	1000	118	960,0	A15	2	00010323
	Pasarela de Fundición	500	118	449,0	B125	2,35	00038512
	Entramada de acero galvanizado	1000	118	744,0	B125	3,66	00303016
	BrickSlot L de acero galvanizado H4	1000	118	100	B125	3,4	00415822
	BrickSlot L de acero galvanizado H6,5	1000	118	100	B125	3,9	00415830











Canales de ducha

en acero inoxidable

Vídeo instal·lació





CANAL BASIC Y BASIC NOIR

Canales sifónicas para duchas de pavimento embaldosado, con reja reversible, dos acabados en una misma reja.





Fabricación a medida

Vídeo instal·lació

Kit Economic para duchas

El Kit de ducha Economic para platos de ducha de obra es sifónico, con marco y reja de 10x10 o 15x15 cm de diferentes diseños y acabados: acero inoxidable y acero inoxidable negro. Incluye caldereta con brida de pinzamiento y tela impermeabilizante SKY de 1,5x2 m.











Tela impermeabilizante SKY

La tela impermeabilizante SKY está diseñada especialmente para duchas y terrazas. Esta lámina es ideal tanto para aplicaciones horizontales como verticales, garantizando una muy buena protección contra las humedades.



Vídeo instal·lació duxes i banys



Vídeo instal·lació terrasses i patis

Tapas de registro estancas

Fabricadas en acero inoxidable, combinan tecnología, estética y alto rendimiento para adaptarse a todo tipo de proyectos. Ofrecen un acceso rápido, seguro y rentable a servicios subterráneos, con múltiples aplicaciones en espacios interiores y exteriores como viviendas, áreas públicas y entornos industriales.





Conectores para tuberías

Reductores y manguitos flexibles diseñados para conectar tuberías del mismo o diferente diámetro y/o material.

Vídeo instal·lació

REDUCTORES TPE



MANGUITOS EPDM



Vídeo instal·lació

Drenaje lineal y puntual en acero inoxidable

CANAL MODULAR Y RANURADO EN ACERO INOXIDABLE

SUIMCO MATERIALES fabrica productos para el drenaje en acero inoxidable AISI304 y AISI316.
Elementos y soluciones para la construcción y la industria. Productos que se caracterizan por su calidad, su durabilidad y su funcionalidad. Se fabrican productos estándar y a medida que se adaptan a la obra de forma sencilla y eficaz.





◆ **CANAL MODULAR**, plano o con pendiente con altura variable. El ancho de rejilla estándar es de 125 mm. Otras medidas: 80, 150 y 200 mm.

◆ **CANAL RANURADO**, plano o con pendiente con altura variable, de ancho 60 mm y ranura de 20 mm.

SUMIDEROS SIFÓNICOS



◆ **Sumideros sifónicos** de 150x150, 200x200 y 300x300 mm con cestillo para la recogida de sólidos y salida horizontal o vertical, para tráfico peatonal y pesado.

Tapas de registro

TAPA ESTANCA RELLENABLE DE ACERO GALVANIZADO MAX-AG

Tapa estanca rellenable o pavimentable, fabricada en acero galvanizado. Medidas variables desde 300x300 a 1000x1000 mm, fabricación a medida bajo petición. Su especial diseño, altura de la tapa más el marco 50 mm junto con el espesor de la chapa de acero galvanizado 3 mm, empleada para su fabricación, hace que la tapa sea resistente al tráfico peatonal A15.





Soluciones para ducha

KIT SUIMCO® CANAL BEST

Kits para el drenaje y la impermeabilización de duchas de obra.
Canales, rejillas y sumideros de acero inoxidable AISI304, prácticos y versátiles que junto a la tela impermeabilizante EVOLAM 200, son una solución practica y versátil para la construcción de duchas de obra.









KIT COMPUESTO POR:
◆ Un canal ducha de acero inoxidable, con un sifón de baja altura. Altura del conjunto variable, entre 62 y 102 mm. El sifón esta unido a una pieza de lámina impermeabilizante de 30 x 30 cm. Canal de ancho exterior 69 mm y longitud 600, 700, 800, 900 y 1000 mm. Rejillas: TWIN, TILE y SQUIN.
◆ Una pieza de lámina impermeabilizante de 3 m² y dos esquinas interiores preconformadas de lámina EVOLAM 200.

KIT SUMIDERO DUCHA

SUIMCO® SBT

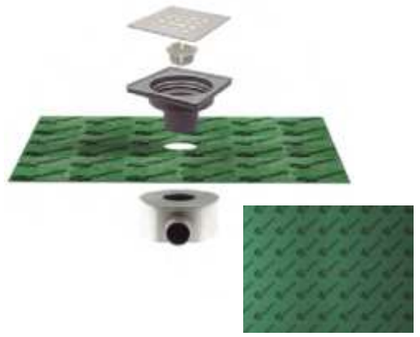

KIT COMPUESTO POR:
◆ Una rejilla de 100 x 100 mm, de acero inoxidable AISI304, con cazoleta de PVC y filtro recogepelos. Rejilla SQUARE con perforaciones de 8 x 8 mm.
◆ Cuerpo sumidero de ABS con junta tórica y salida horizontal de 40 mm unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200.
◆ Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.

SUIMCO® SBT-X



KIT COMPUESTO POR:
◆ Cazoleta y rejilla de 100 x 100, 150 x 150 y 200 x 200 mm, de acero inoxidable AISI304 de 1,5 mm de espesor. Rejilla SQUARE con perforaciones de 8 x 8 mm o RELLENABLE.
◆ Cuerpo sumidero de ABS con junta tórica de caucho y salida horizontal de 40 mm, unido a una pieza de 50 x 50 cm de lámina impermeabilizante EVOLAM 200.
◆ Lámina impermeabilizante de 2 x 1,5 m, 3 m² de EVOLAM 200.

CANAL EN HORMIGÓN POLÍMERO

Los **canales de hormigón polímero** son una solución profesional para el drenaje y se adaptan a las diferentes situaciones que se plantean cuando se ha de realizar un sistema para el drenaje de aguas superficiales. Se caracterizan por sus elevadas propiedades mecánicas, por ser más ligeros que los de hormigón tradicional y de fácil instalación.



CANAL SUISELF Y REJILLAS

Canal SUISELF 100 de SUIMCO. Canal de sobreponer de hormigón polímero de 100 mm de ancho interior y 125 mm exterior, para rejillas de clase de carga A15 y B125. Rejillas de sobreponer de acero galvanizado, acero inoxidable y fundición. Todos los canales de la gama SUISELF 100 tienen pretroquelada una salida vertical en el fondo de diámetro 110 mm.



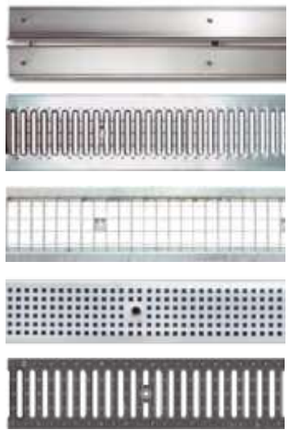

- ◆Ranurada Suislot
- ◆Pasarela en acero inoxidable y galvanizado
- ◆Entramada en acero inoxidable y galvanizado
- ◆Perforada en acero inoxidable
- ◆Pasarela de fundición

CANAL SUISPORT Y REGISTRO

Canal ranurado de hormigón polímero de diámetro interior 110 mm y 145x145x1000 mm de medidas exteriores, con ranura de 15 mm.



CANAL AX CON REJILLA

Soluciones de drenaje eficientes y versátiles para zonas residenciales

Los canales AX son ideales para el drenaje de aguas pluviales en zonas residenciales. Son aptos tanto para tráfico peatonal como para el paso de vehículos, cumpliendo con las clases de carga A15, B125 y C250 según la norma EN-1433. Accesorios disponibles: tapa ciega, tapa con salida, sumidero sifónico, etc.

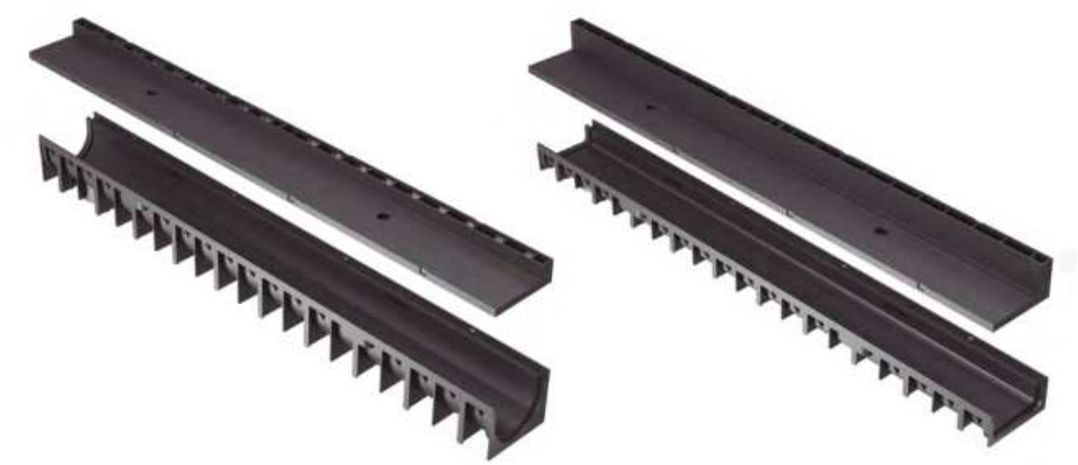



SUB
by Project for Building

Encofrado no recuperable
para la realización de **forjados bidireccionales ligeros**



SUBONE **SUB**PRO

10 **ALTURAS de 4 a 30 cm COMBINABLES**

25 **SUB PRO de 8 cm a 60 cm**

6 **SUB ONE de 10 cm a 22 cm**

11 **ESPACIADORES A MEDIDA FIJA de 10 cm a 30 cm**

8 **PIES INTEGRADOS de 5 a 12 cm**

GRANCHIO
by Project for Building

El sistema para la realización
de **soleras ventiladas**



LA MEJOR RESISTENCIA DEL MERCADO ROTURA A MÁS DE 300 KILOS

MENOS PIEZAS/m² = MENOS TRABAJO
Granchio = 2,66 piezas por m²
1000 m² = 2666 piezas
Otros productos = 3,2 piezas/m²
1000 m² = 3200 piezas
= 20 % MENOS DE TRABAJO

100% PLÁSTICO RECICLADO MEJOR CALIDAD DE PLÁSTICO

PRODUCTO EFICAZ, **RÁPIDO** Y **ECONÓMICO** QUE PERMITE LA **DISPERSIÓN** EN LA ATMÓSFERA DEL **GAS RADÓN** Y DE LA **HUMEDAD**.

PROJECT FOR BUILDING S.p.a.
24050 MORNICO AL SERIO (BG) Italy - Via Fornace, snc - Tel. +39 035 4490440 - info@projectforbuilding.com

GRANCHIO

El sistema comprobado para la realización de superficies y soleras ventiladas.

Articulos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m^3/m^2
GRA05	60 x 80 x 5h**	0,009
GRA10	60 x 80 x 10h**	0,015
GRA15B	50 x 75 x 15h	0,030
GRA20B	50 x 75 x 20h	0,035
GRA25B	50 x 75 x 25h	0,040
GRA30B	50 x 75 x 30h	0,045
GRA35	50 x 75 x 35h	0,050
GRA40B	50 x 75 x 40h	0,055
GRA45	50 x 75 x 45h	0,060
GRA50B	50 x 75 x 50h	0,065
GRA55	50 x 75 x 55h	0,070

*** Dimensiones de utilización: 0,58x0,78=m2 0,45*

HERCULES

Proyectado para satisfacer las exigencias de todo tipo de alturas.

Articulos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m^3/m^2
GRA75	50 x 75 x 75h	0,070
GRA80	50 x 75 x 80h	0,072
GRA85	50 x 75 x 85h	0,074
GRA90	50 x 75 x 90h	0,076
GRA95	50 x 75 x 95h	0,078
GRA100	50 x 75 x 100h	0,080

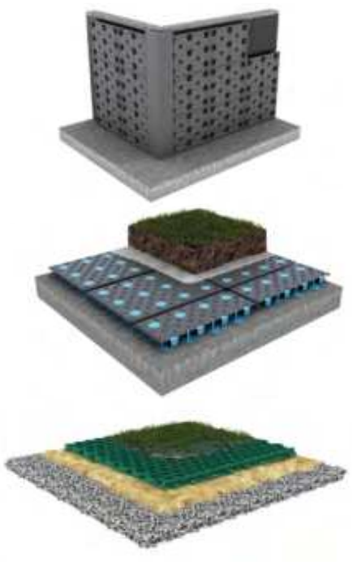



MINIHERCULES

El encofrado perdido estudiado para resolver todos los problemas de las siguientes alturas.

Articulos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m^3/m^2
GRA55M	60 x 80 x 5h**	0,009
GRA60M	60 x 80 x 10h**	0,015
GRA65M	50 x 75 x 15h	0,030
GRA70M	50 x 75 x 20h	0,035

SUPERHERCULES

Proyectado para satisfacer las exigencias de todo tipo de alturas.

Articulos	Dimensiones en cm	Consumo de hormigón de relleno m^3/m^2
GRA105	50 x 75 x 105h	0,140
GRA110	50 x 75 x 110h	0,141
GRA115	50 x 75 x 115h	0,143
GRA120	50 x 75 x 120h	0,145
GRA125	50 x 75 x 125h	0,146
GRA130	50 x 75 x 130h	0,148

SKUDO

Protección de la impermeabilización de los muros contra la tierra

Articulos	Dimensiones en cm	Embalaje	Dimensiones embalaje cm.
SKUDOP	59 x 79 x 7,5h	Pz 250 = m^2 116,50	120 x 80 x 250

DRAIN FLOOR

Para la realización de cubiertas ajardinadas

Articulos	Dimensiones en cm	Embalaje	Dimensiones embalaje cm.
DRA06	60 x 80 x 6h	Pz 250 = m^2 116,50	120 x 80 x 250

GREEN PARKING

Para zonas de aparcamiento y zonas transitables con hierba

Articulos	Dimensiones en cm	Embalaje	Dimensiones embalaje cm.
GRE40	59 x 79 x 7,5h	Pz 250 = m^2 116,50	120 x 80 x 250
GRE40	59 x 79 x 7,5h	Pz 250 = m^2 116,50	120 x 80 x 250

Gama CAB y CAA de CAJAISLANT® para persianas



CAB220 - D170



CAB250 - D190



CAB280 - D225



CAB300 - D246



CAA280 - D220



CAA300 - D220



Tapas de registro en RAL7016, RAL7022, RAL7042 y RAL9010



Gama CSN de CAJAISLANT® para venecianas apilables



CSN 280X340



CSN 280X370



CSN 280X440



CSN 280X500



CSN a medida
CSN a mida

Gama especial de CAJAISLANT®

Más modelos a consultar



SG2_350 - D292



SG3_415 - D315



CRF250 - D197

Persiterm® para rehabilitar cajones de persianas tradicionales



PERSITERM® diseñado especialmente para aislar cajas de persianas tradicionals.

PERSITERM® de 1.000 x 800 x 15 / 25 o 30mm es un producto aislante que se adapta por su fLexibilidad a la forma de la persiana en el espacio de enrollamiento.

Las pérdidas de energía por el viejo cajón no aislada se reducen notablemente en su factura energética.

25 AÑOS 1997 · 2022 | CAJAISLANT®
Expertos en cajones aislados

Gama de CAJAISLANT® para persianas y venecianas



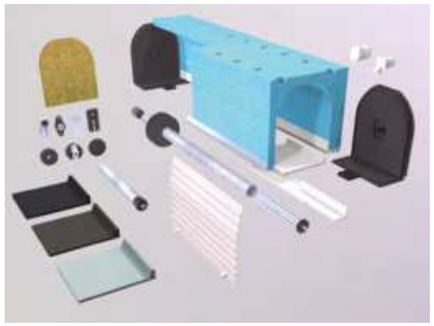

CAJAISLANT®, más de 25 años siendo un sinónimo de funcionalidad y calidad en el mercado con más de 20.000 obras realizadas en todo Cataluña, Andorra y Baleares.

Versatilidad y Soluciones



Ampliación a medida



Fachada ventilada



Fachada Obra vista



Fachada SATE



Separador de persianas



Esquina 90º



Apoyo lateral reducido

MOLECOR
Smart water

Sistema de evacuación insonorizado AR



Elegir bien para vivir mejor

Declaración Ambiental de Producto AR®

GlobalEPD

GlobalEPD EN15804-065

Según la norma
EN ISO 14025:2010 y
EN 15804:2012+A2:2019

Industria de plásticos Española y Sostenible

Operation Clean Sweep

"Objetivo Cero Pérdidas granza"

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
AENOR GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50001

Reducción de ruido: 10 dB para un caudal de 2 l/s
Protección al fuego: Euroclase B-s1, d0 y marca NF Me
Piezas especiales conforme Código Técnico de Edificación

MOLECOR
Smart water

Sistema de evacuación EVAC+



Declaración Ambiental de Producto EVAC+®

GlobalEPD

EPD-IES-0024694

Según la norma
ISO 14025:2006 y
EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021

Industria de plásticos Española y Sostenible

Operation Clean Sweep

"Objetivo Cero Pérdidas granza"

AENOR GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001
AENOR GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001
AENOR GESTIÓN ENERGÉTICA ISO 50001

IMER PREFABRICADOS

UNICO
CUBREMUROS Y VIERTEAGUAS



10 RAZONES POR LAS QUE NUESTROS CUBREMUROS Y VIERTEAGUAS SÓN ÚNICOS

ACABADO PULIDO
Acabado de primera calidad y facilidad de limpieza.

PIEZAS DE 1 METRO
Facilidad y rapidez de instalación en obra.

RESISTENTE
Resistencia al impacto, flexión, compresión y rallados.

ENCAJE EN FORMA DE U
Protege los cantos de la pared.

HIDROFUGADO EN MASA
Protegido contra la humedad para una máxima duración.

GAMA DE MEDIDAS Y TERMINACIONES
Diferentes anchos y terminaciones.

PIEZAS SIN ARMADURA
Evitan problemas de oxidación y riesgo de roturas.

BUEN ENVEJECIMIENTO DEL MATERIAL
Guarda su belleza al paso de los años.

GOTERÓN INTEGRADO
Evita que manche las paredes.

RELACIÓN CALIDAD / PRECIO
Un acabado de 10 por un precio muy competitivo.

Consulta en tu almacén MATDECÓ de confianza

Predecat.
Damos forma al hormigón

35 AÑOS DANDO FORMA AL HORMIGÓN



Rehabilitaciones de fachada

LAS POSIBILIDADES SÓN INFINITAS, DEJA QUE LA PIEDRA ARTIFICIAL TE SORPRENDA


Megalosas


Coronación de piscinas


Remates de gavión


Bancos





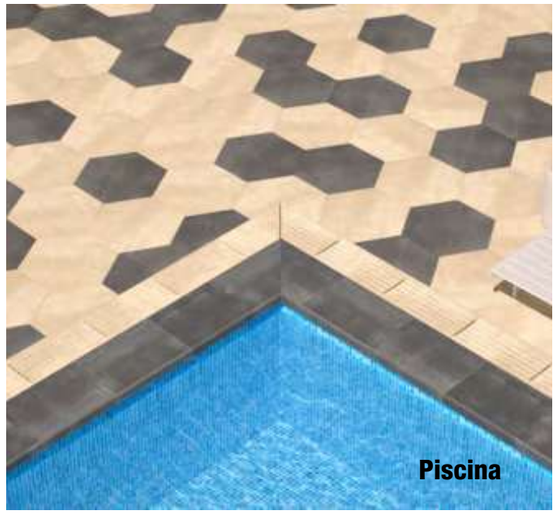









sas
Barcelona 1900

ALFÉIZAR DE VENTANA PLANO acabado liso “WET-CAST”



Fabricación con hormigón autocompactante de altas prestaciones (HAC) y sin armadura interna
que ventajan en resistencia y estabilidad a cualquier otro producto.

Cantos redondeados y acabado liso que dan como resultado una absorción de agua inferior al 2,5%.

Ventajas sobre los polímeros: no se astillan, no se rompen, no pierden su color, tienen una alta resistencia a la abrasión y una mayor estabilidad en obra, no le afectan los cambios de temperatura, no se agrieta la superficie por el sol o por el paso del tiempo, etc.

Pieza de fácil de adaptar a la obra cortando con una radial o disco de agua.

Escanea el QR y conoce toda nuestra extensa gama de prefabricados de hormigón.



Revestimiento TIMANFAYA



Baldosa LOJA con remate CAÑAVERAL



Bordillo TARRAGONA



Bloque liso MONDÚVER



Bloque split PLAYA



Celosía Decorativa ALTEA



Balaustre clásico GÉNOVA



Conjunto aspirador SAMANTA



Soporte para paneles solares VERNISOL

www.verniprens.com

Jardí Pond. Improving the outdoor experience

Más de 30 años como referentes en el sector,
ofreciendo soluciones responsables e innovadoras
para satisfacer a los usuarios más exigentes



CÉSPED | PERFILES | TARIMA | LOSAS | SOPORTES | JARDINERAS | ESTABILIZACIÓN | OCULTACIÓN | ÁRIDOS | TIERRAS | TRAVIESAS

Oficinas centrales y Almacén principal:
Camí de Can Curet, 15
08224 Terrassa (Barcelona)
T: 93 700 12 40 | info@jardipond.com

Delegación Maresme y Almacén:
Camí del Crist S/N, Nau 3 Local 2
08340 Vilassar de Dalt (Barcelona)
T: 93 700 12 46 | maresme@jardipond.com

www.jardipond.com

Descarga nuestro catálogo
y síguenos en las redes sociales

odem VENTIA

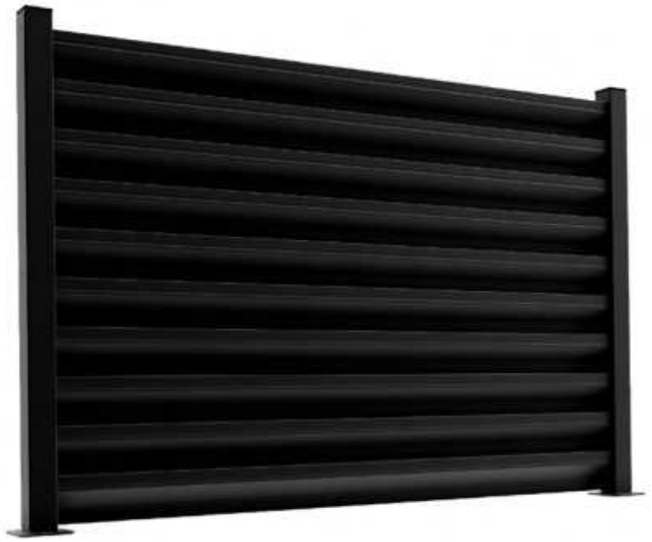







Gris RAL7016

VALLA OCULTANTE MODULAR VENTIA



VIDEO INSTALACIÓN

FICHA TÉCNICA

odem DecoWall

GAMA COMPLETA





JE23-2C-MW
Maple Claro



JE23-2C-TA
Teka



JE23-2C-LG
Gris Claro



PANEL WPC EXTERIOR



RASTREL
JE100



Medida:
40x24mm





PERFIL TERMINAL

JE101-MW Maple Claro

JE101-TA Teka

JE101-LG Gris Claro



Medida:
60x40mm



ACCESSORIS

Fábregas
Fundición Dúctil Fábregas S.A.U.

Dirección Fiscal
Gran Bretanya, 41 (P.I. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Apartado Correos (PO Box) 529
Telf. (+34) 93 805 11 25
Fax: (+34) 93 803 27 31

Delegación
Montdúber, 3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)
Telf. (+34) 96 151 53 44
Fax: (+34) 96 151 75 65

www.grupfabregas.com
grupfabregas@grupfabregas.com

Calidad, Competitividad, Servicio,





El origen de Fábregas se remonta a 1917, y el equipo actual representa ya la tercera generación de fundidores: un siglo de conocimiento y experiencia, que nos ha consolidado como una de las principales empresas del sector.

Para poder responder de forma adecuada a las demandas de nuestros clientes, en 1989 evolucionamos para convertirnos en Grup Fábregas.

Calidad: La calidad es el principio básico de nuestra organización, lo que en la práctica significa que jamás sacrificaremos este aspecto por tal de mejorar en otros valores.

Competitividad: Arquitectos y urbanistas saben que, para conseguir la ejecución de un proyecto, un factor muy importante es el precio final de la obra. Conociendo esto, nos propusimos que la competitividad fuera el siguiente valor de nuestra escala.

Servicio: De poco sirve contar con los mejores productos en nuestros catálogos, si usted no puede disponer de ellos cuándo y

Cómo lo necesita. El tercer valor que sustenta nuestra organización es la vocación de ofrecer soluciones al cliente.



Fábregas Urban S.A.U.

Urbancity Ibérica S.L.U.

Fábregas Parques y Jardines Fábregas S.A.U.

Fábregas Fundición Dúctil Fábregas S.A.U.

R-100-SB **D-3A** **B-22BDA** **B-31D**



D-15 **KPF-U-150-P** **KPF-U-200-P**



Las rejas de las **KPF-U150-P y KPF-U-200-P**, son de Compo y las canales son de polipropileno. Conforme clase D 400.

P-200 **P-23I** **C-23GE** **C-2012** **C-2001**



P-1017-0800 **MOD008-1800** **C-106-PLAST**



C-43 **C-430**



La pilona C-43 es de fundición, la pilona **C-430** disponible en varios colores, es de polipropileno.

Disponible para atornillar y para empotrar.

Panots Jimenez

Algunas de nuestras referencias

Panots
20 x 20
- 20x20x**2,5** cm
- 20x20x**4** cm
- 20x20x**7,5** cm



Flor
Ref. 09

Panots
20 x 20
- 20x20x**2,5** cm
- 20x20x**4** cm
- 20x20x**7,5** cm



4 Pastillas
Ref. 02

Panots
25 x 25
- 25x25x**3** cm



13 Rayas
Ref. 208-2

Panots
30 x 30
- 30x30x**4** cm



Punta de diamante
Ref. 625-3

Panots
40 x 40
- 40x40x**4** cm



Pizarra
Ref. 620-4

Losa abujardada Ref. 117

- 60x40x**4,5** o **6** cm Colores:



Rigola
- 20x20x**4** cm
- 20x20x**7,5** cm
- 30x30x**4** cm
- 30x30x**7,8** cm



Terrazo interior
- 40x40x**4** cm



Grano medio
AL-NG

El catálogo más extenso del mercado.
Escanea este QR para ver todas nuestras referencias

Reafirmamos nuestro compromiso con la sostenibilidad







Árido reciclado de hormigón
Reducimos el uso de recursos naturales

Menos residuos
Reparamos palets, reducimos plástico y utilizamos mallas recicladas

Energía 100% renovable
Para una producción responsable y circular

Somos parte de *tu camino*

25% árido reciclado

km 0 Canteras

Energía 100% renovable

Septik

Fosa séptica horizontal con decantador



Fosa séptica para instalación enterrada fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante Hand-lay-up según UNE-EN 976-1:1998. Capacidad de tratamiento anaeróbico de las aguas residuales de 4-7 habitantes equivalentes en cumplimiento de la UNE EN 12566-1. Reducción de los parámetros de la DQO 60% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 85%. De fácil instalación y manipulación con protección UV.

Código	HE	Volumen	D	L	Boca de acceso	Tubería	Peso
		[l]	[mm]	[mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	
0PA00233	4	1.000	915	2.120	410	110	30
0PA00175	7	1.400	1.078	1.860	410	110	35

Septik Plus

Fosa filtro con salida superior



Fosa filtro para instalación enterrada fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP) mediante Hand-lay-up según UNE-EN 976-1:1998. Capacidad de tratamiento anaerobio de las aguas residuales de 4-7 habitantes equivalentes en cumplimiento de la Ley de Aguas RD 509/1996.
Reducción de los parámetros de la DQO 60% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 85%. Incluye decantador dónde tiene lugar la sedimentación y incluye un filtro biológico para la oxidación de la materia orgánica de relleno plástico de alto rendimiento.

Código	HE	Volumen	D	L	Boca de acceso	Tubería	Peso
		[l]	[mm]	[mm]	Ø [mm]	Ø [mm]	
0PA04804	4	1.400	1.078	1.860	313/313	110	55
0PA04805	7	2.200	1.150	2.720	313/410	110	90

ROX

Estación depuradora ecológica de oxidación total



Estación de tratamiento de aguas negras tipo ACO ROX mediante un sistema de oxidación total fabricada en plástico reforzado con fibra de vidrio (GRP). Con capacidad de tratamiento de 5-10 habitantes equivalentes de elevado rendimiento cumpliendo el RD 509/1996 y la norma UNE-EN 12566-3. Reducción de los parámetros de la DQO 89% y de los sólidos en suspensión (TSS) un 96%. Depuradora compacta de fácil instalación y bajo consumo eléctrico.

Código	HE	Volumen	D	H	E	S	Tubería	Sistema de recirculación	Potencia total Instalada	Peso aprox
		[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	Ø [mm]		[W]	[Kg]
0PK00939	1 a 5	0,75	1.600	1.490	1.210	1.160	110	Air lift	39	80
0PK00942	6 a 10	1,5	2.120	2.050	1.730	1.680	110	Air lift	110	110

Tapas de registro TopTek

Las tapas de registro TopTek de ACO ofrecen una solución robusta y versátil para cubrir cualquier cualquier tipo de pozo o arqueta. Fabricadas con materiales de alta calidad como acero galvanizado, inoxidable y aluminio, aseguran, estanqueidad, durabilidad y rendimiento. Disponibles y homologadas para aplicaciones exteriores (EN-124, A15-D400) e interiores (EN-1253, K3-N250), se adaptan a todo tipo de acabado, ya sean suelos de hormigón, baldosas, resinas o vinilo.

Aplicaciones
- Interior de edificios y viviendas unifamiliares
- Zonas perimetrales exteriores en edificios
- Patios y jardines

Ventajas del producto
- Excelente estética visual
- Alta calidad de sus materiales. Resistentes a la corrosión
- Cumplen la clase de carga declarada
- Estanqueidad 2 + 1: impenetrable a agua/olores + arena/polvo
- Fácil apertura: evita el bloqueo
- Tolerancias mínimas, ajuste perfecto
- Soluciones certificadas para cualquier tipo de pavimento
- Posibilidad de cualquier medida bajo demanda





Dimensiones	Altura	Descripción	Clase de Carga	Código
500×500 mm	50 mm	Tapa de registro estanca y rellenable de aluminio	L15 o K3*	00415144
400×400 mm	50 mm	Tapa de registro estanca y rellenable de aluminio	L15 o K3*	00415142
600×600 mm	50 mm	Tapa de registro estanca y rellenable de aluminio	L15 o K3*	00415146
300×300 mm	50 mm	Tapa de registro estanca y rellenable de aluminio	L15 o K3*	00415141
400x400 mm	72,5 mm	Tapa de registro estanca y rellenable de aluminio	M125 o 100kN*	00405341
500x500 mm	72,5 mm	Tapa de registro estanca y rellenable de aluminio	M125 o 50kN*	00405343



* Con tapa rellena de hormigón clase de carga máxima. Con tapa rellena de baldosas clase de carga será inferior.

www.aco.es | aco@aco.es | 972 859 300 | C/ Riudellots 11-13, Pol. Industrial Puigtió, 17412 Maçanet de la Selva, Girona, España

ACO. we care for water

Superplus

Tratamiento por oxidación total

La estación de depuración Superplus es la solución más completa a los problemas de tratamiento de aguas residuales domésticas negras cuando estas no pueden conectarse directamente a la red de saneamiento municipal y se precise de una alta depuración de los vertidos. Dispone de un sistema de oxigenación integrado con un difusor inobstruible que acelera el proceso de oxidación de la materia orgánica a partir de microorganismos aeróbicos, consiguiendo un alto rendimiento, siempre superior a cualquier sistema anaeróbico.



Al estar fabricada con un material muy resistente y ligero a la vez, facilita la manipulación y la instalación, no requiere el uso de grúas, con el siguiente ahorro económico y requiere de muy poco mantenimiento. Recomendamos pretratar siempre las aguas residuales grises con un separador de grasas e instalar como mínimo una arqueta de inspección.

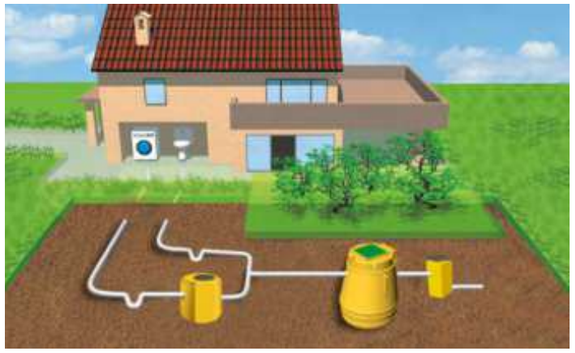







Compacto Fosa Filtro

Tratamiento anaeróbico por digestión

Sistema de depuración Compacto Fosa Filtro compuesto por un primer depósito de decantación de fangos seguido por un segundo depósito, un filtro anaeróbico relleno de esferas nido para realizar la digestión biológica y reducir así el DBO5, DQO y SS. Equipo fabricado en polietileno lineal y protección UV, diseñado con una estructura reforzada para dar una mayor resistencia. Además, su diseño compacto facilita su instalación en pequeños espacios.



Al estar fabricada con un material muy resistente y ligero a la vez, facilita la manipulación y la instalación, no requiere el uso de grúas, con el siguiente ahorro económico y requiere de muy poco mantenimiento. Recomendamos pretratar siempre las aguas residuales grises con un separador de grasas e instalar como mínimo una arqueta de inspección.
El efluente tratado se puede evacuar por drenaje.







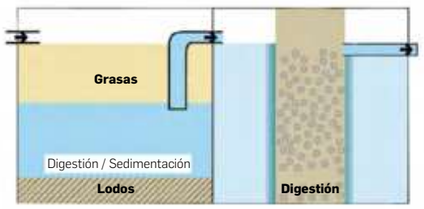

EPURBLOC

Decantadores digestores que incorporan en el dispositivo de salida un prefiltro integrado relleno de material filtrante plástico de alto rendimiento que reduce el los sólidos en suspensión en la salida del efluente al tiempo que funciona como indicador de colmataje.

Los Epurbloc y Fosas Sépticas de RIKUTEC Iberia son conformes e incorporan el marcado CE, de obligado cumplimiento desde el 1 de diciembre de 2005, basado en la norma UNE-EN 12.566 parte 1.



ACTIFILTRE

El Actifiltre es un equipo compacto para el tratamiento de aguas residuales asimilables a urbanas, compuesto por un decantador digestor y un filtro biológico aeróbico con un innovador material filtrante, que nos permite obtener unos niveles de depuración excelentes sin necesidad de energía eléctrica.

La gama Actifiltre es conforme a la Norma UNE-EN 12566 parte 3. Tras los ensayos realizados para la obtención del marcado CE, los resultados de depuración medios obtenidos en los mismos son los siguientes:

	MES	DBO_5	DQO
% reducció	97%	95%	90%



ACTICLEVER

El Acticlever es una depuradora compacta de aguas residuales que satisface las más altas exigencias. Funciona de acuerdo con el principio de lodos activados con tecnología SBR. Los microorganismos flotantes (lodos activados) eliminan los contaminantes del agua residual convirtiéndolos en biomasa.

La gama Acticlever es conforme a la Norma UNE-EN 12566 parte 3. Tras los ensayos realizados para la obtención del marcado CE, los resultados de depuración medios obtenidos en los mismos son los siguientes:

	MES	DBO_5	DQO
% reducció	97%	95%	90%



www.rikutec.es

AQUAVARIO | AQUALENTZ

Depósitos para el almacenamiento aéreo de agua potable, fabricados en una sola pieza en polietileno de alta densidad por extrusión-soplado, lo que garantiza totalmente su estanqueidad e impermeabilidad.

La pigmentación en color verde los hace resistentes a la radiación UV, altamente opacos para evitar la formación de algas en su interior, pudiéndose instalar en el exterior perfectamente integrados en el entorno. Están equipados con boca hombre de Ø 400 mm para facilitar su instalación y mantenimiento; y salida inferior de 2" BSP (M) en latón.



AT 70 | AT 77 | AT 119 | AT 122 | AT 185

Depósitos para almacenamiento enterrado de agua, en distintos formatos pudiendo adaptarse a cualquier necesidad.

Fabricados en polietileno de alta densidad por extrusión soplado, con una estabilidad y resistencia mecánica incomparables.

En todos los modelos existen versiones disponibles con todos los accesorios necesarios para la recuperación del agua de lluvia.



VARIOLENTZ | EUROLENTZ | CONFORT XT

Tanques para almacenamiento de gasóleo fabricados por extrusión soplado con polietileno de alta densidad, conformes a la Norma EN 13341:2005+A1:2011. El diseño en una sola pieza sin soldaduras, así como la estructura reforzada (no necesitan refuerzos metálicos), aseguran a los tanques Variolentz y Eurolentz una gran estabilidad y resistencia a impactos, que garantiza una larga vida útil.

Los tanques Confort XT están compuestos por un tanque interior autoportante y una envolvente exterior que funciona como cubeto de retención, cumpliendo con las normativas de instalación sin necesidad de una bandeja o cubeto de obra adicional.



www.rikutec.es

Sistemas de Recuperación de Agua de Lluvia

SOLUCIONES SOSTENIBLES para la gestión y recuperación de agua de lluvia

Carat es un **depósito de nueva generación.** Fabricado en inyección, le proporciona una estabilidad excepcional y da como resultado un producto de **máxima calidad**.

Máxima calidad del agua gracias a 4 fases de limpieza

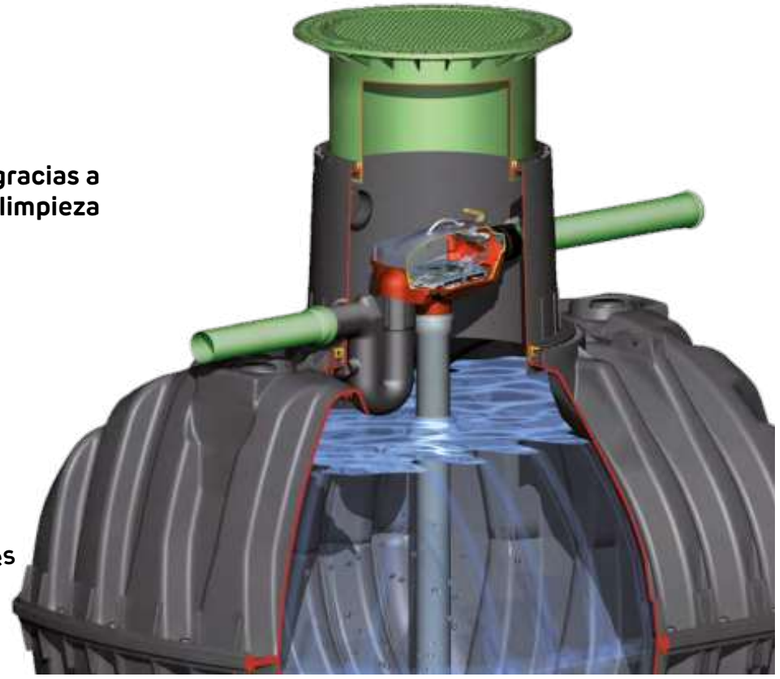

Ver vídeo

Soluciones Sostenibles

Depósito Carat GRAF

Beneficios del sistema Carat

- Máxima estabilidad
- Transitable por coches
- Estable en niveles de aguas freáticas elevados
- Fácil de transportar y manejar
- Posibilidad de conexión entre depósitos
- Instalación fácil y económica
- Producto sostenible
- Garantía de 15 años

1ª Filtración y first flush



2ª Sedimentación



3ª Rebosadero



4ª Captación del agua



Tratamiento de Aguas Residuales

GAMA FOSAS FILTRO ANAEROBIX COMPACT- Diseño optimizado para su mayor rendimiento

La **fosa filtro Anaerobix GRAF** maximiza la depuración de la fosa séptica y la convierte en una compacta fosa filtro. **Disponible en una amplia gama.**



Fosas filtro oneZero GRAF

Ventajas Depósito

- Depósito de PEAD, de alta calidad y durabilidad
- Marcaje CE, según normativa EN 12566-1
- Instalación fácil, económica y rápida. Base y compactación con grava
- Garantía de 15 años
- Producto sostenible
- Elaborado con plástico 100% reciclado

Ventajas Tratamiento

- Máxima sedimentación debido a la mayor capacidad de la cámara de decantación
- Máxima capacidad de filtrado gracias a la captación de agua tratada y al paso lento por el filtro
- Tratamiento Anaeróbico (salida superior)
- Baja frecuencia de vaciado de fangos

Los mejores y más precisos discos para porcelánicos



TrenZado ★★★★★

EXCELENTE PARA PORCELÁNICOS DE DIFERENTES DUREZAS

- Resultados sorprendentes.
- Corte fino, rápido y limpio.
- Alma reforzada y ventilada.
- Alto rendimiento.

Código	Ø mm	Seg. mm
WCEVO115XX142	115	10
WCEVO115XX142	125	10

Placas de granito · Porcelánico



Titan Flash ★★★★★

EXCELENTE PARA PORCELÁNICOS EXTREMADAMENTE DUROS PERFECTO PARA EL CORTE EN MESA CON AGUA

- Para Dekton y porcelánicos muy duros.
- Corte perfecto, rápido y limpio.
- Alma reforzada.
- Alto rendimiento.

Código	Ø mm	Seg. mm
WTEVO115XX142	115	10
WTEVO125XX142	125	10

Porcelánico · Dekton



Slim Perfect ★★★★★

EXCELENTE PARA PORCELÁNICO DISCO MUY FINO

- Calidad de corte perfecto.
- Permite realizar cortes precisos y perfectos.
- Corte láser para una mejor refrigeración.
- Larga vida útil.

Código	Ø mm	Seg. mm
WPO115XX142	115	7
WPO115XX142	125	7

Porcelánico

MATCut

Discos ideales para materiales duros y general de obra



Laser 10 ★★★★

LÁSER PROFESIONAL 10mm

- Segmentado.
- Especial para:
  - Hormigón
  - Hormigón armado
  - Teja
  - General de obra

Código	Ø mm	Seg. mm
WBS115XX142	115	10
WBS230XX142	230	10

Hormigón Armado · Ladrillo · Teja · General Obra

Super Turbo ★★★★★

ESPECIAL GRES DURO Ø 230 CON SEGMENTO DE 15 mm

- El turbo más excelente.
- Extraordinario en materiales duros.
- Alma reforzada y ventilada.
- Alto rendimiento.

Código	Ø mm	Seg. mm
WGT115XX142	115	10
WGT230XX142	230	10

Gres · Materiales Duros · General Obra





Max Cantero ★★★★★

GRAN GENERAL DE OBRA

- Ideal para el profesional de la piedra.
- Soldadura láser.
- Segmento 12 mm.
- Hiper-ventilado.

Código	Ø mm	Seg. mm
WLC230XX142	230	12

Granito · Cantero · Hormigón Armado · General de Obra

Brocas para la construcción con punta de tungsteno de alta calidad

Broca SDS-MAX 4 Puntas

Rápida, estable y de evacuación eficaz

- Punta de centrado que permite una perforación exacta gracias a su geometría; permite perforar con menos vibraciones, más precisión y consigue un alto rendimiento.



- Punta muy robusta de carburo de Tungsteno en forma de cruz, fabricada en una sola pieza.
- Doble hélice con una forma cóncava muy pronunciada que mejora la extracción de polvo.
- Bordes radiales para prevenir el bloqueo de la broca cuando se alcanzan las varillas de acero.



SDS MAX



Broca SDS-PLUS 4 Puntas

Rápida, estable y de evacuación eficaz

- Punta de carburo de tungsteno en forma de cruz, fabricada de una sola pieza (hasta Ø 28 mm) y con más profundidad que cualquier otro fabricante.



- 4 hélices con forma cóncava que mejora la extracción de polvo.
- Gracias a su geometría, permite perforar con menos vibraciones, más precisión y un alto rendimiento.
- Bordes radiales para prevenir el bloqueo de la broca cuando se alcanzan las varillas de acero corrugado.
- Fabricada en aleación de acero de alta calidad.



SDS PLUS



Broca SDS-PLUS 2 Puntas

Excelente para hormigón, piedra y hormigón armado

- Punta de centrado que permite una perforación exacta.
- Gracias a su geometría permite perforar con menos vibraciones, más precisión y consigue un alto rendimiento.



- Punta muy robusta de carburo de Tungsteno en forma de cruz, fabricada en una sola pieza. Las puntas de corte de igual altura especialmente desarrolladas para perforar hormigón armado con fuerza estable.
- Doble hélice con una forma cóncava muy pronunciada que mejora la extracción de polvo.



SDS PLUS



Utiles de martillo

Calidad super premium y calidad profesional

1 Pala tierra
2 Pala asfalto
3 Pala larga para azulejos
4 Pala curva
5 Bujarda
6 Pala
7 Puntero
8 Pala punta redonda para asfalto
9 Cincel
10 Pala punta curva



Innovadoras brocas para acero inoxidable y coronas de diamante de alta resistencia con un rendimiento inigualable

Broca Twister

Punta escalonada de alto rendimiento

Centrado perfecto, rápida, fuerte, potente e imparable.
Excelente broca helicoidal con punta de fresa escalonada.



- Broca multiusos para metales.
- El alto porcentaje de molibdeno aumenta la calidad y resistencia de broca.
- Punta SPLIT POINT 130º para un centrado perfecto.
- Mango antideslizante de 5 mm hasta 13 mm.



30º



Broca Turbo Gold Black

Broca cilíndrica profesional

La multiusos más completa para metales del mercado: turbo-rápida, afilada, suave, resistente al uso.



- HSS DIN 338 GOLD BLACK. ACERO HSS AISI M2
- Fresada, rectificada y reforzada con Tungsteno
- Dureza 66 HRC
- Acabado en bronce y espiral en negro
- Punta 130ª DIN 1412C-SPLIT-POINT
- Resistencia 950 N/mm



MANGO TRIANGULAR
A PARTIR DE 5 mm



Corona de diamante WC14

Corona para porcelánico roja

Corona con diamante posicionado de excelente calidad y alto rendimiento



- Para trabajos en seco y sin percusión.
- Calidad Super Premium, con una velocidad de perforación y una vida útil muy superior.
- Corona milimetrada de gran utilidad.
- Rosca M-14 para utilizar en amoladoras.
- Disponible de Ø 6 a 120 mm.
- Perfora materiales extremadamente duros, incluso Dekton.





Corona de diamante ECP

Corona para porcelánico

Excelente para perforación en seco.
Utilizar con taladro.





- Para trabajos en seco y sin percusión.
- De Ø 5 mm hasta Ø 14 mm.
- Contiene en su interior una cera refrigerante para obtener un mayor número de perforaciones.



LA HERRAMIENTA DE LOS PROFESIONALES

MEZCLADOR 1.800W
DWD241

Dial de 3 velocidades electrónicas, velocidad sin carga 0-725 rpm, 6,3kg. Incluye varilla mezcladora con de 160mm



Sierra Sable 1100W Electrónica
DWE305PK

Potencia de salida 525W, velocidad variable, 0-2800 cpm, longitud de carrera 29mm, incluye Maletín



Motosierra Compacta sin escobillas XR 18V 30cm
DCMCS565P1

Con 1 batería XR 18V Li-Ion 5Ah.
Longitud de espada 30cm.
Velocidad de la cadena 7,3 m/s.
100 cortes por carga (5Ah).
Peso 3,5kg



18V XR 5AH BRUSHLESS

Cortasetos XR 18V 55cm
DCMHT564P1

Con 1 batería XR 18V Li-Ion 5Ah.
Longitud de cuchilla de 55cm y 25mm de espacio entre dientes.
Golpes por minuto: 2.800 spm.
Hasta 78 minutos de autonomía (5Ah). Peso 3,2kg



Soplador axial sin escobillas XR 18V
DCMBL562P1

Con 1 batería XR 18V Li-Ion 5Ah.
Velocidad de 200 km/h y caudal de aire de 12,7 m3/min. Control de velocidad variable y gatillo de bloqueo.
Nivel potencia sonora 95 dB.
Peso 3,1kg



18V XR 5AH BRUSHLESS

Desbrozadora sin escobillas XR 54V 38cm
DCM571X1

Con 1 batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah.Ancho de corte 36cm. Diámetro del hilo 2mm. Dos velocidades 4.600 y 6.000 rpm. Mango desmontable patentado. Peso de 3,8kg



54V XR FLEXVOLT 18V 9AH



HERRAMIENTAS MANUALES

Flexómetro DW PRO 8m x 32mm
DWHT36928-0

Cinta impresa por los dos lados y con alcance de hasta 4,9m sin doblarse



Cinta larga 30m fibra de vidrio
DWHT34218-0

Marcación en ambos lados de la cinta, conexión al gancho reforzada



Escuadra métrica 30cm
DWHT25228-0

Cuerpo en aluminio extra-grueso y base fija de gran tamaño. Cuenta con graduaciones estampadas



Nivel tubular 60m
DWHT0-43224

Agujeros para colgar por ambos extremos y dos superficies fresadas. Mantiene el nivel de precisión en condiciones de trabajo difíciles



Martillo 566gr saca-clavos encofrador
DWHT51004-0

Extractor lateral multiuso, apto para remover diferentes tipos de clavos y grapas. Empuñadura suave, antideslizante



Mini serrucho plegable
DWHT0-20123

Bloquea la cuchilla en posición abierta y cerrada para mayor seguridad. Herramienta 2 en 1: Corta panel yeso y cepilla los bordes



Tijeras corte recto
DWHT14694-0

Construcción de acero al cromo-vanadio forjado para durabilidad y resistencia a la corrosión.



Cuchillo plegable de bolsillo Dewalt 3.0
DWHT10993-0

Cuerpo metálico compacto de 12mm. Hoja de acero inoxidable con afilado sostenible. Apertura rápida con un movimiento de muñeca



ALMACENAJE

TOUGHSYSTEM™ 2.0 Taller modular 3en1
DWST83402-1

Incluye: Organizador DS166 + Caja DS300 + Caja de herramientas con asa y ruedas DS450



Maleta con ruedas 18"
DWST60107-1

Compartimiento frontal con protección IP54.
27 compartimentos.
Capacidad de volumen: 56,48L



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus®
DCH273P2T

24mm, Energía de Impacto 2.1J, potencia de salida de 400W. Incluye dos baterías XR Litio de 5Ah XR y Maletín TSTAK





Taladro Percutor sin escobillas XR 18V XRP
DCD996P2

13mm 95Nm con 2 baterías Li-Ion 5Ah y Maletín TSTAK



Taladro Percutor sin escobillas XR 18V
DCD799P2T

13mm 74Nm con 2 baterías Li-Ion 5Ah y Maletín TSTAK



MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm
DCG418X2

9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, con dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion y Maletín TSTAK



ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V Li-Ion 2Ah
DCF620D2

Velocidad de carga 0-4400 rpm, 30Nm de par, potencia de salida 435W, con dos baterías Li-Ion XR 2Ah y Maletín TSTAK



Nivel Láser VERDE de 3 líneas 360° XR 18V
DCLE34031D1

Incluye: batería de litio 18V 2Ah, cargador, soporte de pared y Maletín



Nivel Láser VERDE autonivelante de 2 líneas en cruz
DW088CG

Alcance hasta 30m sin detector y 100m con detector. Funciona con 3 pilas alcalinas AA. Incluye: soporte de pared, pilas alcalinas y Maletín



Martillo Ligero Combinado Motor Vertical 950W
D25333K

30mm 3,5J SDS plus® AVC y Maletín TSTAK



Martillo Ligero Combinado 800W 3 Modos
D25133K

26mm 2,6J - SDS plus® P. Pistola y Maletín TSTAK



Martillo demoledor 11kg 1700W 27J SDS max® AVC
D25911K

810-1.620 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), Incluye empuñadura lateral multi-posición, puntero, Maletín



Martillo Demoledor 10kg 1500W
D25899K

2.040 ipm, 17,9J - SDS max®, nivel de vibración de 12m/s², incluye Maletín



Martillo Demoledor 5kg 1050W
D25810K

3.150 ipm, 7,1J SDS max®, nivel de vibración 8,5m/s². Incluye Maletín



Mini-amoladora 115mm 800W
DWE4056

11.800 rpm Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque



Mini-amoladora 125mm 1200W
DWE4217

11.000 rpm Arranque Suave + Bloqueo y re-arranque



Mini-amoladora 115mm 800W
DWE494

6.600 rpm, arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque



Sierra Circular 1.350W
DWE560

65mm de profundidad, Ø 184mm, 5500 rpm, diámetro de la hoja 184/16mm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/42mm,



Sierra de Calar 701W Electrónica
DW331K

Sistema patentado de cambio automático sin llave de hojas con vástago en T, 0-3.100 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad máx. de corte 130mm, incluye Maletín



TX-MAX

PREMIUM | INTENSIVO



- Cortadora manual de gran resistencia con separador de altas prestaciones.
- Para el corte intensivo de todo tipo de baldosa cerámica, ideal para gres porcelánico y gres extrusionado.

REF.						
TX-710 MAX	17909	√	71 cm	50x50 cm	3-21 mm	1200 kg
TX-1020 MAX	17915		102 cm	70x70 cm		
TX-1250 MAX	17921		125 cm	85x85 cm		

HIT-PLUS / HIT-PLUS RS

SUPERPRO | PROFESIONAL



- Para los trabajos más exigentes en todo tipo de baldosa cerámica de gran formato.
- Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.

REF.						
HIT-1200 PLUS	27902	√	120 cm	85x85 cm	3-18 mm	900 kg
HIT-1600 PLUS RS	27903		160 cm	113X113 cm		
HIT-1800 PLUS	27916	-	180 cm	127x127 cm		

RCH RS

SUPERPRO | PROFESIONAL

NUEVO



- La cortadora más robusta y ligera de su categoría.
- Para el corte profesional de gres porcelánico, gres y azulejo.

REF.						
RCH-850 RS	27921	√	85 cm	60x60 cm	5-18 mm	950 kg
RCH-1200 RS	27922		120 cm	85x85 cm		
RCH-1600 RS	27923		160 cm	113x113 cm		



DT-250 MAX

SUPERPRO | PROFESIONAL | TRANSPORTABLE

NUEVO



- Cortadora eléctrica transportable con efecto tronzadora. Ideal para acabados y reformas.
- Para el corte de gres, azulejos, cerámicas, refractarios y otros materiales.
- Sistema de refrigeración Phyton combinado con el sistema Zero Dust, mantiene limpia su área de trabajo.
- Incorpora ruedas y sistema plegable, para transportar la máquina con facilidad.
- Con tope lateral para cortes repetitivos con regulación 0° a 45°.

REF.		RPM						
DT-250 MAX	58909	220/240 V - 50/60 Hz	4000	90 cm	60 cm	90 mm	25 mm	25,4 mm	250 mm

DL-125

SUPERPRO | PROFESIONAL | LIGERO

NOVETAT



- Cortadora de cabezal móvil, potente, ligera y transportable.
- Adecuada para el corte intensivo de porcelánico y todo tipo de baldosa cerámica. Corte ocasional de piedra natural.
- Ideal para lugares de trabajo pequeños.
- Ruedas y asa para facilitar el transporte, así como patas ajustables en altura para mayor estabilidad.

REF.		RPM								
DL-125 1200	56924	220-240V 50/60Hz	12.000 max	124 cm	133 cm	90x90 cm	30 / 50 mm	20 mm	22,2 mm	115-130 mm

RUBIMIX E-9 ENERGY CAS

PREMIUM | PROFESIONAL

NOVETAT



- Ligero, fiable y resistente.
- Ideal para la mezcla de adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.
- Seguridad y más comodidad.
- Regulador electrónico de RPM.
- Bateria CAS.
- Motor sin escobillas.

REF.			RPM
RUBIMIX E-9 ENERGY CAS EU	61993	√	18 V	1ª 0-700

RUBIMIX-9 POWER MAX

PREMIUM | POTENCIA



- Potente mezclador eléctrico polivalente, apto para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.
- Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.
- Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado.
- Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.

REF.		W	
RUBIMIX-9 POWER MAX	26980	-	2100 W	230V/50-60Hz

RUBIMIX-9 SUPERTORQUE

SUPERPRO | POTENCIA



- Mezclador eléctrico polivalente, apto para adhesivos cementosos, resinas, pinturas y otros materiales.
- Facilita el mezclado homogéneo de los materiales evitando la creación de burbujas y/o grumos.
- Mayor rendimiento de mezclado gracias a un torque más eficiente.
- Regulador de velocidad electrónico (rpm) para optimizar el mezclado de cada material.
- Mayor seguridad eléctrica gracias a su doble aislamiento.

REF.		W		RPM
RUBIMIX-9 SUPERTORQUE	26970	-	1800 W	230V-50/60Hz	1ª 0-450 / 2ª 0-780

Els codis QR proporcionan información adicional en nuestra web www.rubi.com

SISTEMA DE NIVELACIÓN RESCUE

NUEVO



- Gracias al diseño reutilizable de la brida, podrás seguir nivelando sin necesidad de retirar la baldosa ya colocada, ahorrando así tiempo y dinero.
- Consigue más seguridad, más eficiencia y una nivelación perfecta incluso en situaciones imprevistas. En caso de bloqueo, es totalmente segura y fácil de retirar sin dañar la baldosa.
- Fácilmente identificable gracias a su color amarillo, el Rescue Level System ayuda en la instalación de baldosas de hasta 20 mm y es compatible con el sistema Cyclone de RUBI.
- Apto para juntas de a partir 1,5mm.



SISTEMA DE NIVELACIÓN DELTA



- Evita la generación de cejas durante la colocación de baldosas cerámicas, tanto en pavimentos como en revestimientos.
- Para formatos de 30x30 cm. y superiores. Siempre con doble encolado.
- Uso fácil e intuitivo.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza). siempre en el sentido de la junta.
- Garantiza la planitud y regularidad de la superficie de colocación.
- Cuñas reutilizables.
- Tenazas robustas y con sistema de regulación del apriete dependiendo del espesor de la baldosa cerámica.

SISTEMA DE NIVELACIÓN CYCLONE

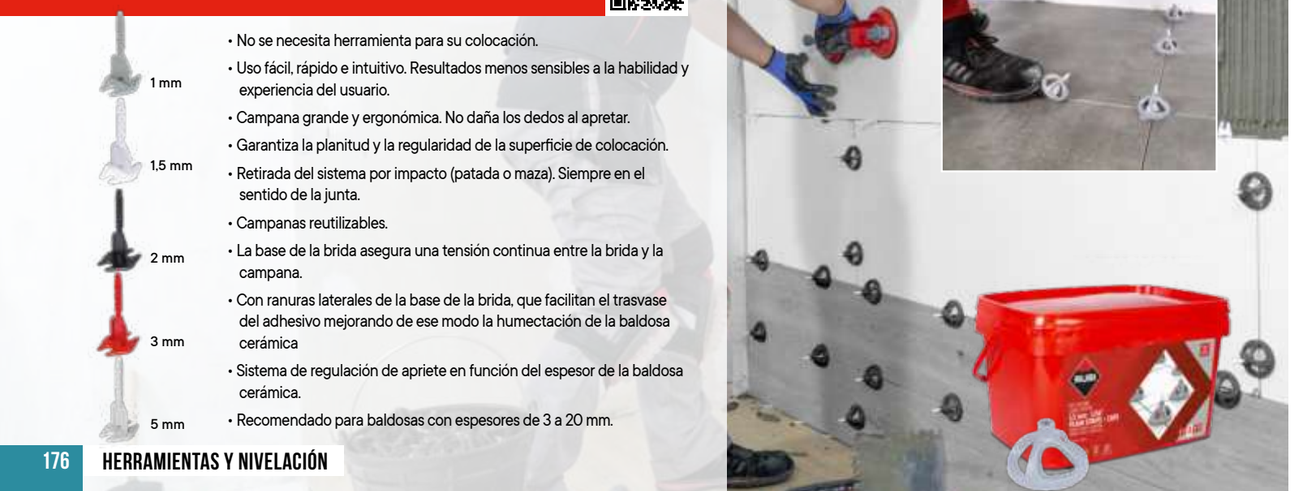

- No se necesita herramienta para su colocación.
- Uso fácil, rápido e intuitivo. Resultados menos sensibles a la habilidad y experiencia del usuario.
- Campana grande y ergonómica. No daña los dedos al apretar.
- Garantiza la planitud y la regularidad de la superficie de colocación.
- Retirada del sistema por impacto (patada o maza). Siempre en el sentido de la junta.
- Campanas reutilizables.
- La base de la brida asegura una tensión continua entre la brida y la campana.
- Con ranuras laterales de la base de la brida, que facilitan el trasvase del adhesivo mejorando de ese modo la humectación de la baldosa cerámica
- Sistema de regulación de apriete en función del espesor de la baldosa cerámica.
- Recomendado para baldosas con espesores de 3 a 20 mm.

MESA DE TRABAJO RETRÁCTIL

PRO | PROFESIONAL

NOVETAT



- Estructura retráctil ligera con alta capacidad de carga.
- Fácil de transportar con ruedas y bolsa de transporte.

	REF.	
TAULA DE TREBALL RETRÀCTIL 120X120	28918	1
TAULA DE TREBALL RETRÀCTIL 300X120	28917	

RV-18 ENERGY

SUPERPRO

NOVETAT



- Batería recargable de iones de litio de 18 V de alta capacidad y larga duración para funcionamiento inalámbrico.
- Ventosa grande y fuerte que no deja marcas para una fuerza uniforme.

	REF.		RPM		
RV-18 ENERGY EU	60943	18V 2Ah	2000 Max	127 mm	1.6 kg

OCTO-USB ENERGY

SUPERPRO | SEGURIDAD

NOVETAT



- Ventosa a batería para la manipulación de baldosas cerámicas con superficies lisas y texturizadas.
- Batería integrada de 3,7 V - 2 Ah.
- Autonomía con uso normal > 24 horas.

	REF.			
OCTO KONG USB	66978	3.7V / 2Ah	220 mm	1,5 kg

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER MITER & STRAIGHT (TGS)

SUPERPRO | MATERIAL DURO | CORTE INGLETE (45°)



- Disco de corte recto y a 45° (ingletes), de acabados y remates, en seco.

	REF.					RPM
TGS 115 SUPERPRO	40917	115 mm	22,2 mm	1,6 mm	25 mm	13300 max.
TGS 125 SUPERPRO	40918	125 mm				12250 max.

DIAMANTE MATERIAL DURO TURBO VIPER (TVA)

SUPERPRO | MATERIAL DURO | RÀPID



- Disco recomendado para el corte de materiales duros.

	REF.					RPM
TVA 115 SUPERPRO	31932	115 mm	22,2 mm	1,4 mm	10 mm	13300 max.
TVA 125 SUPERPRO	31933	125 mm				12250 max.

DIAMANTE GRES PORCELÁNICO SLITHER SUPERPRO

SUPERPRO | PORCELÁNICO



- Disco recomendado para en el corte de material porcelánico, pero también puede cortar otros materiales, como piedra natural, granito o mármol.

	REF.					RPM
SLITHER 115 SUPERPRO	32960	115 mm	22,2 mm	1,1 mm	8 mm	13300 max.
SLITHER 125 SUPERPRO	32961	125 mm				12250 max.

DISCOS DE LÁMINAS DE DIAMANTE

SUPERPRO | PORCELÁNICO



- Para el desbaste de cerámica, porcelánico, piedra sinterizada y piedra natural.
- Desbaste rápido con larga vida gracias a la ratio de concentración de diamante con la distancia entre granos de diamante. Muy buen acabado.

	REF.		RPM		
DISCO 50/60 GRIT GRUIXUT Ø115	32921	115 mm	10500	0,42 kg	1
DISCO 100/120 GRIT MITG Ø115	32927				
DISCO 200 GRIT FI Ø115	32931				

BROCAS DRYGRES PREMIUM

PREMIUM | PORCELÁNICO | DURABILIDAD EXTRA



- Para una perforación en seco para baldosa cerámica incluyendo porcelánico, pero también aptas para piedra natural como mármol o granito, y piedra sinterizada.
- Brocas que proporcionan una perforación muy rápida con muy buena calidad. Resistente soldado de los granos de diamante y materiales de alta calidad para una durabilidad extralarga.

Los QR proporcionan información extra en nuestra ≠web www.rubi.com



60.000 empleados

200+ filiales

60 países

1.800 productos

ALTRAD, LA FUERZA DE UN GRAN EQUIPO

Como patrocinador principal de los All Blacks, en Altrad compartimos una misma forma de trabajar: la humildad de quien prepara a conciencia cada detalle, el respeto por el oficio y por quienes lo ejercen, la solidaridad del equipo que hace posible cada proyecto, el coraje para afrontar los desafíos más exigentes y la búsqueda constante de la excelencia. Los mismos valores que definen a los mejores equipos del mundo y a quienes, cada día, trabajan con nuestras máquinas.



Un producto para cada necesidad

Altrad es sinónimo de fiabilidad, rendimiento y compromiso con el profesional. Ofrecemos una amplia gama de productos en la categoría de **andamios**, **hormigoneras**, **carretillas**, **compactación**, **maquinaria**, **corte**, **elevación**, **puntales** y **seguridad y utillaje**.

Conoce más en **altrad.es**

Contacta:

Avda. Cadí 13.
Pol. Ind. Sant Pere Molanta

930 024 070
info@altrad.es

C900

Carretilla de 90 litros
rueda impinchable



Carretilla diseñada especialmente para el profesional del mundo de la construcción. Trabajos con necesidades de producción alta.

- Bandeja: 0,9 mm de espesor.
- Peso: 16 Kg.
- Chasis tubular de Ø 32 mm.
- Parachoques en la parte frontal.
- Reforzado con tirantes de chapa.
- Rueda impinchable de Ø 350
- Llanta polietileno y eje desmontable
- Dimensiones: 1400x490x540

HC 150

Hormigonera 150 litros
ideal para trabajos medios



Chasis con patas telescópicas ideal para el amasado de pequeñas cantidades de mortero y hormigón.

- Desbloqueo bombo por pedal.
- Corona fundición.
- Protector de corona metálico.
- Palas de mezcla en V.
- Capacidad cuba: 150 l
- Capacidad mezcla: 130 l
- Rotación: 24 rpm
- Motor monofásico: 700 W
- Peso: 64 kg
- Nivel sonoro: 85 dB
- Dimensiones: 1300x750x1200
- Rueda: Ø250 mm
- Motor eléctrico monofásico.

M86

Hormigonera 102 litros
silenciosa, ligera y compacta



Ideal para entornos con restricciones acústicas, como centros históricos, zonas turísticas e interiores de viviendas.

- Fácilmente transportable.
- Chasis robusto.
- Nivel sonoro: 76 dB
- Palas mezcla # soldadas en cuba
- Producción horaria 0.95 m³
- Capacidad cuba: 102 litros
- Capacidad mezcla: 85 litros
- Rotación: 24 rpm
- Potencia Motor: 0.5 HP
- Peso: 58 Kg
- Dimensiones 1550x600x1250
- Ruedas grandes Ø 380 mm
- Motor monofásico 230V / 50 Hz

VIBROMAX

Vibrador de hormigón eléctrico
portátil transmisión mecánica



Tiene distintas longitudes de mangueras y diámetros de agujas. Ideal para todo tipo de trabajos gracias a su fácil manejo.

- Resistente a golpes y caídas.
- Unión elementos vulcanizada.
- Manejable: peso, tamaño y asas.
- Peso: 6 Kg.
- 4 diámetros agujas: 25, 38, 48, 60.
- 6 largos manguera: 1,2,3,4,5 y 6 m.
- Motores de 230v y 115v.
- Potencia 2,3 kW.
- Velocidad sin carga 18.000 rpm.
- Velocidad con carga 12.000 rpm.
- Nivel sonoro: 35 dB.
- Tipo aislante: Clase 2 IP-21.

UCL-1500

Cortadora ingletadora para
grandes bloques



Máquina diseñada para el corte de todo tipo de materiales cerámicos y pétreos de grandes dimensiones con precisión.

- Correa dentada con volante.
- Patas plegables, ruedas y asas.
- Cortes perfectos a 45º y 90º.
- Para discos de 300 y 350mm.
- Opción monofásico y trifásico.
- Depósito de agua de 115 litros.
- Dimensiones: 2.230x1.300x890.
- Peso: 126 Kg.
- 2.800 revoluciones por minuto.
- Potencia del motor: 2.900W.
- Serie: 230V/50Hz - 400/230V-50Hz.
- Opción: 230V/60Hz y 110V/60Hz.

UCL-1200

Cortadora ingletadora para
grandes bloques



Máquina diseñada para el corte de todo tipo de materiales cerámicos y pétreos de grandes dimensiones con precisión.

- Sistema de patas plegable.
- Ruedas opcionales.
- Cortes perfectos a 45º y 90º.
- Para discos de 300 y 350mm.
- Opción monofásico y trifásico.
- Depósito de agua de 98 litros.
- Dimensiones: 1.980x1.200x890.
- Peso: 114 Kg.
- 2.800 revoluciones por minuto.
- Potencia del motor: 2.900W.
- Serie: 230V/50Hz - 400/230V-50Hz.
- Opción: 230V/60Hz y 110V/60Hz.

PROMIX 1600

Mezcladora eléctrica de
2 velocidades



Mezcladora eléctrica de 1 velocidad para yeso, cemento, mortero, hormigón, cal, enlucidos y pintura.

- Compacta y ligera.
- Empuñadura ergonómica
- Parachoques en ángulos.
- Velocidad variable.
- Incluye 1 varilla ø 140 (3 hélices).
- Con llaves de montaje.
- Potencia del motor: 1600 W.
- Volumen de mezcla: 90 l.
- Diámetro máx. varilla: 140 mm.
- Altura de la varilla: 590 mm.
- Peso: 5,70 Kg.
- Velocidad 1/ 2: 0-480 / 0-650 tr/min.



























Herramientas de calidad para profesionales de la construcción

Encuentra en nuestro catálogo una selección de herramientas robustas, fiables y preparadas para las exigencias del sector:

- ✓ **Herramientas adaptadas a cada tarea de construcción**
- ✓ **Eficacia y seguridad para el trabajo diario**
- ✓ **Durabilidad para uso intensivo**

Para profesionales que exigen calidad.

Seleccione sólo las mejores herramientas para garantizar que tus proyectos sean un éxito.

más info a la web kapataz.com

DEC MITITIERI S.A.
Pg. Lleó Bergadà, n.7 - Pl. Ind. la Gelidense - 08790 Gelida - T. 93 779 02 50 - hola@kapataz.com

SINCE 1961

COLOCACIÓN DE CERÁMICA

NOX Clip y Clip XXL - Sistema de Nivelación



0,5 mm 1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm



200 U.

Cuña remontable





CLIP+CUÑA+PINZA
100+100+1 U.

Crucetas CRX y Cuñita



1 mm 1,5 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 7 mm 10 mm



CUÑITA
ALICATADO
0-5 mm



300/ 150/ 100/ 500 U.

Alicate ajustable







Grapa Intermedia



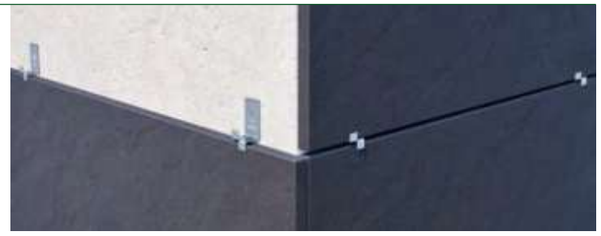

Grapa Arranque



Producto	Material
NOX Clip	Poliamida/Polipropileno
Clip XXL	Polipropileno
Cuña remontable	Poliestireno
CRX	Polipropileno
Alicate ajustable	PP+GF+Injerto metálico+Queo
Grapa Arranque	Acero inoxidable
Grapa Intermedia	Acero inoxidable



SISTEMA DE FIJACIÓN

Taco PF





TACO+TORNILLO
100 U. 50+50/ 25+25 U. 3.000 U.





194/350 U.

Taco ISO Pro

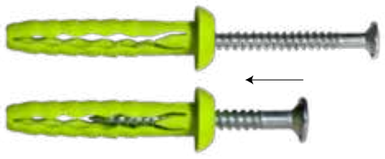



1.000 U. 100 U. 250 U.

Brida de Nylon



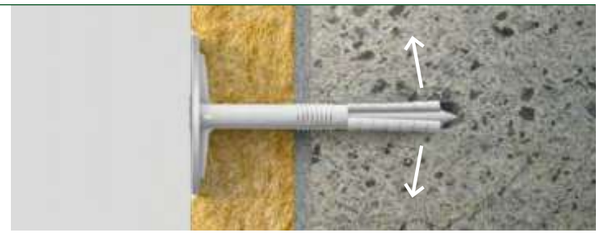

Taco Brida







Producto	Material	
Taco PF	Nylon (Poliamida)	
Caja multitacos PF	Nylon (Poliamida)	
Taco Fast	Nylon (Poliamida)	
Taco ISO Pro	(Polipropileno)	
Brida de Nylon	Nylon (Poliamida)	
Taco Brida	Nylon (Poliamida)	

ACCESORIOS PARA ENCOFRADO

Seta de protección





100 U.

Separadores de Mallazo - Timón

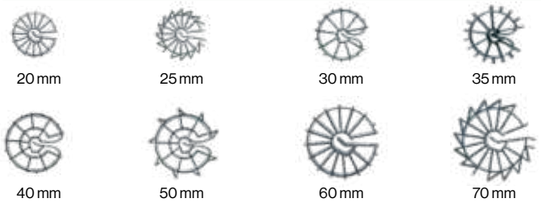



50/ 100/ 200/ 250 U.

Separador Cobra



25 x 500
30 x 500
35 x 500
40 x 500
50 x 500



Tubo pasamuro





Cono pasamuro





Tapón estanco



Producto	Material	
Seta de protección	Polipropileno	
Separador Timón	Polipropileno	
Separador Cobra	Polipropileno + 30% GF	
Tubo pasamuro	Polipropileno	
Cono pasamuro	Polipropileno	
Tapón estanco	Polipropileno	

FLEXÓMETRO COMPACT

- Diseño ergonómico y compacto
- Gancho final autoajustable
- Grip antideslizante

Art. CO5M19



COMPACTE · ERGONÓMIC · AGARRE ANTILLISCANT · EU CLASE II

FLEXÓMETRO UNI-PLAS

- Diseño compacto sin freno ideal
- Para llevar en el bolsillo
- Retorno de cinta automático

Art. UP3M



IDEAL BOLSILLO

ULTRA COMPACTE · EU CLASE II

CUTTER DE BLOQUEO AUTOMÁTICO EXL

- Bloqueo automático mediante gatillo deslizante
- Aplicaciones sugeridas: papel, cartón, placa escayola, tabiquería seca, vinilo, acetatos...

Art. EXL



18 mm · 0.5 mm

CUTTER DE BLOQUEO MANUAL L5

- Bloqueo de rueda
- Mango antideslizante Comfort Grip
- Púa de metal duro incorporada para múltiples usos

Art. L5



18 mm · Comfort Grip · X-Design

CUTTER DE SEGURIDAD SK-4

- Retracción de cuchilla semi automática
- Previene lesiones accidentales
- Mango ergonómico

Art. SK-4



17.5 mm · PERA UTILIZAR CON MANO IZQUIERDA O DERECHA

GAFAS DE SEGURIDAD TRANSPARENTES EDGE

- Filtro solar categoría 1–2 (UL1,2) con protección UV 400
- Tratamiento superficial antivaho y antirrayaduras
- EPI Categoría II · Norma EN ISO 16321-1:2022.

Art. EDTRHW

CUMPLEN LA NUEVA NORMA ISO ✓



GAFAS DE SEGURIDAD ESPEJO EDGE

- Filtro solar categoría 3 (GL3) con protección UV 400
- Tratamiento superficial antivaho y antirrayaduras
- EPI Categoría II · Norma EN ISO 16321-1:2022.

Art. EDMIRHW

CUMPLEN LA NUEVA NORMA ISO ✓



GAFAS DE SEGURIDAD POLARIZADAS EDGE

- Visión sin reflejos con nitidez y contraste superiores
- Filtro solar categoría 3 (GL3) con protección UV 400
- Tratamiento superficial antivaho y antirrayaduras
- EPI Categoría II · Norma EN ISO 16321-1:2022.

Art. EDPOLHW

CUMPLEN LA NUEVA NORMA ISO ✓



LINTERNA DE BOLSILLO RECARGABLE STEALTH

- Tamaño compacto
- 5 modos de luz y amplio ángulo de haz de 120º
- Con imán en la base y clip para fijarla o colgarla

Art. ST476



LUMEN 200 · 3W · IP20

PACK MARCADOR PICA DRY + 10 MINAS GRAFITO

- Mina de grafito especial marca en casi todas las superficies, secas o mojadas, lisas o rugosas, polvorientas o aceitosas
- Sacapuntas integrado, patentado

Art. 30403





Contenido:
- 1 marcador Pica-Dry® (3030)
- Estuche de 10 minas de grafito solubles al agua (4030)

DISCO DE DIAMANTE PARA GRES F5 CERA SPEED

- Velocidad de corte excepcional
- Corte en seco y húmedo
- Aplicaciones: Gres, gres porcelánico, baldosas de piedra natural, losas de granito

Art. EDF5115 (115 x 1,2 x 22,3mm)

Art. EDF5125 (125 x 1,2 x 22,3mm)



HIGH SPEED · LONG LIFE

DISCO DE CORTE MULTIMATERIAL ACS 60T

- Disco de 1mm multiuso
- Su composición permite el corte en acero, acero inoxidable y piedra sin tener que cambiar de disco

Art. EDACS60T115 (115x1x22,23mm)

Art. EDACS60T125 (125x1x22,23mm)



MULTI · CENTRO PLANO

ANDAMIO ALUMINIO COMBINADO FAST & LOCK 200

- Sistema de bloqueo patentado
- Se puede utilizar como escalera doble, escalera de apoyo o platafaorma de trabajo
- Plataforma de madera Eurodeck

Art. FA200FL

ANDAMIO COMBINADO 5x1





EN 131-4

1 Abrir · 2 Insertar · 3 Cerrar



MADE IN ITALY · 5 ANNI GARANZIA

ESCALERA DE 3TRAMOS CON ESTABILIZADOR CURVO PROFILOT®

- Estabilizador curvo LOT-SYSTEM salva desniveles de hasta 15 cm con bloqueo y desbloqueo por medio de pedal.
- Se puede utilizar como escalera simple, doble o corredera

Art. 1422-801



EN 131-1-2-3

A- 2,71 cm
B- 46 cm
C- 15 cm
150 kg







5 Jahre Garantie · Years Warranty · Ans de garantie

Leica DISTO™

Make measuring easier. Use the original.



El Leica DISTO™ es el distanciómetro láser original, una solución de confianza. Como resultado de más de 30 años de innovación, la gama de productos ofrece respuesta a cualquier aplicación, ya sea en interiores o exteriores, simples o complejas. Adquirir un Leica DISTO™ le ahorrará tiempo, además de ser una inversión segura.



Leica DISTO™ X Series

Robusto y potente

Con protección contra polvo y chorros de agua, además de resistente a caídas desde una altura de 2 m, la serie X de DISTO es adecuada para los entornos adversos.



New Leica DISTO™

Desde estancias oscuras hasta áreas luminosas

Leica DISTO™ D2G - Para mediciones precisas en entornos interiores luminosos. Leica DISTO™ D2 - Para un rendimiento inteligente en aplicaciones en interiores. Leica DISTO™ X1 - Para obras de construcción difíciles en interiores.



Leica DISTO™ Plan App

Documentar mediciones digitalmente

La aplicación Leica DISTO™ Plan le asiste en la tarea crucial de documentación y visualización de sus mediciones.



Leica Lino L6R & L6G

Alineación de precisión 3x360° Láser multilinea

Leica Lino L6G - Un láser verde de varias líneas con autonivelación que ofrece una proyección de líneas de láser verdes de 360° grados perfecta para entornos grandes e iluminados.



El Leica Lino L6R es un láser de varias líneas con autonivelación y proyección de líneas de láser de 360° que permite realizar alineación multidireccional y es perfecto para las aplicaciones en interiores.





Leica Rugby 600 series

Su socio de confianza in situ

Adéntrese en nuestro mundo de láseres giratorios y trabaje de forma más eficiente en tareas de nivelación y terraplenado en la construcción. Desde simples pendientes hasta aplicaciones de construcción, nuestra amplia gama de láseres giratorios y accesorios esenciales se adapta a sus necesidades.



Leica Rugby CLAx

Precisión superior para láseres de primera calidad

Nuestros láseres para la construcción de primera clase están preparados para tareas que van desde la nivelación del terreno hasta la excavación, los trabajos de cimentación, el paisajismo e incluso la instalación de fachadas, lo que le ayuda a realizar el trabajo de forma eficiente y precisa.

©2026 Hexagon AB and/or its subsidiaries and affiliates. Leica Geosystems is part of Hexagon. All rights reserved.

PENTRILO





HERRAMIENTAS
PARA EL PROFESIONAL

Disponemos de una **amplia gama** de productos **de calidad** para el sector **Construcción.**

MADE IN SPAIN

PINTAR

PREPARAR

PROTEGER

REHABILITACIÓN INTERIOR

RODILLO MICROFIBRA
Acabado perfecto con pinturas plásticas



PALETINA CUBRIX
Cubrición en remates para pinturas plásticas y esmaltes al agua



BROCHA PRENSADA CUBRIX
Recortes en pinturas plásticas



REHABILITACIÓN EXTERIOR | SATE

RODILLO ACOLCHADO
Perfecta cubrición en fachadas rugosas



LLANA ABS
Ligereza para acabados SATE



RASCADOR INOX MANGO
Eliminación de cemento y yeso



PAVIMENTOS

RODILLO SUELOS
Epoxis, Resinas y Clorocauchos



RODILLO AIREADOR
Epoxis y Poliuretanos



CUBETA 16 L + REJILLA + FUNDA
Recipiente eficiente



TABIQUERÍA SECA

RODILLO MASILLAR
Fácil aplicación de masillas y emplastes



ESPÁTULA ALISA
Alisado grandes superficies de emplastes



ESPÁTULA INOX MADERA
Resistencia y calidad



MICROCEMENTOS

LLANA MICROCEMENTOS
Flexibilidad total



PALETA CURVADA INOX
Facilidad de extracción de masillas



BATIDOR ANTISALPICADO
Pinturas, resinas y acrílicos



CERÁMICA | IMPERMEABILIZACIÓN

LLANA DENTADA
Ligereza en extendido de cementos cola



TALOCHA GOMA
Aplicación de Juntas



CEPILLO IMPERMEABILIZACIÓN
Morteros mono y bicomponentes



PROTECCIÓN

PAPEL SUELOS
160gr de resistencia y facilidad de aplicación



CINTA ACCURED
Precisión y resistencia con morteros y pavimentos



PLÁSTICO CON CINTA FACHADAS
Protección total en exteriores





LS Classic®
LS Compact®

Sistemas de nivelación

Aseguran la planitud
entre baldosas

YouTube

LS Classic



REF.	ARTÍCULO	uds.
03010105E	Calzo Classic 0,5 mm	100
03010105I	Calzo Classic 0,5 mm	300
03010105L	Calzo Classic 0,5 mm	500
03010110E	Calzo Classic 1 mm	100
03010110I	Calzo Classic 1 mm	300
03010110L	Calzo Classic 1 mm	500
03010115E	Calzo Classic 1,5 mm	100
03010115I	Calzo Classic 1,5 mm	300
03010115L	Calzo Classic 1,5 mm	500
03010120E	Calzo Classic 2 mm	100
03010120I	Calzo Classic 2 mm	300
03010120L	Calzo Classic 2 mm	500
03010130E	Calzo Classic 3 mm	100
03010130I	Calzo Classic 3 mm	300
03010130L	Calzo Classic 3 mm	500
03010140D	Calzo Classic para Piedra	80
03010140I	Calzo Classic para Piedra	300
03010201E	Cuña Classic Transp.	100
03010201I	Cuña Classic Transp.	300
03010201L	Cuña Classic Transp.	500
03010300A	Alicate	1
03010310W	Alicate Ergonómico	1
03010600E	Protector LS	100
03010700E	Suplemento LS	100
03010800A	Escuadra Nivelación LS	25

LS Compact



REF.	ARTÍCULO	uds.
03090105H	Calzo Compact 0,5 mm	200
03090105L	Calzo Compact 0,5 mm	500
03090110H	Calzo Compact 1 mm	200
03090110L	Calzo Compact 1 mm	500
03090115H	Calzo Compact 1,5 mm	200
03090115L	Calzo Compact 1,5 mm	500
03090120H	Calzo Compact 2 mm	200
03090120L	Calzo Compact 2 mm	500
03090130H	Calzo Compact 3 mm	200
03090130L	Calzo Compact 3 mm	500
03090150H	Calzo Compact 5 mm	150
03090150L	Calzo Compact 5 mm	500
03090201D	Cuña Classic Transp.	80
03090201H	Cuña Classic Transp.	200

Anclajes para fachada

1. Clip
2. Arranque
3. Intermedia
4. Omega
5. Z



03050020E	Grapa Arranque 15 mm	100
03050120E	Grapa Arranque 10 mm	100
03050220E	Grapa Arranque 12 mm	100
03051020E	Grapa Intermedia 15 mm	100
03051120E	Grapa Intermedia 10 mm	100
03051220E	Grapa Intermedia 12 mm	100
03052001E	Grapa Omega 15 mm	100
03052101E	Grapa Omega 10 mm	100
03053001E	Grapa Z 100 uds	100
03053001B	Grapa Clip 6 mm 50 uds	50



REF.	ARTÍCULO	mm
BSP		
03140001Z	BSP1 Soporte Pav. Elevado	35 - 50
03140002Z	BSP2 Soporte Pav. Elevado	50 - 80
03140003Z	BSP3 Soporte Pav. Elevado	80 - 140
03140004Z	BSP4 Soporte Pav. Elevado	140 - 255
03181402A	Casquillo 100 BSP	100
XSP		
03080010A	XSP0 LITE x25 Soporte Autoniv. 3%	21 - 27
03080011A	XSP1 LITE x25 Soporte Autoniv. 3%	27 - 33
03080012A	XSP2 LITE x25 Soporte Autoniv. 3%	33 - 40
03080003A	XSP3 PRO x25 Soporte Autoniv. 3% + Llave	40 - 57
03080004A	XSP4 PRO x25 Soporte Autoniv. 5% + Llave	57 - 80
03080005A	XSP5 PRO x25 Soporte Autoniv. 5% + Llave	80 - 120
03080006A	XSP6 PRO x25 Soporte Autoniv. 5% + Llave	120 - 160
03080007A	XSP7 PRO x25 Soporte Autoniv. 5% + Llave	160 - 200
03080008A	XSP8 PRO x25 Soporte Autoniv. 5% + Llave	200 - 245
03081001Z	Llave XSP	-
Accesorios		
03181810Z	Accesorios P.E. Regulador Inclinación 2,5% 1 ud	-
03040122N	Accesorios P.E. Cuña Técnica 1000 uds	-
03040131E	Accesorios P.E. Cruceta Rastrel Baldosa 100 uds	-
03040133Z	Accesorios P.E. Dilatador Perimetral INOX 1 ud	-
03181811A	Accesorios P.E. Junta Perimetral 10 uds	-
03181804A	Accesorios P.E. Cerramiento Vertical PA 10 uds	-
03181809A	Accesorios P.E. Anclaje Rastrel Madera 10 uds	-
03040132E	Accesorios P.E. Clip Rastrel 100 uds	-

Anclajes para fachada

Funcionan a modo de complemento de seguridad. Aumenta de forma considerable la resistencia al desprendimiento de losas.

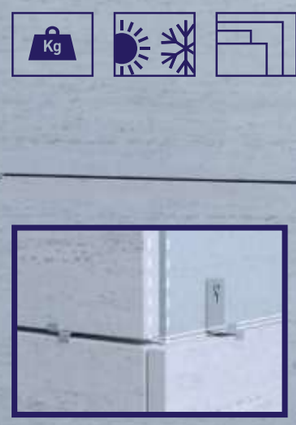

Soportes pavimento elevado

Son la mejor alternativa a los métodos tradicionales de construcción en este tipo de proyectos, para aligerar peso y evitar barreras arquitectónicas.



AUTONIVELANTE

MÁS RESISTENTE

REGULACIÓN CON LLAVE

www.peygran.com

sparco
Teamwork
THE POWER OF PERFORMANCE

CALZADO SEGURIDAD

REF **BTB0013B0E54** ESD S3S SR FO HRO
LUCAS
S3S



REF **BTB0029B0K15** ESD S3S SR FO HRO
NAOKI
S3S



REF **BTB0002B0K05** ESD S1PS SR FO HRO
SUZUKA
S1PS



REF **BTB0047B0E33** ESD S1PS SR FO SC
JOSEF
S1PS



REF **BTB0044B0E33** ESD S3S SR FO SC
ELFYN
S3S



REF **07538TAGI** ESD S1PS SR FO LG
COLTON
S1PS



REF **07546NRCE** ESD S1PS SR FO
MORENO
S1PS



REF **BTB0051B0K30** ESD S3S SR FO
RIALTO
S3S



REF **BTB0012B0D15** ESD S3S SR FO
VIC
S3S



info@iberia.sparcoteamwork.com
sparcoteamwork.com

sparco
Teamwork
THE POWER OF PERFORMANCE

VESTUARIO LABORAL



info@iberia.sparcoteamwork.com
sparcoteamwork.com

REF **02412GSGF**
YORK
SOFTSHELL TÉCNICO



REF **02414GSGF**
COLORADO
SUDADERA TÉCNICA



REF **02415GSGF**
TOLEDO
POLO TÉCNICO



REF **02416GSGF**
TUCSON
CAMISETA TÉCNICA



REF **02417GSGF**
OREGON
PANTALÓN TÉCNICO



REF **02430BS**
DALLAS
TECH DENIM



PUMA
SAFETY

CALZADO DE SEGURIDAD

DESCUBRE EL MUNDO DE LA SEGURIDAD PUMA

eu.pipglobal.com

ISSALINE
BY PIP

WORKWEAR

HECHOS PARA MOVERNOS CONTIGO

issaline.com

Kapriol®

SIEMPRE CONTIGO
DESDE 1927

www.kapriol.com

Kapriol

DYNAMIC





DYNAMIC SOFTSHELL
External: 92% Polyester - 8% Elastane
Internal: 100% Ripstop fleece - 300 gr/m²



DYNAMIC PANTS
54% Nylon
39% Polyester
7% Elastane
215 gr/m²

TENERÉ PRO







TENERÉ PRO SOFTSHELL
96% Polyester
4% Elastane
320 gr/m²



TENERÉ PRO PANTS
97% Cotton
3% Elastan
270 gr/m²

TECHNICAL WEAR





TECH GILET
100% Polyester 50D
+ TPU Membrane
265 gr/m²



VERTICAL PANTS
54% Nylon
39% Polyester
7% Elastane
215 gr/m²

DUNE

ULTRA REBOUND TECHNOLOGY



DUNE STONE
S7S FO CI HRO SR
EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



DUNE ROCK BLACK
S3S FO SR HRO
EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



DUNE ROCK GREEN
S3S FO SR HRO
EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



DUNE JAQ
S3 S FO SR ESD
EN ISO
20345:2022
+ A1:2024



DUNE MICRO
S3 S FO SR
EN ISO
20345:2022
+ A1:2024

NHP
INSOLE SHOCK ABSORBER TECHNOLOGY

PAREDES SEGURIDAD

1954/2024
70 años caminando junto a ti

TU EQUIPO DE CONFIANZA



Desde hace más de 70 años trabajamos con ahínco cada día para ofrecerte un producto de la mayor calidad que te ofrezca toda la seguridad, resistencia y comodidad que tus pies necesitan en tu día a día. Por eso nuestro propósito es el mismo desde el mismo día que nacimos: Generar confianza para inspirar el movimiento de las personas".



ZP1002 S1P FO

Ref: **SM5068 NE**
Tallas: **35/48**

Corte en piel serraje · Puntera de acero · Plantilla antiperforación de acero · Suela de Poliuretano doble densidad

Zapato de seguridad ZP1002, con suela amortiguante DUALCOMFORT y forro HIGHDRY con un alto poder de absorción, secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.



LASER S1 PS SR FO ESD

Ref: **SP5224 GR-VE**
Tallas: **36/48**

METAL FREE

ESD

Corte en textil de punto Knit de alta resistencia a la abrasión · Puntera de fibra de vidrio Compact® no metálica · Plantilla antiperforación Textil Compact® no metálica · Suela de PU + PU

Zapato de seguridad LASER, con suela amortiguante DUALCOMFORT, textil especial de punto KNIT de alta resistencia a la abrasión DURATEX, forro HIGHDRY con un alto poder de absorción, secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste, y refuerzos ligeros LOWIMPACT en zonas de fricción del calzado para incrementar la resistencia del mismo.



SPIDER S3L SR FO ESD

Ref: **SP5225 NE-AM**
Tallas: **36/48**

METAL FREE

ESD

Corte en textil · Puntera de fibra de vidrio Compact® no metálica · Plantilla antiperforación textil Compact® no metálica · Suela de EVA + caucho Nitrilo

Zapato de seguridad SPIDER con sistema SPIDERHEEL de puesta rápida y sin manos, suela amortiguante DUALCOMFORT, piso MAXFLEX con canales de flexión deportivos más flexibles, refuerzos ligeros LOWIMPACT en zonas de fricción, y antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT, y forro HIGHDRY con un alto poder de absorción, secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.



ALBERO S1 PS SR FO

Ref: **SP5243 BE**
Tallas: **36/48**

Corte en piel serraje y textil · Puntera metálica · Plantilla antiperforación Textil. Compact® no metálica · Suela de poliuretano doble densidad

Zapato de seguridad ALBERO, con suela DUALCOMFORT que combina dos densidades y que proporciona máxima amortiguación, estabilidad y durabilidad, y forro HIGHDRY, un forro con un alto poder de absorción, secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.



ROY S1 P FO

Ref: **SP5215 GR**
Tallas: **36/48**

Corte en piel serraje y textil · Puntera de acero · Plantilla antiperforación de acero · Suela de poliuretano de doble densidad.

Bota de seguridad ROY, con suela amortiguante DUALCOMFORT, piso MAXFLEX con canales de flexión deportivos más flexibles, y forro HIGHDRY con un alto poder de absorción, secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.



AVATAR S3S SR FO ESD

Ref: **SP5237 GR**
Tallas: **36/48**

METAL FREE

ESD

Corte en textil de alta resistencia a la abrasión · Puntera de fibra de vidrio Compact® no metálica · Plantilla antiperforación textil Compact® no metálica · EVA + caucho nitrilo

Calzado de seguridad ROY, con suela amortiguante DUALCOMFORT, refuerzos ligeros LOWIMPACT en zonas de fricción del calzado para incrementar la resistencia del mismo, y forro HIGHDRY con un alto poder de absorción, secado rápido hidrofílico y alta resistencia al desgaste.



MORFEO S3S SR FO CI HI HRO AN ESD

Ref: **SP5238 NE**
Tallas: **36/48**

METAL FREE

ESD

300°C

Corte Textil · Puntera de nanopartículas de fibras compuestas · Plantilla antiperforación de conglomerado de fibras sintéticas · Suela de EVA doble densidad y caucho nitrilo.

Bota de seguridad MORFEO, con suela ELITERL3050 de triple densidad 3DCOMFORT amortiguante, Sistema BOUNDFEET de absorción de impactos, sistema de agarre superantideslizante TOPGRIP, refuerzos antiabrasión y antirroces HIGHIMPACT, forro de secado rápido HIGHDRY, puntera de fibra de carbono compuesta CARBONSHIELD y plantilla CLOUDCOMFORT con semiesferas 3D.

En Paredes Seguridad conseguimos un mayor control en la calidad de nuestros productos gracias nuestro laboratorio de pruebas privado. Su objetivo principal es someter a estrictas pruebas a cada uno de nuestros zapatos para poner a la venta productos de calidad que cuiden y protejan a nuestros clientes durante sus tareas laborales, pensando siempre en su seguridad, confort y el cumplimiento de la normativa ISO.
¿Te gustaría ver cómo ensayamos nuestro calzado? Escanea este código QR y descubre nuestras pruebas.

inspire **safety**

MARCA

1888KIT1

Kit anticaídas

Cat. III

Arnés con enganche dorsal, Cuerda de 1,5 metros, 2 mosquetones y bolsa.



EN 361 EN 354 EN 362

1888AC STEELTEC-1

Arnés regulable

Arnés regulable con enganche dorsal y frontal y cinturón de posicionamiento regulable con anillas de sujeción laterales. Talla única.



Cat. III

EN 358 EN 3561

1888ACGY

Cinta en "Y"

Cinta con absorbedor ERGO SHOCK y 2 mosquetones.



Cat. III

EN 354 EN 355

1888LVH20

Linea de vida horizontal

Cat. III

Dispositivo de anclaje provisional transportable.



EN 795 C

1888MB25C

Anticaídas retractil cinta

Dispositivo anticaídas retractil con cinta de 2,5 metros.



Cat. III

EN 360 (UE) 2016/425

2088CE EOLO

Casco de Protección

Casco de protección ABS, eléctricamente aislante para baja tensión. Talla única 52-63 cm.

2088CEAM
2088CENE
2088CEBL
2088CER



Cat. III Clase 0

EN 397 -30ºC EN 50365 Clase 0

2088CMV MOUNTAIN

Casco de Protección ABS

Casco de protección ABS, cierre ruleta, arnés textil 6 puntos y barbiquejo. Talla única 53-63 cm.

2088CMVA
2088CMVBL
2088CMVY



Cat. II

EN 397

19880E THUNDER

Orejera atenuación media-alta

Protector auditivo dieléctrico. Regulables en altura. Atenuación media alta. Talla única.



Cat. III

SNR 27 dB

EN 352-1 H= 33 M=24 L=15

19880ZIIN ZEN

Orejera atenuación alta

Orejera ergonómica de alto confort. Atenuación alta. Talla única.



Cat. III

SNR 34 dB

EN 352-1 H= 36 M=32 L=24

inspire **safety**

MARCA

2288SE BREATH

Media máscara 2 filtros

Cat. III

Respirador media máscara fabricada en termoplástico hipoalergénico. Tallas S/M/L.



EN 140

2288FCP3 ABEK1P3

Filtro de rosca STEELPRO

Cat. III

Filtro ABEK1P3 (Gases y Vapores Orgánicos e Inorgánicos, Gases Ácidos y Amoniaco Clase 1 y Partículas Clase 3).



EN 14387 ABEK1P3

2288MM2V

Mascarilla desechable FFP2

Cat. III

Mascarilla moldeada de protección contra partículas de clasificación FFP2 (12XTLV). Con válvula de exhalación. Talla única.



EN 149 FFP2 NR

2188GN NITRO

Gafa ocular panorámico

Cat. II

Ocular panorámico ANTIEMPAÑANTE, con patillas regulables en longitud.



EN 166 F EN 170 2C-1.2

2188GSC SPY CITY

Gafa ocular unilente

Cat. II

Ocular claro policarbonato y patillas flexibles, anti-rayadura. Ultra-ligera (19 gramos).



EN 166 F EN 170 2C-1.2

2188GSPG SPY PRO

Gafa ocular policarbonato gris

Cat. II

Gafa ocular policarbonato tono gris anti-rayadura y anti-empañante. Patillas flexibles en silicona hipoalergénica.



EN 166 F EN 172 5-3.1

2188GIX7 X7

Gafa integral ocular clara

Cat. II

Gafa Integral estructura de silicona y ocular de policarbonato anti-empañante para riesgos mecánicos.



2188GIX7A 2188GIX7N 2188GIX7G

EN 166 B 3 4 EN 170 2C-1.2

2188GD DUAL

Gafa ocular clara

Cat. II

Gafa ocular claro unilente de policarbonato, con tratamiento anti-rayadura y anti-empañante, con amplio campo visual.



EN 166 F: Universal F 3: Integral

2188PF CRASHER

Pantalla facial de protección

Cat. II

Pantalla facial visor claro, para riesgos mecánicos (proyecciones y salpicaduras de líquidos).



EN 166 B 3

www.marcapl.com

MATEL®

Tu luz, tu espacio

Formas que inspiran.

MATEL
Alfa Dyser S.L. Pol. Ind. Anoia · C/Cooperativa, 2 · 08635
Sant Esteve Sesrovires Barcelona · CIF. B-60163441 · (+34) 93 783 10 11

by ALFA
www.alfadyser.com

FLUORESCENTES | PANTALLAS

Óptima eficiencia en superficies extensas.

DOWNLIGHTS | PANELES | PLAFONES

Construye espacios dinámicos.

PROYECTORES | APLIQUES

Disfruta de la belleza exterior.

ILUMINACIÓN EXTERIORES

Disfruta de la belleza exterior.

BOMBILLAS

Crear ambientes únicos.



Rendimiento y durabilidad.
Todo tipo de soluciones.
Ahorro del consumo energético.



Variedad de acabados.
Marco de Aluminio o PC.
Disponibles con Sensor.



Aptos para exterior.
Resistencia a la intemperie.
Disponibles con Energia Solar y Sensor.



Apto para exterior.
Gran potencia y resistencia.
Disponibles con Energia Solar y Sensor.



Gran potencia y resistencia.
Medidas estandar.
Disponibles con Sensor.



CONSTRUCENTER
SUMCO
BRICOMARKET

sumco@sumco.es
www.sumco.es

CENTRAL:
Carrer de la Segarra 7-15
08812 LES ROQUETES DE SANT PERE DE RIBES (Barcelona)
TEL. 938 933 066

Sucursal RIBES:
Ctra. Sitges 38 · 08810 SANT PERE DE RIBES (Barcelona)
TEL. 938 960 096

Sucursal SITGES:
Carrer Drets Humans 31 · 08870 SITGES (Barcelona)
TEL. 938 945 164